

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 12 KA 3P+N Z ZABEZPIECZENIEM WEWNĘTRZNYM

Charakterystyka ogólna

Ograniczniki przepięć ON 300

- Zabezpieczenie przed skutkami przepięć w sieciach zasilających 230/400 V~, 50/60 Hz
- Zgodne z normami IEC/EN 61643-11
- Typ 2 (dawniej klasa C)
- Zalecane do instalacji w rozdzielnicach obwodowych


Parametry produktu

Ogranicznik przepięć z zabezpieczeniem wewnętrznym Typ 2 (dawniej klasa C)

Ograniczniki standardowe zalecane dla instalacji elektrycznych w budynkach mieszkaniowych i małych obiektach komercyjnych o niskim poziomie ryzyka

- I_{max} = 12 kA/biegun (impuls 8/20 μ s)
- I_n = 10 kA/biegun
- Napięcie maksymalne (U_c): 275 V~
- Dla sieci: TT, TNS
- Zastosowana technologia: Warystor
- Wykonanie: 3P+N
- Szerokość w modułach 17,5 mm²: 6
- Z wymiennymi wkładami ze wskaźnikiem stanu:
 - wskaźnik zielony: wkład sprawny
 - wskaźnik czerwony: wkład do wymiany

003953

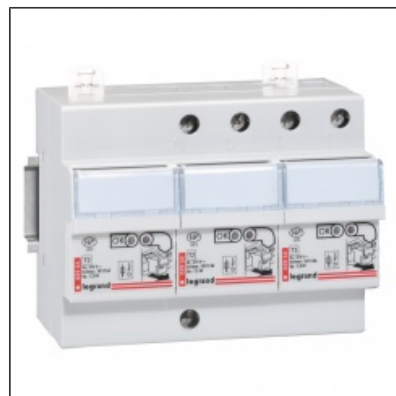

Cena bez VAT

906,3 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania

 Strona katalogowa

 Deklaracja CE

 Dokumentacja techniczna

 Dokumentacja techniczna

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.