

Modułowy blok listew rozdzielczych. BR 4-15

Charakterystyka ogólna

Modułowe bloki rozdzielcze od 40 do 250 A

- Rozdział energii 'standardowy'
- Możliwe przyłączanie przewodów z końcówkami kablowymi Starfix, lub bez końcówek
- Materiał samogasnący 960 °C zgodnie z normą EN 60695-2-11.

Parametry produktu

Modułowe bloki listew rozdzielczych

- Montaż na szynie symetrycznej lub za pomocą 2 wkrętów
- Wyposażone w izolacyjną płytę tylną oraz przezroczystą osłonę przednią
- Każdy biegun może zostać opisany za pomocą oznaczników CAB 3

Czterobiegunowe

- Prąd znamionowy: 125 A
- I_{pk}: 14,5 (kA)
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 8

Pliki do pobrania




Strona katalogowa



Deklaracja CE tłumaczenie

004888

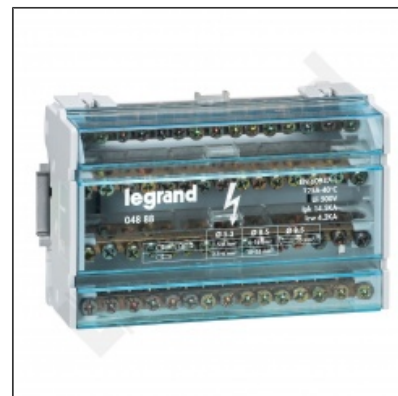

Cena bez VAT **161,76 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.