

ZŁĄCZKA VIKING 2 TOROWA 4mm² SZARA

Charakterystyka ogólna

Viking™ 3 złączki śrubowe

- Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych (drutów i linek)
- Do mocowania na wsporniku symetrycznym TH35 o głębokości 7,5 mm i 15 mm (wg. PN-EN 60715)
- Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych, dla złączek o szerokości do 8 mm
- **Złączki standardowe :**
 - w kolorze szarym do obwodów standardowych
 - w kolorze niebieskim do obwodów neutralnych
 - w kolorze pomarańczowym do wydzielania obwodów
 - w kolorze czerwonym do obwodów specjalnych (obwody awaryjne, przeciwpożarowe itp.)

Parametry produktu

Złączki standardowe


Dwutorowe - 2 piętrowe

- Korpus izolacyjny: poliamid. Zakres temperatur: od -30°C do 100°C
- Korpus izolacyjny: poliamid. Zakres temperatur: od -30°C do 100°C
- Kolor: Szary
- Przekrój nominalny: 4,0 mm²
- Przekrój przewodu sztywnego (drutu) :od 0,25 do 6,0 mm²
- Przekrój przewodu giętkiego(linki): od 0,25 do 4,0 mm²
- szerokość: 6 mm

Pliki do pobrania

-  [Strona katalogowa](#)
-  [Deklaracja CE](#)
-  [Deklaracja CE tłumaczenie](#)

037168

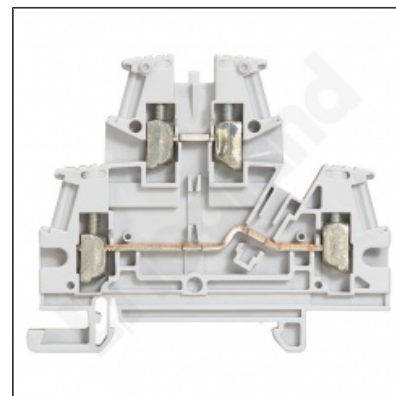

Cena bez VAT

16,35 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.