

ZŁĄCZKA VIKING 1 TOR 10mm² PE

Charakterystyka ogólna

Viking™ 3 złączki śrubowe

- Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych (drutów i linek)
- Do mocowania na wsporniku symetrycznym TH35 o głębokości 7,5 mm i 15 mm (wg. PN-EN 60715)
- Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych, dla złączek o szerokości do 8 mm
- Złączki do obwodów ochronnych

Parametry produktu

Złączki do obwodów ochronnych

Jednotorowe - 1 wejście / 1 wyjście

- Podstawa metalowa
- Montaż na szynie bez konieczności używania wkrętaka, dla złączek o szerokości do 10 mm
- Złączki PEN od 10 mm²
- Korpus izolacyjny: poliamid. Zakres temperatur: od -30°C do 100°C
- Kolor: żółto-zielony
- Przekrój nominalny: 10,0 mm²
- Przekrój przewodu sztywnego (drutu): od 1,5 do 16,0 mm²
- Przekrój przewodu giętkiego(linki): od 2,5 do 10,0 mm²
- szerokość: 10 mm


Pliki do pobrania

 [Strona katalogowa](#)

 [Deklaracja CE](#)

 [Dane techniczne](#)

037173

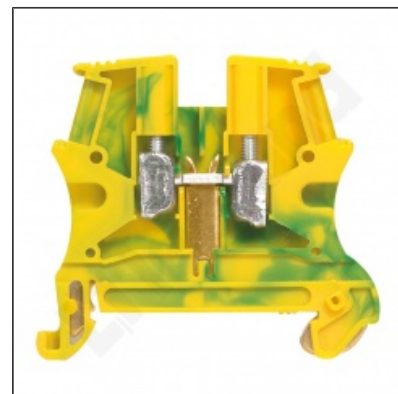

Cena bez VAT **18,38 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.