

ZŁĄCZKA VIKING ROZŁĄCZANA Z MINIDŹWIGNIĄ 2,5mm²

Charakterystyka ogólna

Viking? 3 złączki śrubowe

- Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych (drutów i linek)
- Do mocowania na wsporniku symetrycznym TH35 o głębokości 7,5 mm i 15 mm (wg. PN-EN 60715)
- Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych, dla złączek o szerokości do 8 mm
- **Złączki rozłączalne**
- Rozłączanie za pomocą rozłącznika nożowego, dźwigniowego lub minidźwigni (przy użyciu narzędzi)

Parametry produktu

Złączki rozłączalne

Do obwodów standardowych z minidźwignią


- Korpus izolacyjny: poliamid. Zakres temperatur: od -30°C do 100°C
- Kolor: szary
- Przekrój nominalny: 2,5 mm²
- Przekrój przewodu sztywnego (drutu): 0,25 do 2,5 mm²
- Przekrój przewodu giętkiego(linki): od 0,25 do 2,5 mm²
- szerokość: 6 mm

Pliki do pobrania



Strona katalogowa

037184

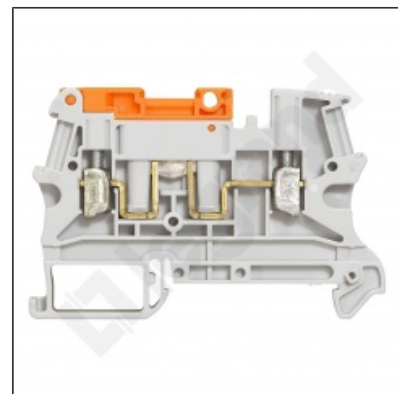

Cena bez VAT **21,76 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.