

ZŁĄCZKA VIKING ROZŁĄCZANA POMIAROWA 4mm²

Charakterystyka ogólna

Viking? 3 złączki śrubowe

- Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych (drutów i linek)
- Do mocowania na wsporniku symetrycznym TH35 o głębokości 7,5 mm i 15 mm (wg. PN-EN 60715)
- Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych, dla złączek o szerokości do 8 mm
- Złączki rozłączalne pomiarowe


Parametry produktu

Złączki rozłączalne pomiarowe

Jednotorowe

- Wraz z dedykowanymi akcesoriami umożliwiają przeprowadzanie czynności serwisowych (pomiarów, konserwacji itp.) w obwodach / układach pomiaru prądu, napięcia i mocy zapewniając zwarcie obwodów wtórnych przekładników
- Korpus izolacyjny: poliamid. Zakres temperatur: od -30°C do 100°C
- Kolor: szary
- Przekrój nominalny: 4,0 mm²
- Przekrój przewodu sztywnego (drutu): 0,25 do 4,0 mm²
- Przekrój przewodu giętkiego(linki): od 0,25 do 4,0 mm²
- szerokość: 8 mm

037192

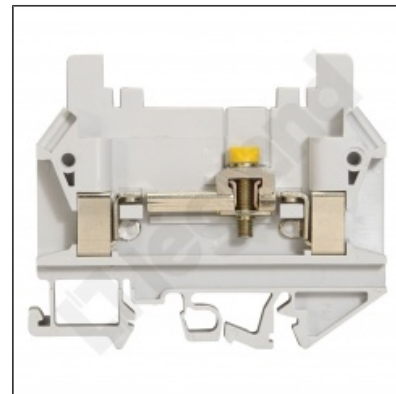

Cena bez VAT

48,04 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania



Strona katalogowa

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.