


## ZŁĄCZKA VIKING SPRĘŻYNOWA 2,5mm<sup>2</sup> 4PRZEWODOWA PE

### Charakterystyka ogólna

#### Viking™ 3 złączki sprężynowe

- Sprężyna ze stali nierdzewnej. Montaż bez użycia śrub
- Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych ( drutów i linek) z końcówkami tulejkowymi lub bez
- Przyłączenie, bez użycia narzędzi, przewodów sztywnych lub giętkich z końcówkami kablowymi, dla złączek o szerokości do 6 mm
- Do montażu na wsporniku montażowym symetrycznym TH35 o głębokości 7,5 i 15 mm
- Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych
- Złączki standardowe

037212

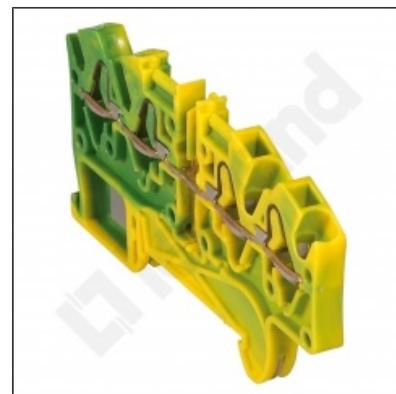

### Parametry produktu

#### Złączki do przewodów ochronnych

##### Jednotorowe - 4-przewodowe - 2 wejścia / 2 wyjścia

- Wyposażone w metalową podstawę
- Montaż na wsporniku bez konieczności używania wkrętaka
- Złączki PEN od 10 mm<sup>2</sup>
- Kolor: żółto-zielony
- Przekrój nominalny: 4 mm<sup>2</sup>
- Przekrój przewodu sztywnego(drutu): 0,5 do 6 mm<sup>2</sup>
- Przekrój przewodu giętkiego(linki): 0,5 do 4 mm<sup>2</sup>
- Przekrój przewodu giętkiego z zaciskiem tulejkowym: 0,5 do 2,5 mm<sup>2</sup>
- Szerokość: 5 mm

Cena bez VAT

**28,95 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

### Pliki do pobrania



Strona katalogowa

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.