


ZŁĄCZKA VIKING SPRĘŻYNOWA ROZŁĄCZANA 1 TOROWA 2,5mm² NIE WYPOSAŻONA

037280

Charakterystyka ogólna

Viking™ 3 złączki sprężynowe

- Sprężyna ze stali nierdzewnej. Montaż bez użycia śrub
- Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych (drutów i linek) z końcówkami tulejkowymi lub bez
- Przyłączenie, bez użycia narzędzi, przewodów sztywnych lub giętkich z końcówkami kablowymi, dla złączek o szerokości do 6 mm
- Do montażu na wsporniku montażowym symetrycznym TH35 o głębokości 7,5 i 15 mm
- Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych
- Złączki standardowe

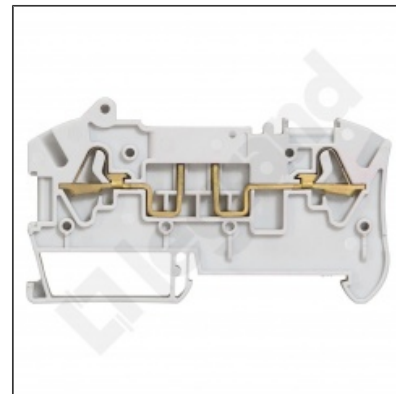

Cena bez VAT **14,95 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

Złączki rozłączalne - jednotorowe - 2-przewodowe

Otwierane (do wyposażenia)

- Korpus izolacyjny: poliamid. Zakres temperatur: od -30°C do 100°C
- Kolor: szary
- Przekrój nominalny: 2,5 mm²
- Przekrój przewodu sztywnego (drutu): 0,25 do 2,5 mm²
- Przekrój przewodu giętkiego(linki): od 0,25 do 2,5 mm²
- Przekrój przewodu giętkiego z zaciskiem tulejkowym: 0,5 do 2,5 mm²
- szerokość: 6 mm
- Można je wyposażać w sygnalizator stanu wkładki bezpiecznikowej miniaturowy rozłącznik lub rozłącznik nożowy - nr ref. 0375 15/16/17/18

Pliki do pobrania



Strona katalogowa

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.