

ZŁĄCZKA VIKING 1 TOROWA Al/Cu 120 mm² UNIWERSALNA

Charakterystyka ogólna

Viking™ 3 złączki
do obwodów wieloprądowych

Parametry produktu

Złączki wieloprądowe do przewodów miedzianych i aluminiowych

- Zapewnia przerwę między przewodami a obudową
- Do mocowania na wsporniku montażowym symetrycznym TH 35 o głębokości 15 mm (wg PN-EN 60715) lub na płycie montażowej za pomocą śrub
- Uchylnie osłony ułatwiają przyłączanie przewodów i szyn oraz zapewniają ochronę przed dotykiem
- Możliwość opisu za pomocą oznaczników CAB 3 i DUPLIX
- Otwór do pomiaru napięcia za pomocą wtyku pobierczego Ø4
- Bloki o identycznej szerokości mogą być łączone
- Możliwość łączenia w zestawy za pomocą mostków łączeniowych nr ref. 0394 46/47


1. Zacisk śrubowy / 2. Przewód

- 1. Cu/Al, przekrój znamionowy: 120/70 mm²
Ø otworu: M10 ; szerokość zacisku: 34 mm
- 2. Cu/Al od 35 do 120 mm²
szerokość: 42 mm

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE
-  Deklaracja CE tłumaczenie

039020

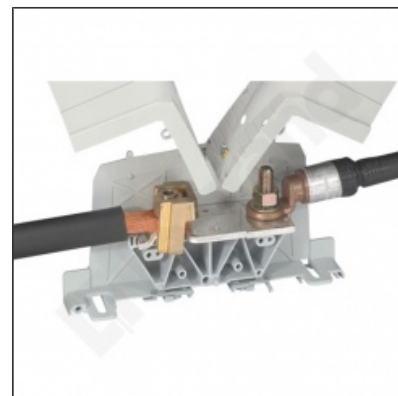

Cena bez VAT **235 zł / SZ.**
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.