

ZŁĄCZKA VIKING 1 TOROWA Al/Cu 300 mm² UNIWERSALNA

Charakterystyka ogólna

Viking™ 3 złączki
do obwodów wieloprądowych

Parametry produktu

Złączki wieloprądowe do przewodów miedzianych i aluminiowych

- Zapewnia przerwę międz przewodami a obudową
- Do mocowania na wsporniku montażowym symetrycznym TH 35 o głębokości 15 mm (wg PN-EN 60715) lub na płycie montażowej za pomocą śrub
- Uchylnie osłony ułatwiają przyłączanie przewodów i szyn oraz zapewniają ochronę przed dotykiem
- Możliwość opisu za pomocą oznaczników CAB 3 i DUPLIX
- Otwór do pomiaru napięcia za pomocą wtyku pobierczego Ø4
- Bloki o identycznej szerokości mogą być łączone
- Możliwość łączenia w zestawy za pomocą mostków łączeniowych nr ref. 0394 46/47


1. Zacisk śrubowy / 2. Przewód

- 1. Cu/Al, przekrój znamionowy: 300/150 mm²
Ø otworu: M12 ; szerokość zacisku: 46 mm
- 2. Cu/Al od 70 do 300 mm²
- szerokość: 55 mm

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE
-  Deklaracja CE tłumaczenie

039021

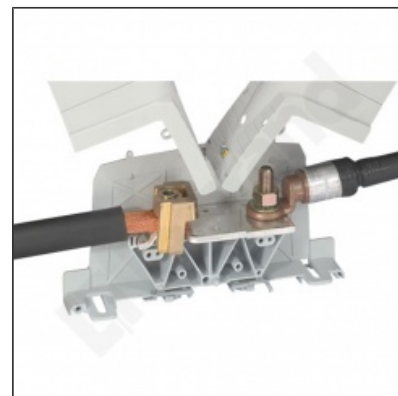

Cena bez VAT **282,43 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.