

BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 304 4P 125A 30MA TYP HPI

Charakterystyka ogólna

Bloki różnicowoprądowe PR 300 serii DX3

- Zgodne z normą EN 61009-1
- Typ AC - wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne
- Typ A - wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe
- Typ Hpi - wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe, odporny na niepożądane wyłączenia w zakłócanych środowiskach

Parametry produktu

Czterobiegunowy 400 V~

Typ Hpi

- Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA
- Prąd znamionowy: 125 A
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 6
- Montaż na wsporniku TH35
- Montaż z prawej strony wyłącznika nadprądowego serii DX3
- Dla wyłączników nadprądowych serii DX3 o szerokości 1,5 modułu/biegun

Pliki do pobrania




Strona katalogowa



Deklaracja CE

410637

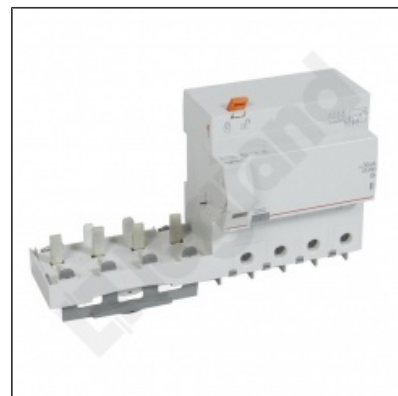

Cena bez VAT **1245,78 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.