

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 40 KA 3P+N BLOKOWY

Charakterystyka ogólna

Ograniczniki przepięć ON 300

- Zabezpieczenie przed skutkami przepięć w sieciach zasilających 230/400 V~, 50/60 Hz
- Zgodne z normami IEC/EN 61643-11
- Typ 2 (dawniej klasa C)
- Zalecane do instalacji w rozdzielnicach obwodowych


Parametry produktu

Ogranicznik przepięć blokowy Typ 2 (dawniej klasa C)

Ograniczniki zalecane dla instalacji elektrycznych większej mocy

- $I_{max} = 40$ kA/biegun (impuls 8/20 μ s)
- $I_n = 20$ kA/biegun
- Napięcie maksymalne (U_c): 320 V~
- Poziom ochrony (U_p): 1,7 kV
- Dla sieci: TT, TNC, TNS
- Zastosowana technologia: Warystor + Iskiernik
- Wykonanie: 3P+N
- Zalecane zabezpieczenie nadprądowe: S 300 DX3 C 20A
- Szerokość w modułach 17,5 mm²: 4
- Z wymiennymi wkładami ze wskaźnikiem stanu:
 - wskaźnik zielony: wkład sprawny
 - wskaźnik pomarańczowy: wkład do wymiany
- Wyposażony w styk alarmowy

412267

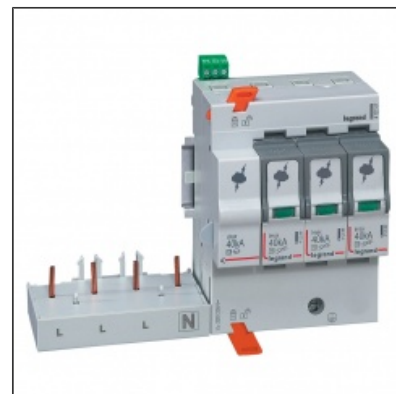

Cena bez VAT **530,86 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania

-  **Strona katalogowa**
-  **Deklaracja CE**
-  **Deklaracja CE tłumaczenie**
-  **Dokumentacja techniczna**
-  **Dokumentacja techniczna**

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.