

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1+T2 12,5/60 3P+N

Charakterystyka ogólna

Ograniczniki przepięć ON 300

- Zabezpieczenie przed skutkami przepięć w sieciach zasilających 230/400 V~, 50/60 Hz
- Zgodne z normami IEC/EN 61643-11
- Typ 1+2 (dawniej klasa B+C), testowane zgodnie z wymaganiami dla ograniczników typu 1 i typu 2
- Zalecane do instalacji w rozdzielnicach głównych

Parametry produktu

Ogranicznik przepięć Typ 1+2 (dawniej klasa B+C)


Do ogólnego zabezpieczania w rozdzielnicach głównej

- $I_{imp} = 12,5 \text{ kA/bieg}$ (impuls 10/350 μs)
- $I_{max} = 60 \text{ kA/bieg}$ (impuls 8/20 μs)
- Napięcie maksymalne (U_c): 320 V~
- Poziom ochrony (U_p): 1,5 kV
- Dla sieci: TT, TNC, TNS
- Zastosowana technologia: Warystor + Iskiernik
- Wykonanie: 3P+N
- Zalecane zabezpieczenie nadprądowe: S 300 TX3/DX3 C 63A
- Szerokość w modułach 17,5 mm²: 4
- Z wymiennymi wkładami ze wskaźnikiem stanu:
 - wskaźnik zielony: wkład sprawny
 - wskaźnik pomarańczowy: wkład do wymiany
- Wyposażony w styk alarmowy

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE
-  Deklaracja CE tłumaczenie
-  Dokumentacja techniczna
-  Dokumentacja techniczna

412277

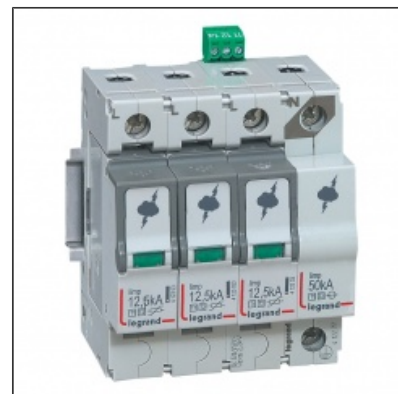

Cena bez VAT **1118,13 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.