




## BLOKI ZASILAJĄCE **PDU**

# DYSTRYBUCJA ZASILANIA W SIECIACH LOKALNYCH I CENTRACH DANYCH



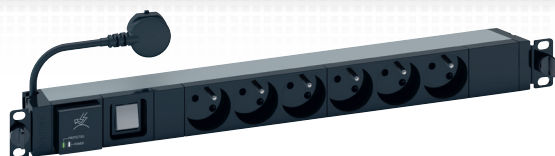

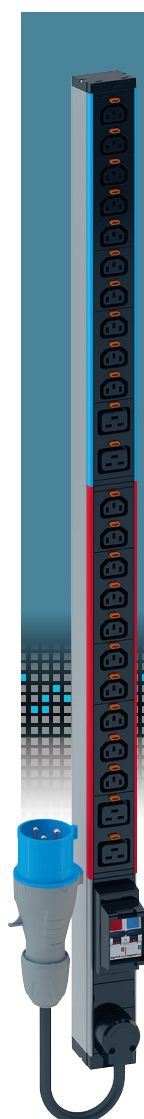



# BLOKI ZASILAJĄCE PDU W CENTRUM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Nowe bloki zasilające (PDU) zapewniają niezawodną dystrybucję zasilania w szafach teleinformatycznych instalowanych zarówno w centrach danych jak i w sieciach lokalnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji aparatury elektrycznej Legrand oferuje innowacyjne rozwiązania, które sprawdzą się nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy.



02 ZASTOSOWANIE W KAŻDEJ KONFIGURACJI

04 SYSTEM BLOKADY WTYCZKI

06 ZERO-U PDU

08 1U PDU

10 AKCESORIA

12 STRONY KATALOGOWE

## INNOWACJE LEGRAND

FUNKCJONALNE CECHY NOWYCH  
PDU OZNACZONE SĄ PONIŻSZYMI  
SYMBOLAMI





# ZASTOSOWANIE W KAŻDEJ KONFIGURACJI

## Zróznicowana oferta

Wysoka jakość wykonania, gniazda różnych standardów oraz zgodność z obowiązującymi normami umożliwiają szeroki i różnorodny zakres zastosowań nowych bloków zasilających.

## CHARAKTERYSTYKA

- Profil z anodowanego aluminium
- Lekka i sztywna konstrukcja
- Modułowa budowa

## BEZPIECZEŃSTWO

- Wysoka jakość połączeń elektrycznych
- Gniazda wyposażone w przestronny styków

- **System blokady wtyczki** (str 4)



## ZASILANIE

- Jednofazowe lub trójfazowe 16 A lub 32 A
- Na zamówienie dostępne są wykonania z gniazdami innych standardów



## NORMY

**IEC 60950** – Urządzenia techniki informatycznej – Bezpieczeństwo

**IEC 60297 3** – Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych – Wymiary konstrukcji mechanicznych szeregu 482,6 mm (19 cali)

**IEC 60320 2-2** – Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnego (C13 i C19)

**IEC 60884 1** – Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego

**IEC 60309** – Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych

Produkty przyjazne dla środowiska



## ZERO-U PDU





## CENTRA DANYCH / SERWEROWNIE

Do zastosowania w szafach serwerowych, gdzie:

- występuje duża ilość zasilanych urządzeń aktywnych
- decydujące znaczenie ma jakość dystrybucji energii elektrycznej

## 9 NUMERÓW KATALOGOWYCH

## DO INSTALACJI PIONOWEJ

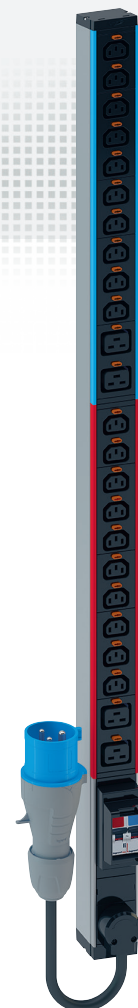

## 19" 1-U PDU





### CENTRA DANYCH, SERWEROWNIE, SALE KOMPUTEROWE

Do zastosowania w szafach serwerowych i teleinformatycznych, w których:

- występuje mała ilość zasilanych urządzeń aktywnych
- wymagana jest łatwość montażu

17 NUMERÓW KATALOGOWYCH

INSTALACJA PIONOWA I POZIOMA

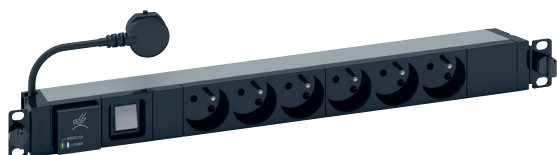

## 10" 1-U PDU




### DLA MAŁYCH INSTALACJI

Głównie do zastosowania w małych instalacjach komercyjnych z ograniczoną liczbą punktów IT, w których wielkość szafki 10" jest wystarczająca:

- małe firmy, usługi administracyjne, itp.

2 NUMERY KATALOGOWE

INSTALACJA POZIOMA





# SYSTEM BLOKADY WTYCZKI

## GWARANCJA CIĄGŁOŚCI ZASILANIA

### INNOWACJA W GNIAZDACH C13 I C19


Wszystkie gniazda C13 i C19 w blokach zasilających PDU Legrand posiadają system blokady, który zapobiega przypadkowemu rozłączeniu przewodu zasilającego gwarantując ciągłość zasilania dostarczanego do odbiorników.


#### INNOWACYJNA TECHNOLOGIA



#### SYSTEM BLOKADY WTYCZKI


Obok każdego gniazda umieszczone są dobrze widoczne pomarańczowe przyciski odblokowujące.

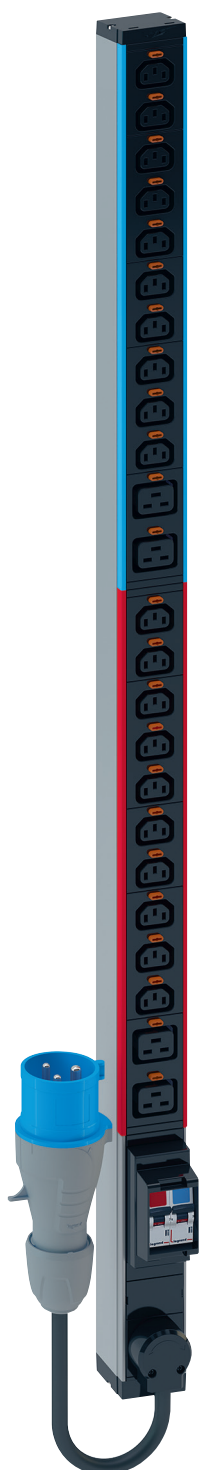

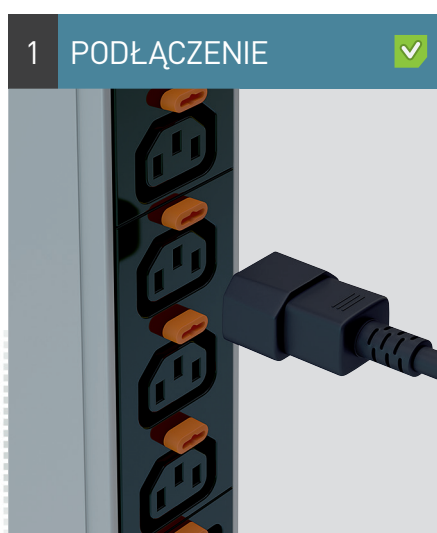

#### PODŁĄCZENIE PRZEWODU

Łatwe wprowadzenie wtyczki do gniazda.

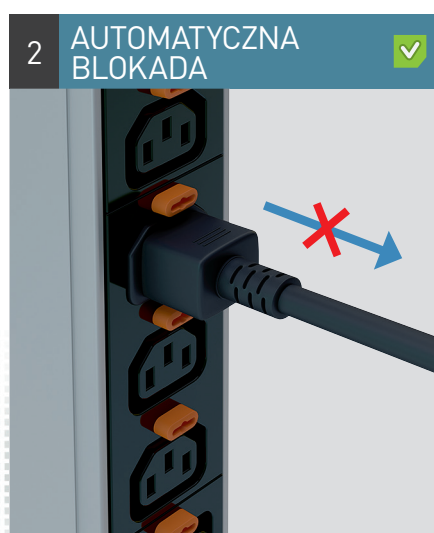

#### ZABLOKOWANIE WTYCZKI

Przewód zasilający jest automatycznie blokowany.




#### ŁATWE ROZŁĄCZENIE

Naciśnięcie przycisku zwalnia blokadę i umożliwia odłączenie przewodu.

### UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE

Współpraca ze wszystkimi kablami standardu C13 i C19.

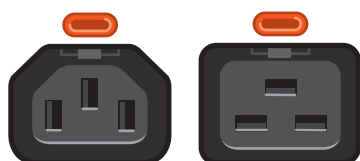




# ZERO-U PDU

## FUNKCJONALNOŚĆ I ERGONOMIA

### UNIKALNE ROZWIĄZANIA


Każdy szczegół ma znaczenie! Funkcjonalność i ergonomię bloków zasilających Zero-U PDU zapewniają zastosowane w nich unikalne i nowatorskie funkcje, takie jak: zabezpieczenia poprawiające bezpieczeństwo, rozwiązania ułatwiające montaż, obrotowe wejście kabla czy amperomierz z obracającym wyświetlaczem.

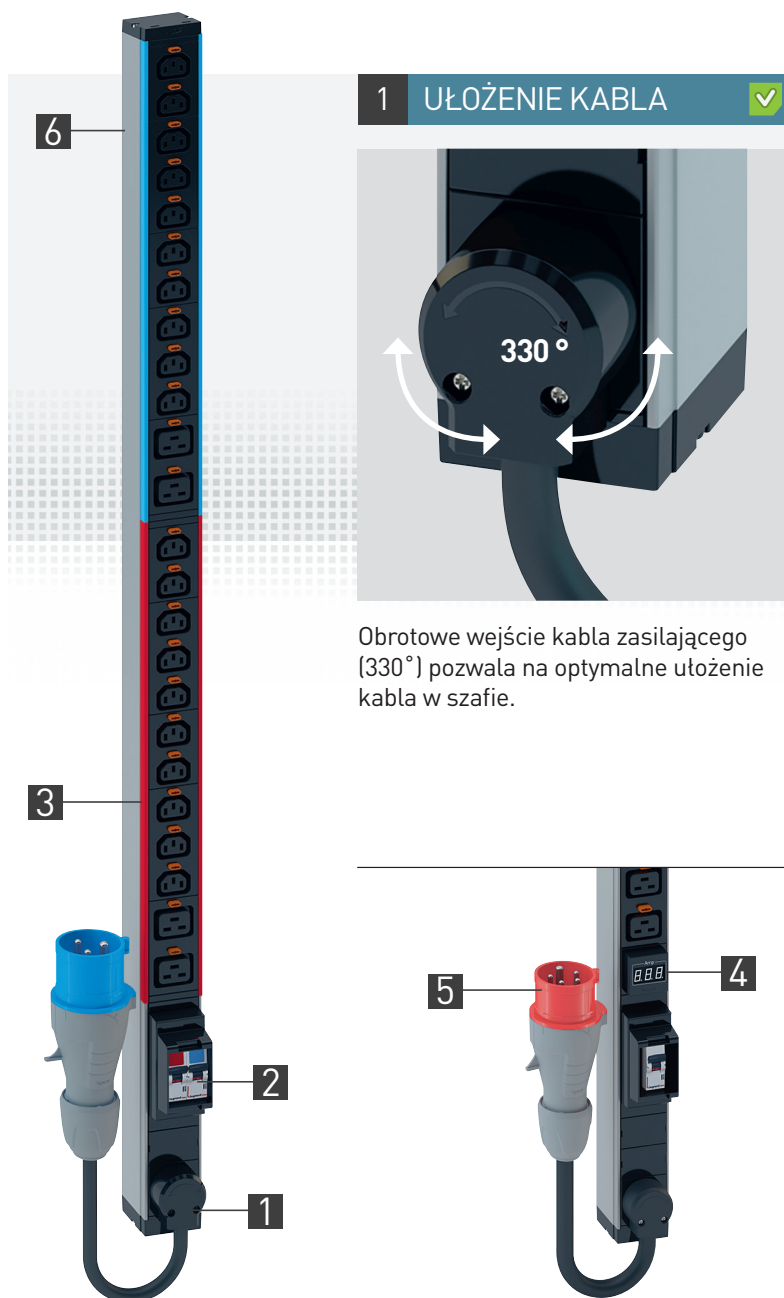

Instalacja  
pionowa




## 2 BEZPIECZEŃSTWO

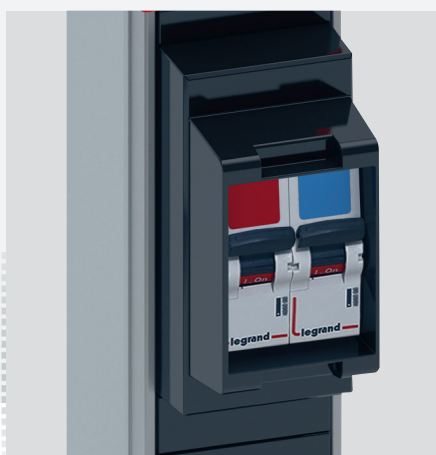

### ZABEZPIECZENIE I OCHRONA

Każdy obwód jest zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym. Uchwyt wyposażony jest w wystające krawędzie chroniące przed przypadkowym wyłączeniem (klapka dostępna na zamówienie).

## 3 IDENTYFIKACJA

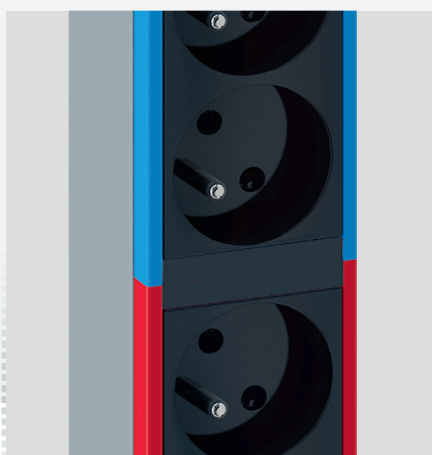

### OZNACZENIE KOLORYSTYCZNE OBWODÓW

Każdy obwód jest oznaczony kolorowym paskiem doskonale widocznym od frontu i z boku bloku. Takim samym kolorem oznaczony jest wyłącznik nadprądowy zabezpieczający obwód.

## 4 ZARZĄDZANIE



### AMPEROMIERZ

Zastosowanie bloków zasilających z amperomierzem ułatwia zarządzanie instalacją.

- Równomierne obciążenie obwodów
- Ochrona przed przeciążeniem

## 5 ZASILANIE

W zależności od wykonania bloki zasilające dostarczane są z kablem zasilającym zakończonym odpowiednim rodzajem wtyczki.

16/32 A jednofazowe




16/32 A trójfazowe



## 6 MONTAŻ BEZ UŻYCIA ŚRUB

Montaż Zero-U PDU na wspornikach pionowych z wykorzystaniem uchwyty do szybkiego montażu.

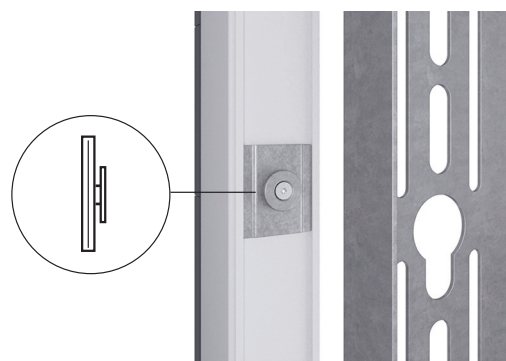


# 1U PDU

## PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

### SZYBKA I ŁATWA INSTALACJA

Bloki zasilające 1U PDU zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić sprawną i efektywną instalację i konserwację oraz optymalizację miejsca w szafach serwerowych i teleinformatycznych.

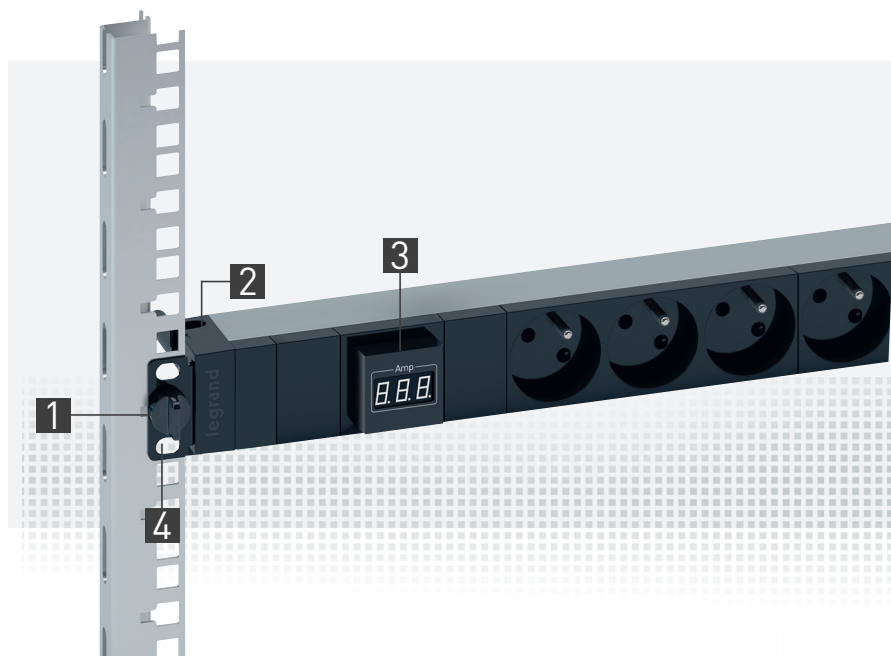

### 10" 1U PDU

Bloki zasilające specjalnie zaprojektowane do montażu w szafach 10". Posiadają te same cechy użytkowe co bloki 19".

INSTALACJA  
POZIOMA






INSTALACJA POZIOMA  
LUB PIONOWA



## 1 SZYBKI MONTAŻ

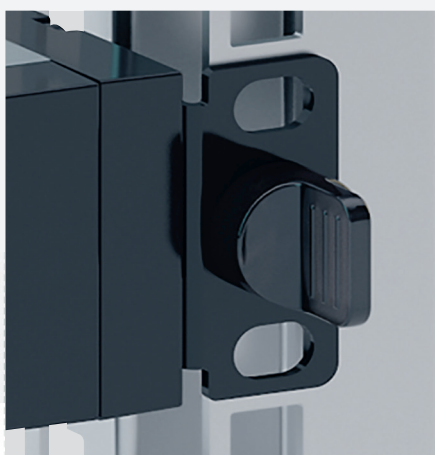

### MONTAŻ BEZ ŚRUB

Szybki montaż na wspornikach 19" bez użycia śrub i narzędzi.


## 2 UCHWYT KABLA



### OPTIMALIZACJA PRZESTRZENI

Kabel jest podtrzymywany przez specjalny uchwyt w zaślepce bloku zasilającego.



## 3 AMPEROMIERZ

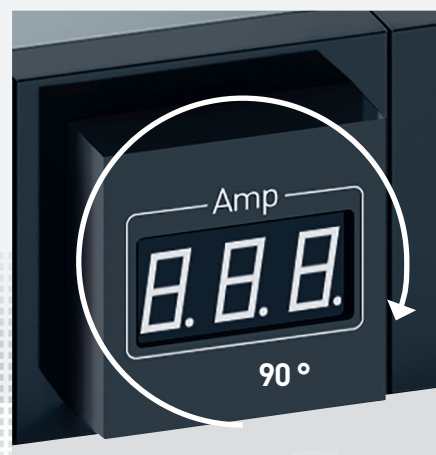

### OBROTOWY WYŚWIELACZ

Wyświetlacz amperomierza może być obrócony o 90° dla łatwiejszego odczytu niezależnie od sposobu instalacji bloku zasilającego (pionowo lub poziomo).

## 4 UCHWYTY MONTAŻOWE

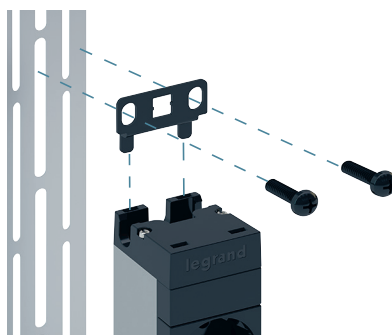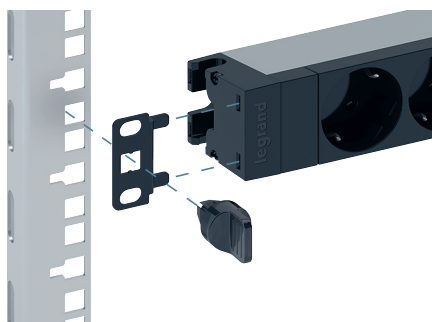


### POZIOMO LUB PIONOWO

Poziomy montaż bloków zasilających 1U PDU odbywa się bez użycia śrub i narzędzi. Aby zainstalować blok zasilający w pozycji pionowej należy obrócić uchwyty montażowe i użyć śrub do zamocowania bloku na wspornikach.



# AKCESORIA

## BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA

Dodatkowe akcesoria umożliwiają ograniczenie dostępu do gniazd zasilających oraz zabezpieczenie odbiorników przed przepięciami.

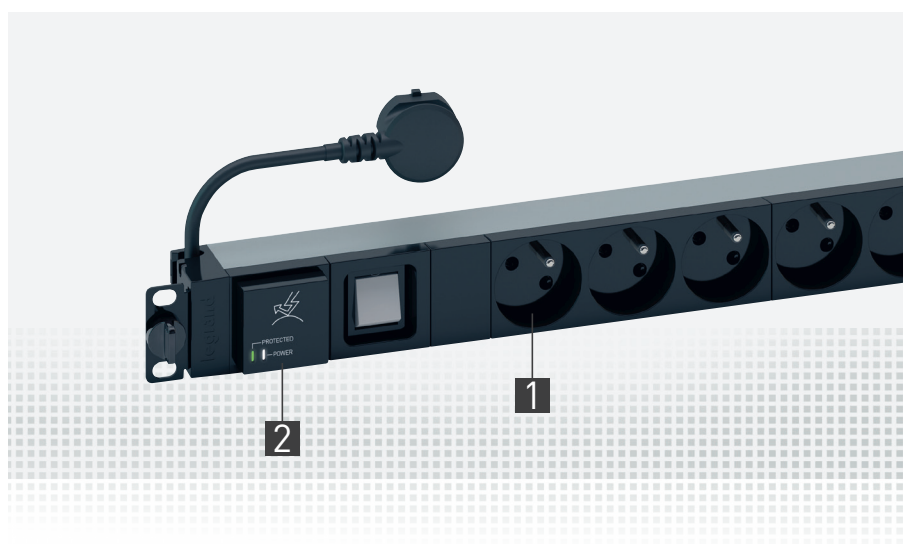

## 1 ZAŚLEPKI GNIAZD

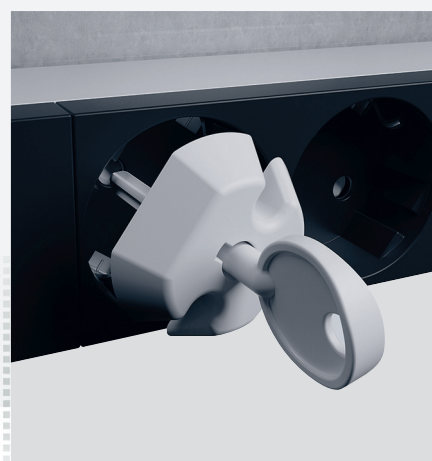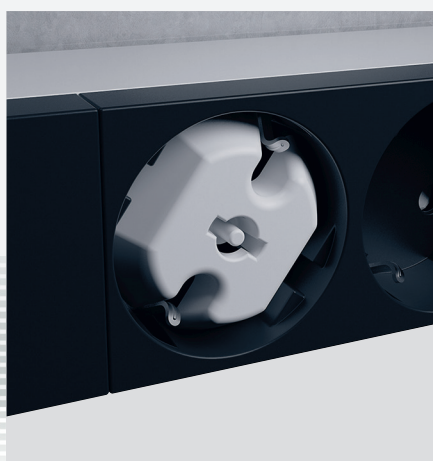

### KONTROLA DOSTĘPU

Zaślepki umożliwiają ograniczenie dostępu do gniazd zasilających. Do usunięcia zaślepki potrzebny jest specjalny klucz.

Zaślepki dostępne są do gniazd 2P+Z oraz C13 i C19.




## 2 ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEPIĘCIAMI



Ogranicznik przepięć wykonany jest w technologii hot swap. Wymiana modułu ogranicznika odbywa się bez konieczności wyłączenia zasilania. Dzięki temu urządzenia podłączone do bloku zasilającego PDU są stale zasilane.

Przeznaczone do instalacji w których zastosowane odbiorniki wymagają ciągłego zasilania i ochrony. Moduł ogranicznika wyposażony jest w diodę LED informującą o konieczności jego wymiany.




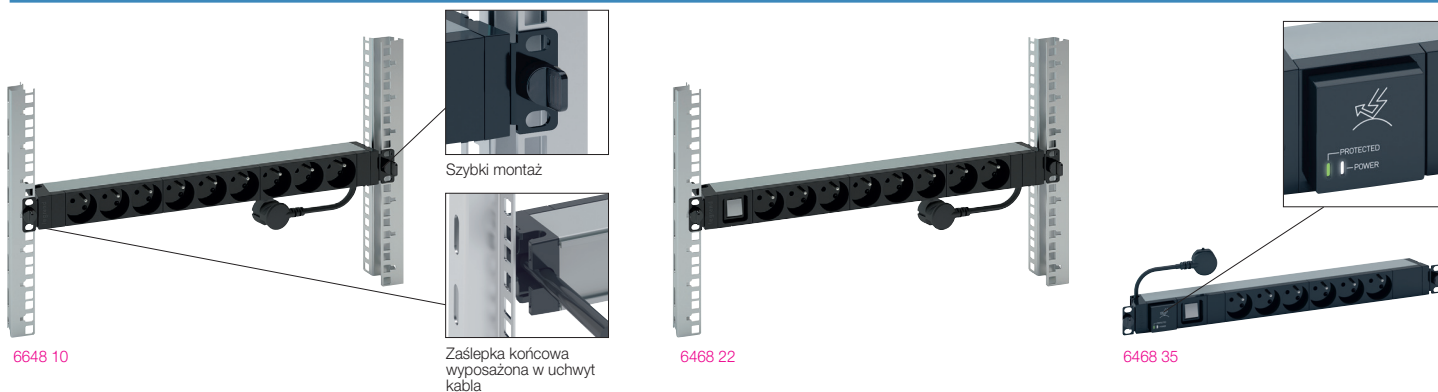

### Dane techniczne **str. 15**

Bloki zasilające 230V 50/60Hz. Profil aluminiowy. Wysokość 1U.  
Zaslepki końcowe wyposażone w uchwyty montażowe i uchwyt kabla.  
Szybki montaż (bez śrub) na wspornikach 19".  
Możliwość montażu pionowego po przełożeniu uchwytów montażowych.  
Gniazda C13 i C19 są wyposażone w system blokady wtyczki zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem.  
Kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi na rynku kablami zgodnymi ze standardem IEC 60320.  
Gniazda 2P+Z wyposażone są w osłony styków a wyjścia gniazd są przesunięte o 55°.


| Pak. | Nr ref. | <b>Bloki zasilające 19" 1U PDU</b>                                                                                            |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         | <b>Z gniazdami 2P+Z</b>                                                                                                       |
|      |         | Dostarczane z przewodem dł. 3 m zakończonym wtyczką.                                                                          |
| 1    | 6468 05 | 6 gniazd 2P+Z                                                                                                                 |
| 1    | 6468 10 | 9 gniazd 2P+Z                                                                                                                 |
| 1    | 6468 11 | 9 gniazd 2P+Z z blokadą (czerwone)                                                                                            |
| 1    | 6468 20 | 9 gniazd 2P+Z ze wskaźnikiem obecności napięcia                                                                               |
| 1    | 6468 22 | 8 gniazd 2P+Z z wyłącznikiem podświetlanym                                                                                    |
|      |         | <b>Z gniazdami standardu IEC 60320</b>                                                                                        |
|      |         | Wyposażone w system blokady wtyczki zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem.<br>Podłączenie poprzez listwę zaciskową. |
| 1    | 6468 14 | 10 gniazd C13                                                                                                                 |
| 1    | 6468 09 | 6 gniazd C13 + 2 gniazda C19                                                                                                  |
| 1    | 6468 07 | 6 gniazd C19                                                                                                                  |
| 1    | 6468 15 | Dostarczany z przewodem dł. 3 m zakończonym wtyczką.<br>12 gniazd C13                                                         |
| 1    | 6468 00 | <b>Blok zasilający 10"</b><br>Dostarczany z przewodem dł. 1 m zakończonym wtyczką.<br>4 gniazda 2P+Z                          |



| Pak. | Nr ref. | <b>Bloki zasilające 1U 19" z zabezpieczeniem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         | <b>Z gniazdami 2P+Z</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |         | Dostarczane z przewodem dł. 3 m zakończonym wtyczką.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1    | 6468 30 | 6 gniazd 2P+Z + wyłącznik nadprądowy 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1    | 6468 33 | 6 gniazd 2P+Z + wyłącznik różnicowoprądowy 16 A 30 mA                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |         | <b>Blok zasilający 1U 19" z ogranicznikiem przepięć</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |         | Wyposażony w wymienny moduł ogranicznika.<br>Wymiana zużytego modułu ogranicznika bez konieczności odłączania zasilania.<br>Sygnalizacja LED:<br>– biały LED informuje o obecności napięcia,<br>– zielony LED informuje o prawidłowej pracy ogranicznika.<br>Dostarczany z przewodem dł. 3 m zakończonym wtyczką. |
| 1    | 6468 35 | 6 gniazd 2P+Z + ogranicznik przepięć                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |         | <b>Bloki zasilające 1U 19" z amperomierzem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |         | Odwracalny wyświetlacz ułatwia odczyt niezależnie od pozycji pracy bloku (pionowo, poziomo).                                                                                                                                                                                                                      |
|      |         | <b>Z gniazdami 2P+Z</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |         | Dostarczany z przewodem dł. 3 m zakończonym wtyczką.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1    | 6468 40 | 6 gniazd 2P+Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |         | <b>Z gniazdami standardu IEC 60320</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |         | Wyposażone w system blokady wtyczki zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem.<br>Podłączenie poprzez listwę zaciskową.                                                                                                                                                                                     |
| 1    | 6468 43 | 6 gniazd C13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1    | 6468 45 | 6 gniazd C13 + 1 gniazdo C19                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1    | 6468 44 | 6 gniazd C19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## bloki zasilające

## pionowe jednofazowe (Zero-U PDU)

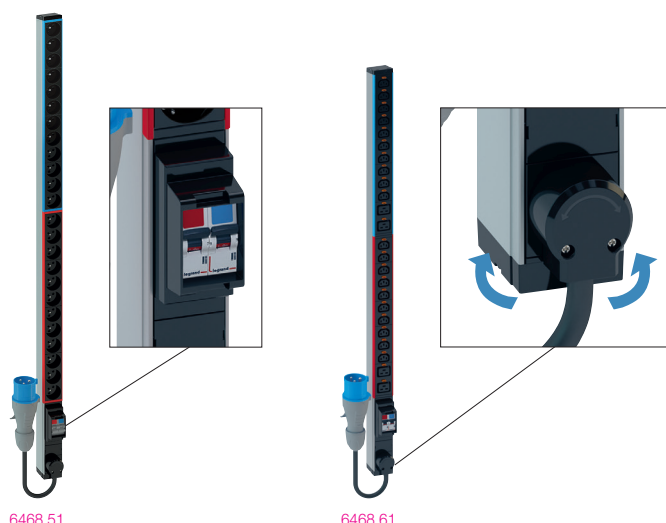

6468 51

6468 61

Dane techniczne **str. 16**

Jednofazowe 230 V~ 50/60 Hz.

Do montażu pionowego w szafach LCS<sup>2</sup> i serwerowych na wspornikach 0465 75/76.

Dwuobwodowe. Każdy obwód zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym 16 A. Uchwyt wyłącznika wyposażony w krawędzie chroniące przed przypadkowym rozłączeniem.

Każdy obwód oznaczony kolorowym paskiem.

Gniazda symetrycznie podzielone na dwa obwody.

Obrotowe wyjście kabla zasilającego (330°) ułatwia organizację okablowania w szafie.

Gniazda C13 i C19 są wyposażone w system blokady wtyczki zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi na rynku kablami zgodnymi ze standardem IEC 60320.

Gniazda 2P+Z wyposażone są w osłony styków a wyjścia gniazd są przesunięte o 55°.

Dostarczane z dwoma zestawami metalowych uchwytów montażowych:

- uchwyty do szybkiego montażu na wspornikach,
- uchwyty do montażu na śruby.

Wyposażenie w kolorze czarnym. Profil aluminiowy.

| Pak. | Nr ref. | <b>Bloki zasilające jednofazowe</b>                                                  |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         | <b>Z gniazdami 2P+Z</b>                                                              |
| 1    | 6468 50 | 24 gniazda 2P+Z podłączenie poprzez listwę zaciskową                                 |
| 1    | 6468 51 | 24 gniazda 2P+Z dostarczany z przewodem dł. 3 m zakończonym wtyczką 2P+Z 32 A.       |
|      |         | <b>Z gniazdami standardu IEC 60320</b>                                               |
|      |         | Wyposażone w system blokady wtyczki zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. |
|      |         | Podłączenie poprzez listwę zaciskową.                                                |
| 1    | 6468 56 | 24 gniazda C13                                                                       |
| 1    | 6468 60 | 20 gniazd C13 + 4 gniazda C19                                                        |
|      |         | Dostarczane z przewodem dł. 3 m zakończonym wtyczką 2P+Z 32 A.                       |
| 1    | 6468 57 | 24 gniazda C13                                                                       |
| 1    | 6468 61 | 20 gniazd C13 + 4 gniazda C19                                                        |

|   |         |                                                                                      |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         | <b>Blok zasilający jednofazowy z amperomierzem</b>                                   |
|   |         | 1 amperomierz na obwód. Odwracalny wyświetlacz.                                      |
|   |         | <b>Z gniazdami standardu IEC 60320</b>                                               |
|   |         | Wyposażony w system blokady wtyczki zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. |
|   |         | Podłączenie poprzez listwę zaciskową.                                                |
| 1 | 6468 65 | 20 gniazd C13 + 4 gniazda C19                                                        |

## bloki zasilające

## pionowe trójfazowe (Zero-U PDU)



6468 75

Dane techniczne **str. 16**

Trójfazowe 380 V~ 50/60 Hz

Do montażu pionowego w szafach LCS<sup>2</sup> i serwerowych na wspornikach 0465 75/76.

Każdy obwód zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym 16 A. Uchwyt wyłącznika wyposażony w krawędzie chroniące przed przypadkowym rozłączeniem.

1 obwód na fazę. W każdym obwodzie 6 gniazd C13 i 2 gniazda C19

Obrotowe wyjście kabla zasilającego (330°) ułatwia organizację okablowania w szafie.

Gniazda C13 i C19 są wyposażone w system blokady wtyczki zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi na rynku kablami zgodnymi ze standardem IEC 60320.

Gniazda 2P+Z wyposażone są w osłony styków a wyjścia gniazd są przesunięte o 55°.

Dostarczane z dwoma zestawami metalowych uchwytów montażowych:


- uchwyty do szybkiego montażu na wspornikach,
- uchwyty do montażu na śruby.

Wyposażenie w kolorze czarnym. Profil aluminiowy.

| Pak. | Nr ref. | <b>Bloki zasilające trójfazowe</b>                                                   |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         | <b>Z gniazdami standardu IEC 60320</b>                                               |
|      |         | Wyposażone w system blokady wtyczki zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. |
|      |         | Dostarczany z przewodem dł. 3 m zakończonym wtyczką 3P+N+Z 32 A.                     |
| 1    | 6468 70 | 18 gniazd C13 + 6 gniazd C19                                                         |
|      |         | <b>Blok zasilający trójfazowy z amperomierzem</b>                                    |
|      |         | 1 amperomierz na obwód. Odwracalny wyświetlacz.                                      |
|      |         | <b>Z gniazdami standardu IEC 60320</b>                                               |
|      |         | Wyposażony w system blokady wtyczki zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. |
|      |         | Dostarczany z przewodem dł. 3 m zakończonym wtyczką 3P+N+Z 32 A.                     |
| 1    | 6468 75 | 18 gniazd C13 + 6 gniazd C19                                                         |



6468 90

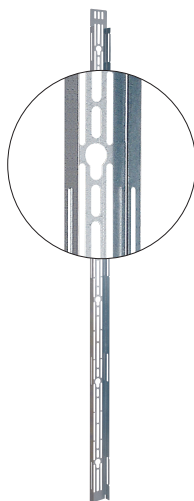


0465 75



0465 46 + 0465 47

| Pak. | Nr ref. | Bloki niewyposażone                                                                                                       |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 6468 99 | Szybki montaż na wspornikach 19".<br>Profil aluminiowy.<br>Blok niewyposażony 19".<br>Do wyposażenia w 16 modułów Mosaic. |
| 1    | 6468 98 | Blok niewyposażony 10".<br>Do wyposażenia w 8 modułów Mosaic.                                                             |





| Akcesoria                                                                                                                                                                                                    |         |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| Zaślepki gniazd                                                                                                                                                                                              |         |                                             |
| Zapewniają ochronę dostępu do gniazd.<br>Do usunięcia zaślepki potrzebny klucz.<br>Kolor jasno szary.                                                                                                        |         |                                             |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 6468 90 | Zestaw 6 zaślepek dla gniazd 2P+Z + 1 klucz |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 6468 94 | Zestaw 6 zaślepek dla gniazd C13 + 1 klucz  |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 6468 95 | Zestaw 6 zaślepek dla gniazd C19 + 1 klucz  |
| Wymienny moduł ogranicznika                                                                                                                                                                                  |         |                                             |
| Wymiana zużytego modułu ogranicznika bez konieczności odłączania zasilania.<br>Sygnalizacja LED:<br>– biały LED informuje o obecności napięcia,<br>– zielony LED informuje o prawidłowej pracy ogranicznika. |         |                                             |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 6468 97 | Moduł ogranicznika przepięć                 |



| Wsporniki                                                                         |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Do montażu pionowych bloków zasilających w szafach serwerowych i LCS <sup>2</sup> |         |             |
| 1                                                                                 | 0465 75 | Do szaf 42U |
| 1                                                                                 | 0465 76 | Do szaf 47U |

| Pak. | Nr ref. | Zestaw do montażu aparatury modułowej                                                                                                                                                          |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 0465 46 | <b>Mocowany na wkręty do wsporników 19"</b><br>Zawiera szynę TH35 i przedni panel<br>– Pojemność: 24 moduły<br>– Wysokość 4 U<br>– Dostarczany z zaślepką 24 moduły<br>– Kolor czarny RAL 9005 |
| 1    | 0465 47 | <b>Pokrywa tylna</b><br>– Do zastosowania z 0465 46 dla instalacji powyżej 50V<br>– Zapewnia IP XXB<br>– Dostarczana z listwą zaciskową                                                        |






## bloki zasilające

system blokady wtyczki

### ■ System blokady wtyczki

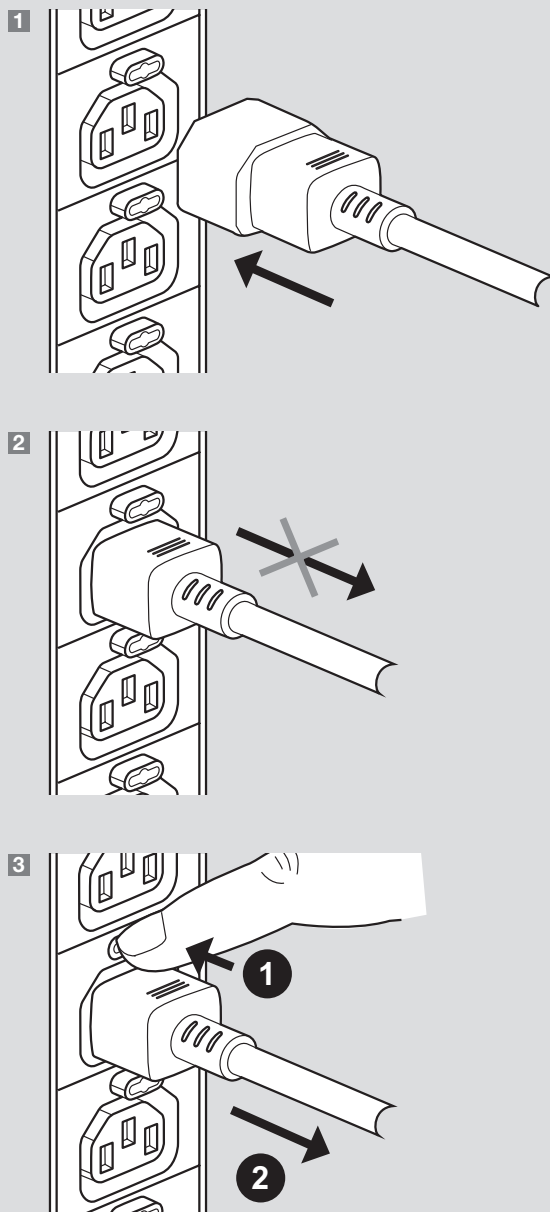


## bloki zasilające


montaż na wspornikach 19"

### ■ Montaż poziomy

Bloki zasilające mogą być montowane bezpośrednio na wspornikach we wszystkich szafach 19" Legrand za wyjątkiem szaf Rack HD. Do montażu w szafach Rack HD należy użyć zestawu śrub 0464 23.

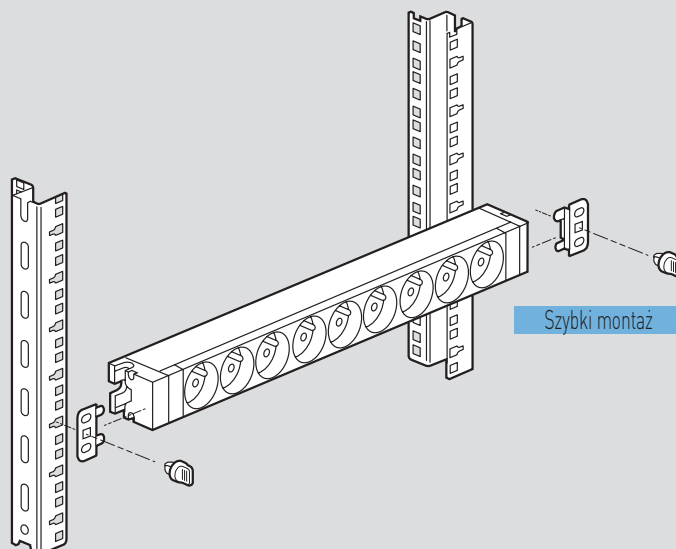


### ■ Montaż pionowy w szafach LCS<sup>2</sup> na wspornikach 0465 75/76

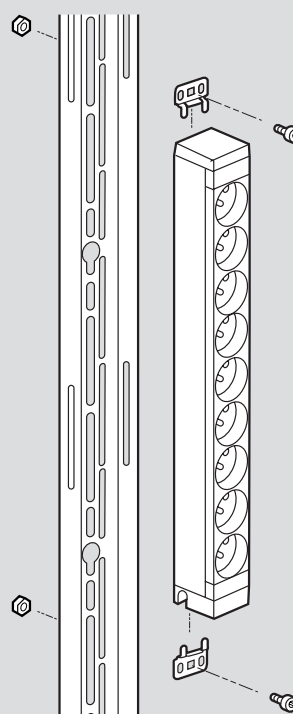


# bloki zasilające

## bloki pionowe ZERO-U PDU

### Bloki zasilające pionowe wymiary (mm)

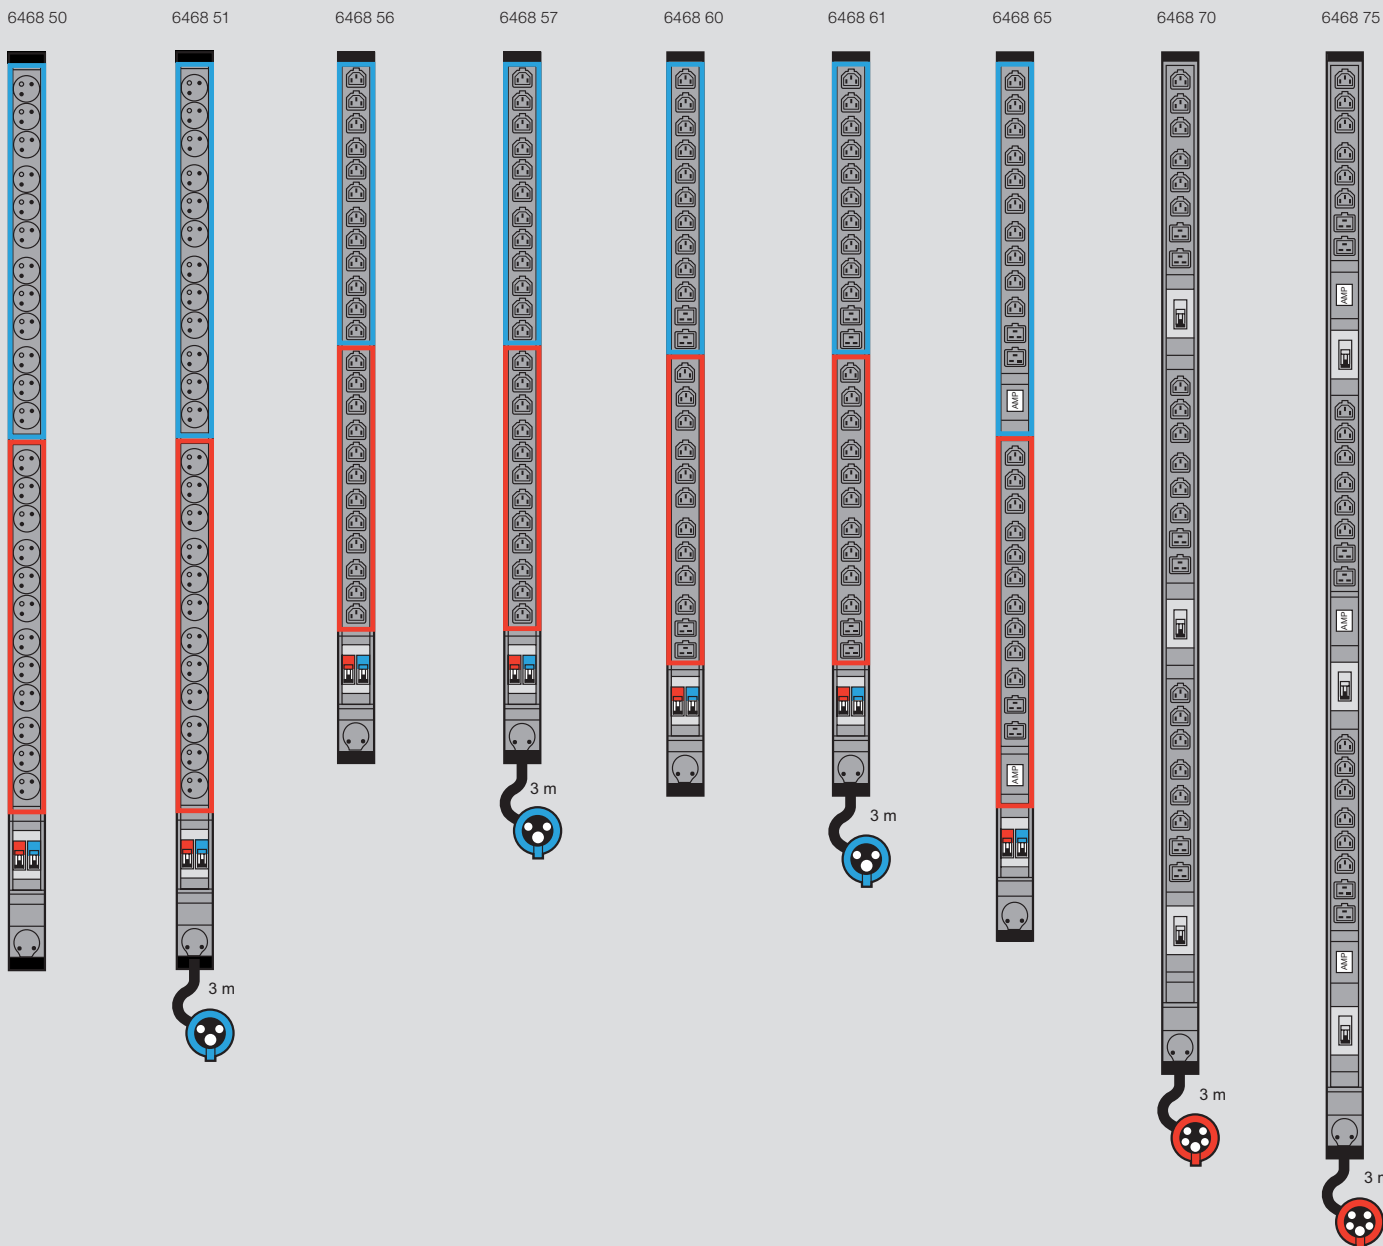

### Bloki zasilające pionowe wymiary (mm)

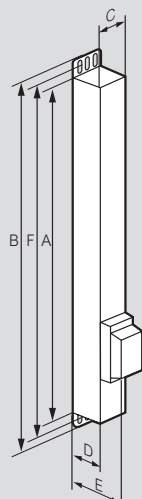

| Nr ref. | Wysokość |                  | Szerokość | Głębokość |                  | Otwory montażowe |
|---------|----------|------------------|-----------|-----------|------------------|------------------|
|         | A        | B <sup>(1)</sup> |           | D         | E <sup>(2)</sup> |                  |
| 6468 50 | 1250     | 1294             | 52        | 52,5      | 87               | 1262-1292        |
| 6468 51 | 1250     | 1294             | 52        | 52,5      | 87               | 1262-1292        |
| 6468 56 | 1034     | 1078             | 52        | 52,5      | 87               | 1046-1076        |
| 6468 57 | 1034     | 1078             | 52        | 52,5      | 87               | 1046-1076        |
| 6468 60 | 1070     | 1114             | 52        | 52,5      | 87               | 1082-1112        |
| 6468 61 | 1070     | 1114             | 52        | 52,5      | 87               | 1082-1112        |
| 6468 65 | 1160     | 1204             | 52        | 52,5      | 87               | 1172-1202        |
| 6468 70 | 1340     | 1384             | 52        | 52,5      | 87               | 1352-1382        |
| 6468 75 | 1475     | 1519             | 52        | 52,5      | 87               | 1487-1517        |



1 : Wysokość całkowita z uchwytami na śruby  
2 : Głębokość całkowita z aparatem zabezpieczającym

# bloki zasilające

bloki pionowe ZERO-U PDU

## ■ Szybki montaż na wspornikach 0465 75/76

## ■ Montaż na śruby na wspornikach 0465 75/76

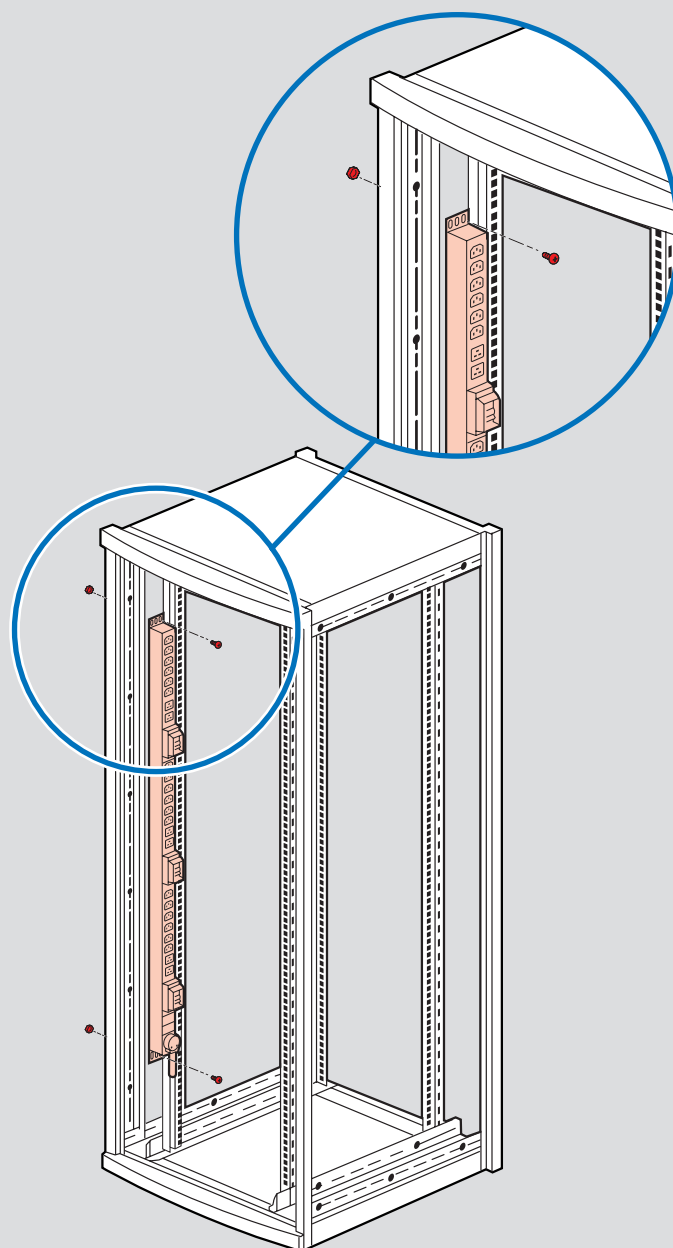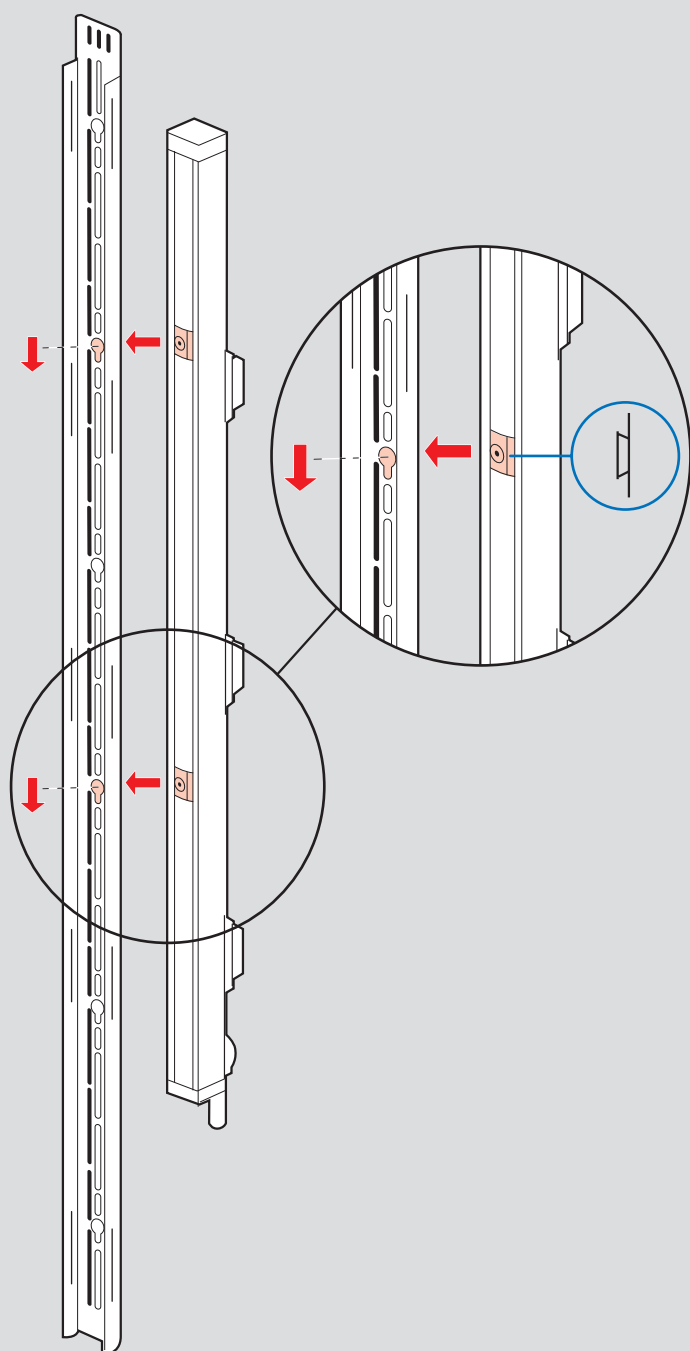



**Informacja techniczna  
o produktach**  
(w godz. od 8.30 do 16.30)

 **801 133 084**  
 **+48 22 549 23 22**



**ZNAJDŹ  
NAS:**

- @ [www.legrand.pl](http://www.legrand.pl)
- @ [www.legrandwdomu.pl](http://www.legrandwdomu.pl)
-  [www.facebook.com/LegrandPoland](https://www.facebook.com/LegrandPoland)
-  [www.youtube.com/LegrandPolska](https://www.youtube.com/LegrandPolska)
- @ [info@legrand.com.pl](mailto:info@legrand.com.pl)



Legrand Polska Sp. z o.o.  
ul. Waryńskiego 20  
57-200 Ząbkowice Śląskie

Adres korespondencyjny:  
Tulipan House  
ul. Domaniewska 50  
02-672 Warszawa  
tel.: +48 22 549 23 30