



# VALENA™ ALLURE

PRAWDZIWE  
DOZNANIA

Poczuj jak zmysłowa  
jest nowa seria osprzętu  
**VALENA ALLURE**





Valena Allure

Śmiały krok naprzód  
z niezwykłą kolekcją  
Valena Allure

Nowoczesny i funkcjonalny  
mechanizm to gwarancja  
jakości i innowacyjności.

Paleta wspaniałych  
materiałów i wykończeń  
czynią kolekcję inspirującą  
i niepowtarzalną.


## SPIS TREŚCI

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| - Valena Allure – Innowacja w każdym detalu                      | 4  |
| - Wyjątkowo doskonały mechanizm                                  | 6  |
| - Valena Allure design                                           | 8  |
| - Valena Allure – Gama wykończeń i kolorów                       | 10 |
| - Valena Allure – Idealne rozwiązanie dla każdego rodzaju wnętrz | 16 |
| - IN'MATIC: zalety nowych mechanizmów                            | 18 |
| - Dystrybucja energii                                            | 22 |
| - Łączniki oświetlenia                                           | 24 |
| - Sterowanie oświetleniem                                        | 26 |
| - Sterowanie bezprzewodowe                                       | 28 |
| - Rozwiązania multimedialne                                      | 32 |
| - Komfort pod kontrolą                                           | 34 |
| - Automatyka Valena Allure MyHOME                                | 36 |
| - Elastyczne rozwiązania do biur                                 | 40 |
| - System hotelowy                                                | 42 |
| - Strony katalogowe                                              | 44 |

# Valena Allure

# Innowacja

## w każdym detalu

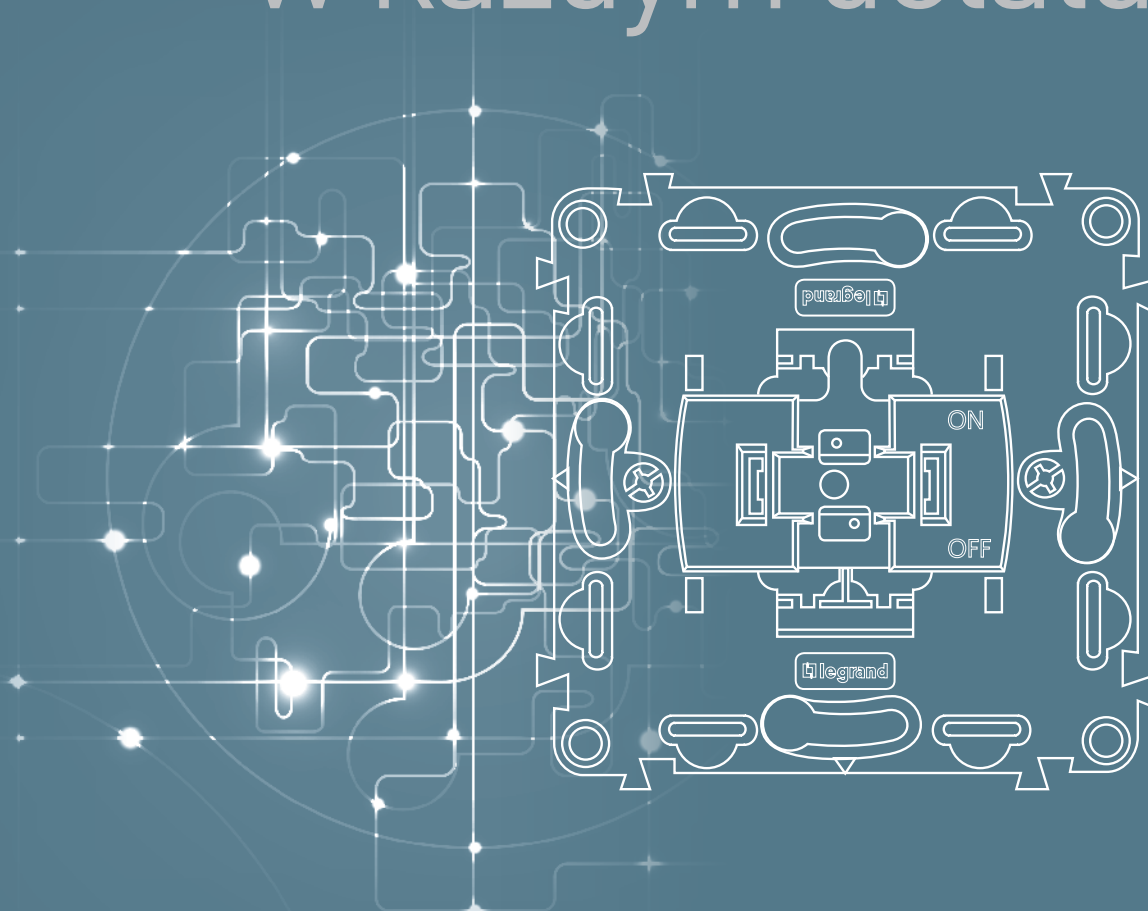

Nowe rozwiązania  
Valena Allure  
tworzą dzieła sztuki.



## Mechanizmy Valena IN'MATIC

- Bezpieczne
- Niezawodne
- Solidne



innowacja

## Nowe funkcje


- Komfort
- Komunikacja
- Bezpieczeństwo
- Sterowanie  
bezprzewodowe



## MyHOME

System automatyki  
domowej



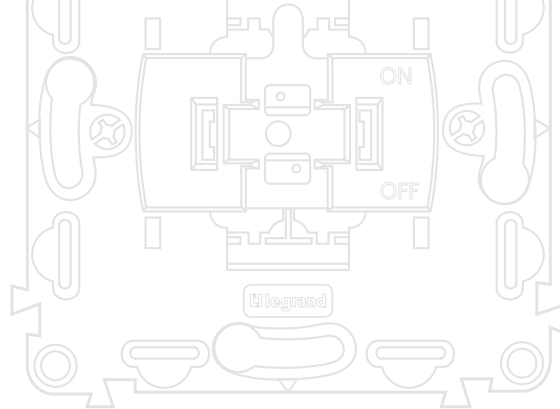

# Wyjątkowo doskonały mechanizm





Valena IN`MATIC

Valena Allure jest wyposażona w nowe mechanizmy IN`MATIC. Wiele lat badań potrzeb rynku i testów wykonanych zarówno w celu ułatwienia wykonywania instalacji i konserwacji jak też optymalizacji wydajności elektrycznej zaowocowało stworzeniem mechanizmu zapewniającego wyjątkowy komfort użytkowania.



Valena Allure

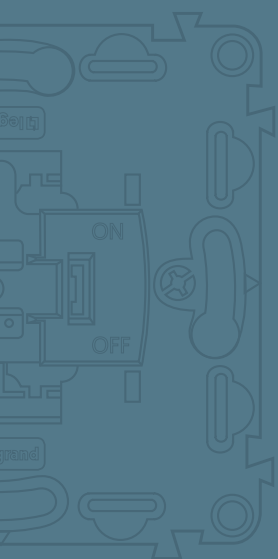

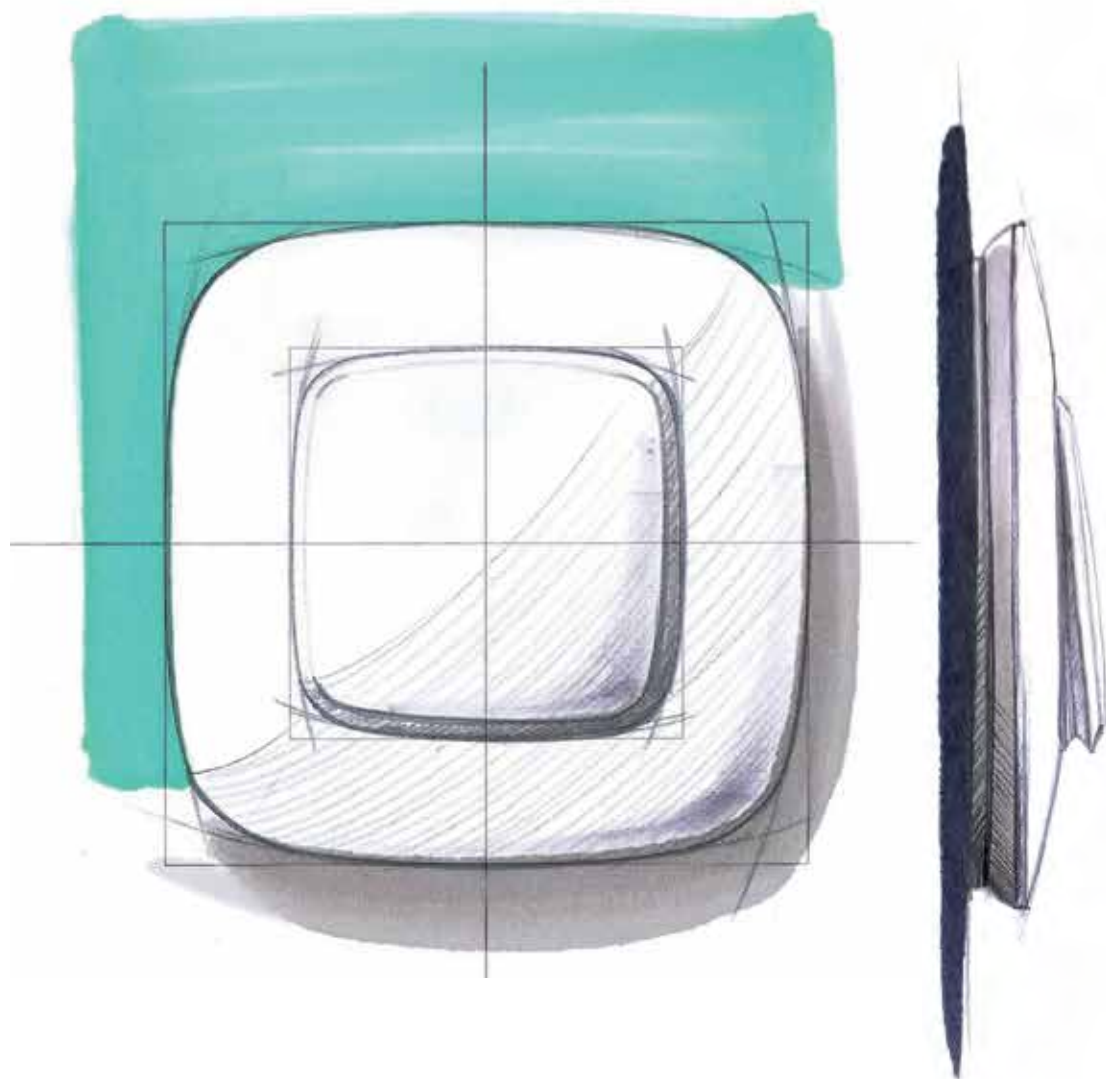

# Valena Allure design

„Valena Allure to świeży pomysł łączący wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Jej wykwintne zaokrąglenia uwodzą fantazją. Valena Allure jest rozwiązaniem dla osób poszukujących nowych inspiracji.”

**Florent Glenisson,**  
projektant serii Valena Allure

świeży  
elegancki  
oryginalny  
delikatny  
innowacyjny



## Odejście od klasyki

Valena Allure: innowacyjne projekty przekształcają dom w przestrzeń nowych doświadczeń.

## Podświetlenie

Zintegrowane, subtelne a zarazem wyrafinowane podświetlenie pod łącznikiem pozwala użytkownikowi na jego łatwe i szybkie zlokalizowanie w ciemności.



Valena Allure

# Gustowna klasyka

Wytworność stylowych zaokrągleń  
i współczesna paleta kolorów stanowią  
o artystycznych walorach serii Valena Allure.



Dwumateriałowa ramka  
z zaokrąglonymi krawędziami.





Valena Allure

# Prawdziwa elegancja

Delikatność chromu i złota  
połączona z wytwornym materiałem  
o gładkiej powierzchni tworzy  
niekonwencjonalną harmonię.



Metalowy pierścień  
podkreśla szlachetność  
wykończenia.



Złoty  
pierścień



Chromowany  
pierścień



Valena Allure

# Wytworna elegancja

Gama wyrafinowanych materiałów i niespodziewanych mozaikowych zdobień stanowi ofertę dla entuzjastów i ekstrawaganckich wnętrz.



Doskonały materiał dla wyszukanych projektów, niebagatelnie wpływający na wystrój wnętrza.

SIEĆ



CIEMNY NIKIEL



CZARNE SZKŁO



JASNY NIKIEL



BIAŁE SZKŁO



MARMUR PAŁACOWY





# Valena Allure

## Idealne rozwiązanie dla każdego rodzaju wnętrza

Szeroki zakres funkcji, który spełnia wszelkie wymagania instalacji elektrycznych w sektorze mieszkaniowym i komercyjnym.



Ponad 150 różnych funkcji do zaspokojenia tradycyjnych i innowacyjnych potrzeb nowoczesnych instalacji elektrycznych.

ŁĄCZNIKI Z AUTOMATYCZNYM WYŁĄCZENIEM

MULTIMEDIA

ŁĄCZNIKI

ŚCIEMNIACZE

GNIAZDA ZASILAJĄCE

ŁADOWARKA USB

# Mechanizmy IN'MATIC

Solidne, Bezpieczne, Niezawodne  
Nowe Mechanizmy

## GNIAZDA O STOPNIU OCHRONY IP 2X

Ochrona przed  
przypadkowym  
dotknięciem palcem  
do części czynnych

## WIĘKSZE PRZYCISKI ZWALNIAJĄCE

Komfortowe zaciskanie  
i zwolnienie przewodu  
w zaciskach automatycznych

## UCHWYT IZOLOWANY

Ochrona przed porażeniem  
prądem i skaleczeniami

## PRZESŁONY STYKÓW DLA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

Wbudowane w mechanizm

## PUNKTY POMIAROWE

Punktowy dostęp do części  
czynnych ułatwia wykonanie  
pomiarów



Punkty pomiarowe występują  
również w tącznikach

## Solidne podparcie pazurków



- 1 Mocniejszy zaczep pazurków  
i duża odporność na wyrwanie  
z puszki
- 2 Pazurki w pozycji neutralnej  
są chronione, aby uniknąć  
uszkodzenia izolacji przewodów  
i skaleczeń podczas instalacji
- 3 Szybki powrót pazurków do pozycji  
neutralnej




# Mechanizmy IN'MATIC : konstrukcja gwarantująca wysoką jakość mechaniczną gniazd i łączników

## Automatyczne zaciski sprężynowe z oznaczeniem wejścia przewodów



**Szybko i bez narzędzi:** przyłączanie przewodów trwa tylko kilka sekund.  
**Niezawodność:** gwarantowana wysoka jakość przyłączenia przewodów.  
**Odlączanie:** szybsze i łatwiejsze niż przy zaciskach śrubowych.  
**Odmierzanie:** widoczna miara długości odizolowania przewodu.

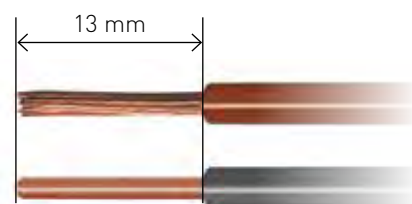

Zaciski przystosowane  
do przewodów typu  
linka lub drut.

## Ochrona przed zamalowaniem



Ochrona osprzętu przed  
kurzem, farbą i zadrapaniami.  
Elastyczną osłonę należy  
pozostawić podczas montażu  
i prac wykończeniowych  
do czasu instalacji ramki.

## Lampki LED



Podświetlenie  
w technologii LED  
to oszczędność  
energii i gwarancja  
długotrwałego działania.





Mechanizmy IN'MATIC

# Szybka i sprawna instalacja



PUSZKA



Tylko  
2 obroty  
wkrętaka



1

MECHANIZM



2

PLAKIETKA

Staranne dopracowanie  
każdego detalu osprzętu,  
pozwala instalatorowi na szybki,  
sprawny i solidny montaż.

## INSTALACJA NA PAZURKI

- 1 Zdemontuj plakietkę i podłącz przewody instalacji
- 2 Zamocuj mechanizm na pazurki lub wkręty do puszek instalacyjnych i zatrzaśnij plakietkę
- 3 Zakończ pracę montując ramkę na zatrzaski



3

RAMKA


## Skuteczny system montażu osprzętu wielokrotnego



Wizualna weryfikacja poprawności osadzenia puszek instalacyjnych i montażu osprzętu wielokrotnego.

Dzięki specjalnym wypustom montażowym, przy poprawnym osadzeniu puszek, uchwyty powinny dokładnie przylegać do siebie gwarantując estetyczne łączenie mechanizmów w zestawy wielokrotne.

Rozwiązanie to umożliwia wypoziomowanie zestawu oraz gwarantuje stabilność i solidność montażu mechanizmów, oraz właściwe dopasowanie plakietki i ramki.

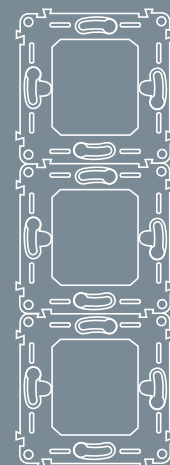


Uniwersalne rozwiązanie do instalacji poziomych i pionowych

# Rozprowadzenie zasilania


Oferta dla nowych  
i modernizowanych  
instalacji

Gniazda wtyczkowe dostępne są w wersji pojedynczej i podwójnej do instalacji w ramach wielokrotnych. Gniazda wyposażone są w przestony styków, automatyczne zaciski sprężynowe lub śrubowe oraz punkty pomiarowe na przedniej części mechanizmu. Oprócz standardowych gniazd zasilających dostępne są również ładowarki z gniazdem 2 x USB do szybkiego ładowania smartfona lub tableta.

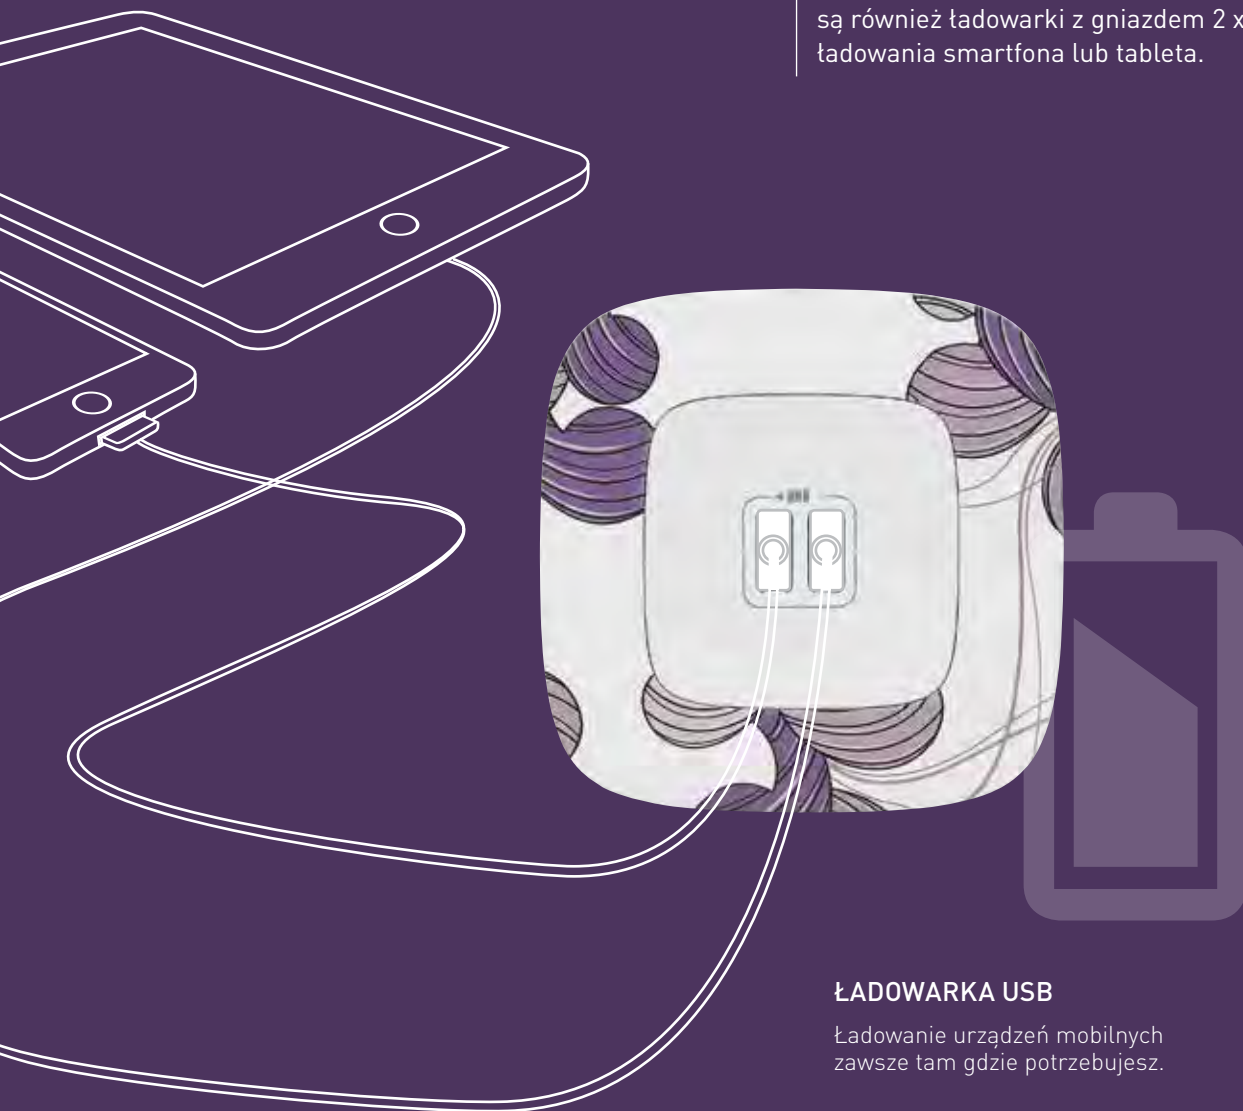

## ŁADOWARKA USB

Ładowanie urządzeń mobilnych  
zawsze tam gdzie potrzebujesz.

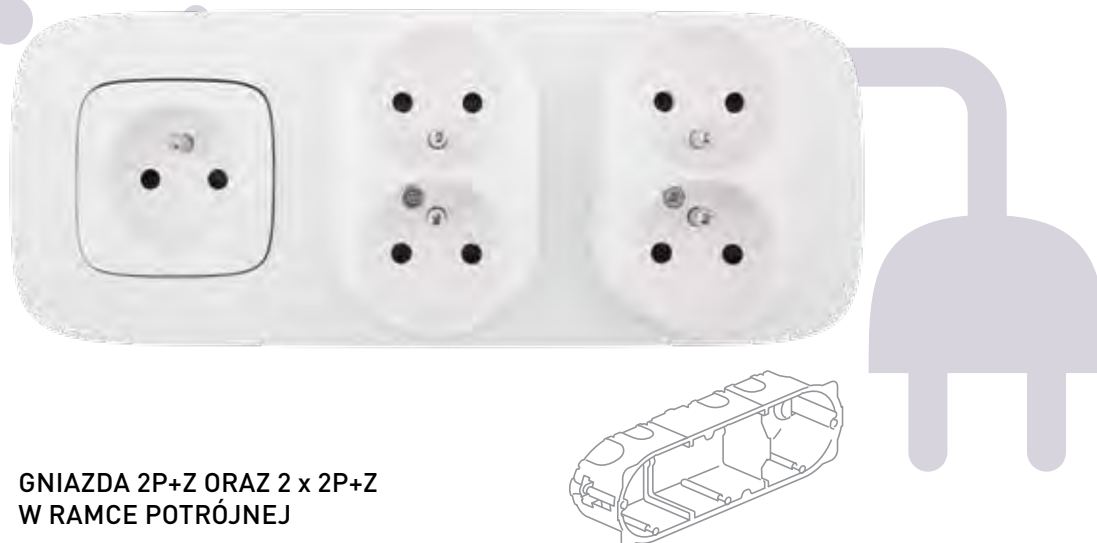


### GNIAZDA 2P+Z ORAZ 2 x 2P+Z W RAMCE POTRÓJNEJ

Możliwość łączenia gniazd podwójnych i pojedynczych w ramach wielokrotnych.



### GNIAZDA 2P+Z W RAMCE POTRÓJNEJ

Swoboda w dostępie do zasilania z jednego punktu. Można łatwo rozszerzyć ilość gniazd bez rozbudowy instalacji.



### GNIAZDA PODWÓJNE

Konstrukcja gniazda umożliwia montaż zarówno w ramach pojedynczych jak i wielokrotnych.



### GNIAZDA KOLOROWE

Stosowane do oznaczania dedykowanych obwodów zasilających kolorami: czerwonym, zielonym lub pomarańczowym. Dostępna jest również wersja gniazda z blokadą włożenia wtyczki.



### GNIAZDA ZE WSKAŹNIKIEM LED

Możliwość monitorowania obecności napięcia za pomocą dodatkowej lampki LED.

# Łączniki oświetlenia

Kompletna oferta  
do budownictwa  
mieszkaniowego  
i komercyjnego.



Dostępne w wersji 10AX i 16AX.




ŁĄCZNIK SCHODOWY  
PODŚWIETLANY



ŁĄCZNIK SCHODOWY  
PODWÓJNY PODŚWIETLANY



ŁĄCZNIK POTRÓJNY

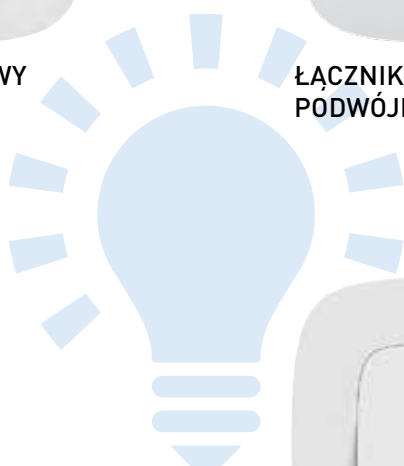

**Nowy łącznik  
wielofunkcyjny:  
jeden mechanizm,  
pięć różnych funkcji**

Łącznik schodowy  
Łącznik schodowy podwójny  
Przycisk przełączny  
Przycisk przełączny podwójny  
Łącznik schodowy / przycisk przełączny



## LAMPKI LED DO FUNKCJI PODŚWIETLANIA

Technologia LED zapewnia wysoką niezawodność,  
trwałość i oszczędność energii.

**NOWOŚĆ!**



### VALENA ALLURE

posiada możliwość przestrzennego podświetlenia klawisza  
poprzez zastosowanie dedykowanych lampek LED.





# Sterowanie oświetleniem

Kompletna oferta  
do sterowania każdym  
źródłem światła

Zróżnicowane rozwiązania  
zwiększające komfort,  
bezpieczeństwo  
i oszczędność energii



## ŁĄCZNIK Z AUTOMATYCZNYM WYŁĄCZENIEM

Idealne rozwiązanie do pokoi  
dziecięcych, piwnic, korytarzy itp.  
Światło włączone przez użytkownika  
wyłączy się automatycznie w ciągu  
10 min, gdy urządzenie nie wykryje  
ruchu w pomieszczeniu.

**Nowe ściemniacze:  
skuteczne  
zarządzanie  
wszystkimi  
źródłami światła**



#### **ŚCIEMNIACZ PRZCISKOWY**

Ściemniacz uniwersalny  
2-przewodowy do sterowania  
lampami LED.



#### **ŚCIEMNIACZ 1000W ZE WSKAŹNIKIEM POZIOMU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA**

Może współpracować  
z dodatkowym przyciskiem.

**Załączenie oświetlenia  
tylko wtedy, gdy jest  
potrzebne**



#### **ŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY Z CZUJNIKIEM RUCHU**

Do zarządzania oświetleniem  
w korytarzach, klatkach  
schodowych lub łazienkach,  
w celu ograniczenia zużycia  
energii i zapewnienia wygody  
dla użytkownika.



#### **ŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY Z MOŻLIWOŚCIĄ RĘCZNEJ ZMIANY TRYBU PRACY**

Automatycznie załącza obwód  
oświetlający drogę przejścia lub  
przeszkodę np. początek klatki  
schodowej lub nagły uskok podłogi  
korytarza. Występuje również w wersji  
z dodaną diodą LED do niezależnego  
podświetlania np. stopni schodów.



#### **ŁĄCZNIK CZASOWY OŚWIETLENIA I WENTYLACJI**


Wyłączenie oświetlenia  
lub wentylacji po upływie  
nastawionego czasu  
w zakresie od 25 s do 15 min.

# Sterowanie bezprzewodowe

Elastyczne sterowanie  
oświetleniem i roletami  
bez zmiany okablowania

Dzięki transmisji radiowej i zasilaniu bateryjnemu, urządzenia łatwo integrują się z infrastrukturą tradycyjnej sieci elektrycznej i nie wymagają dodatkowego okablowania.

Zastosowanie technologii radiowej ZigBee do komunikacji pomiędzy urządzeniami umożliwia sterowanie danym obszarem z dowolnego miejsca.

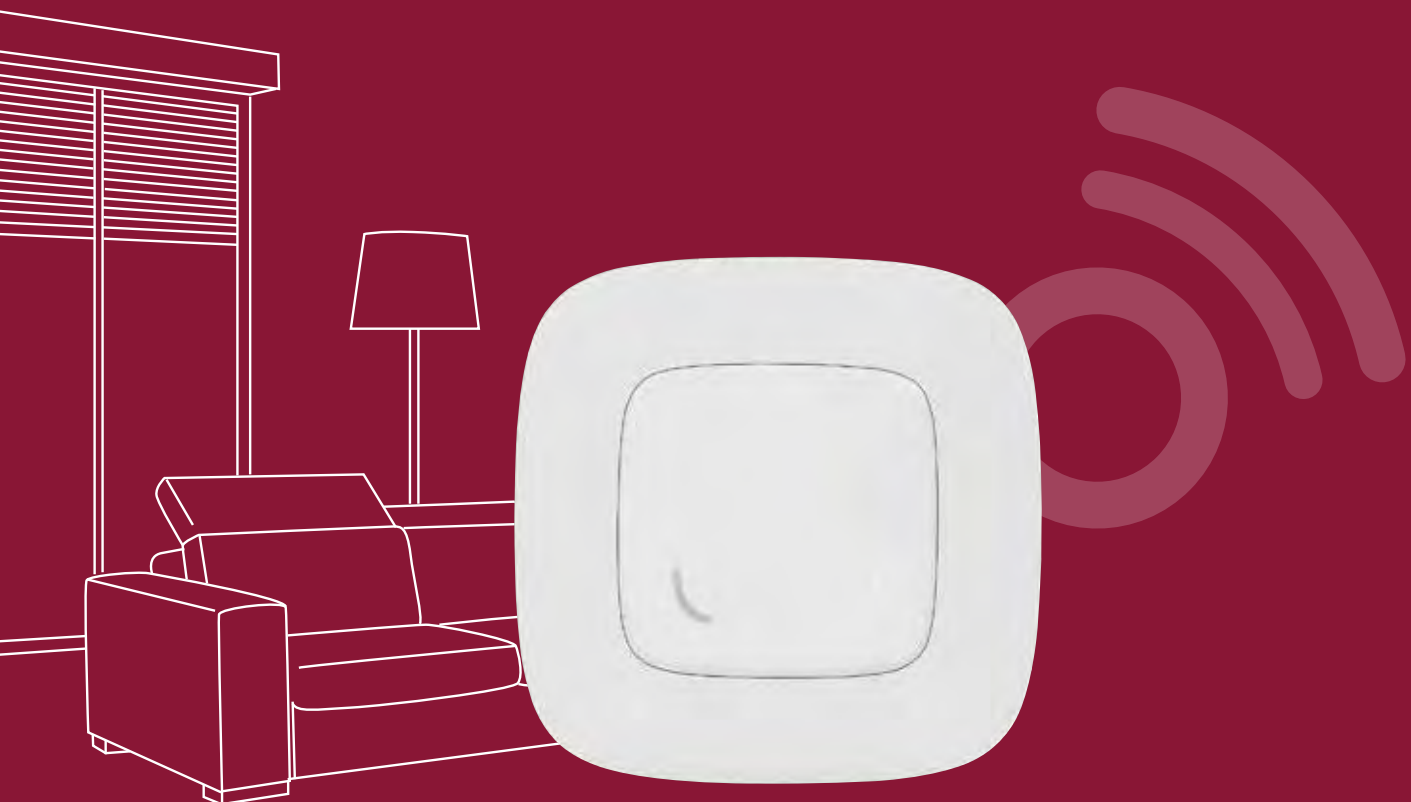

STEROWNIK RADIOWY

## Aplikacje dla urządzeń mobilnych.

Połącz się ze swoim domem i steruj lokalnie lub zdalnie.



APLIKACJA  
MOBILNA  
MYHOME PLAY



BRAMKA  
RADIO / WI - FI



ŁĄCZNIK STEROWANIA  
ROLETAMI

### OFERTA ZAWIERA:

- urządzenia do sterowania obciążeniami, zintegrowanymi z instalacją elektryczną,
- urządzenia sterujące, zasilane bateriami, instalowane w dowolnym miejscu w domu,
- bramkę dostępową RADIO / Wi-Fi zapewniającą użytkownikom sterowanie instalacją za pomocą smartfona.



STEROWNIK  
GRUPOWY ROLET



STEROWNIK PODWÓJNY  
GRUPOWY OŚWIETLENIA



MODUŁ Z FUNKCJĄ  
ŚCIEMNIANIA LUB ŁĄCZNIKA


### TECHNOLOGIA RADIOWA

Dzięki technologii radiowej ZigBee pracującej na częstotliwości 2,4 GHz urządzenia w systemie nie kolidują z innymi urządzeniami bezprzewodowymi w domu (system antywłamaniowy, komputery, sieć Wi-Fi itp.).



### SZYBKA I ŁATWA KONFIGURACJA SYSTEMU

Konfiguracja nie wymaga narzędzi czy oprogramowania. Aby dołączyć i skojarzyć wszystkie urządzenia w sieci radiowej wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk, dostępny na panelu mechanizmu po zdjęciu plakietki.



# Sterowanie bezprzewodowe

## Przykłady zastosowania

Dodanie drugiego punktu sterującego

Łącznik tradycyjny podłączony do źródła oświetlenia zostaje zamieniony na łącznik sterowany radiowo. Sterownik bezprzewodowy możemy umieścić w dowolnym miejscu montując go do ściany lub blatu biurka. Możliwe jest dodanie większej liczby sterowników w dowolnej lokalizacji.





ŁĄCZNIK  
TRADYCYJNY




ŁĄCZNIK  
STEROWANY  
RADIOWO



STEROWNIK  
RADIOWY

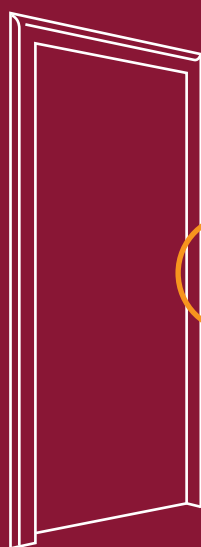

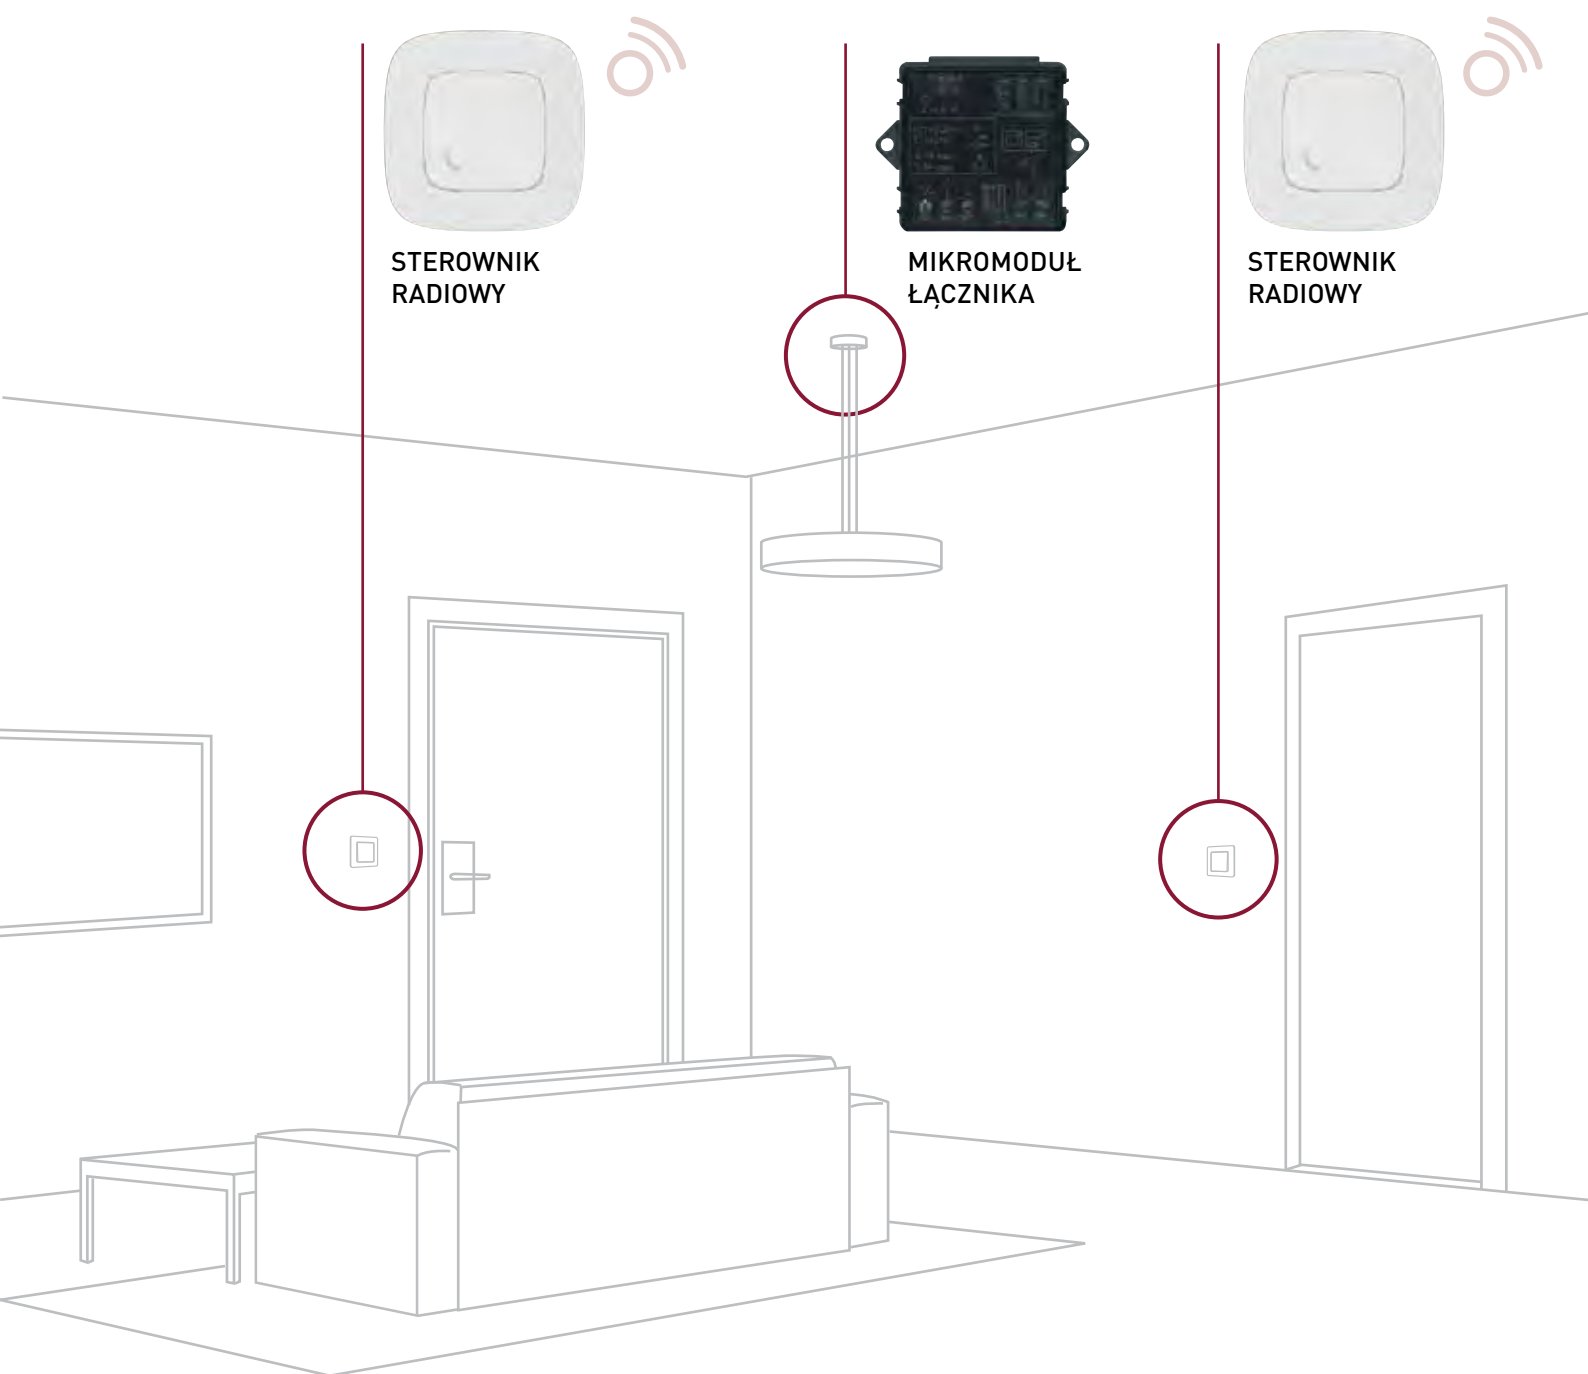

## Tworzenie funkcji łącznika schodowego

Możliwe jest również stworzenie systemu sterowania oświetleniem bez tączników podtynkowych. Wszystko dzięki zastosowaniu mikromodułu, który można zainstalować przy źródle oświetlenia w obudowie lampy lub suficie podwieszanym. Mikromodułem można zarządzać radiowo przy użyciu bezprzewodowego sterownika zainstalowanego w dowolnym miejscu w domu.



# Rozwiązania multimedialne


Wszystkie  
niezbędne wejścia  
dla multimedialnych  
w zasięgu ręki

Prosta i elastyczna oferta  
rozprowadzenia multimedialnych  
do instalacji w domu lub biurze.



## MODUŁ BLUETOOTH

Dzięki modułowi Bluetooth  
można przesyłać muzykę  
ze smartfona do głośników  
zainstalowanych w dowolnym  
pomieszczeniu.

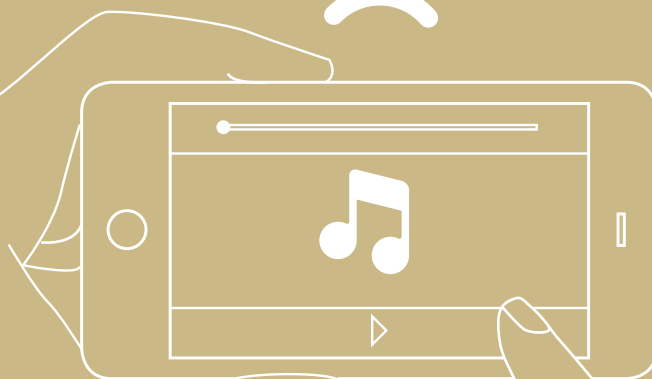



## PODŁĄCZENIE DO INTERNETU, TELEWIZJI I TELEFONU

### GNIAZDA AUDIO / VIDEO

Kompletna oferta produktów dedykowanych do przesyłania sygnałów multimedialnych analogowych lub cyfrowych zapewniających dostęp do telewizji, telefonu i Internetu oraz przesyłanie sygnału A/V do projektora lub monitora.



GNIAZDO 3 X RCA



GNIAZDO RJ 11 + RJ 45



GNIAZDO HDMI 1.3



GNIAZDO HD 15 + JACK 3,5 MM



GNIAZDO TV-RD-SAT


## DYTRYBUCJA DŹWIĘKU

Rozwiązanie dla jednego pokoju, lub wielu pomieszczeń.




### DYSTRYBUCJA DŹWIĘKU W JEDNYM POKOJU

Łatwa i szybka instalacja. Tuner FM + głośnik z wyświetlaczem lub Tuner RDS z wyświetlaczem.



### DYSTRYBUCJA DŹWIĘKU W WIELU POMIESZCZENIACH

Muzyka w każdym pokoju. Jednostka główna wejścia dźwięku + sterowniki lokalne w pokojach. Możliwa jest też funkcja monitorowania pokoju dziecka.



### GŁOŚNIK

Szeroki wybór głośników natynkowych, podtynkowych i płaskich (niewidocznych po zabudowaniu).

# Komfort pod kontrolą

Komfort i wygoda  
sterowania  
ogrzewaniem

Rozwiązania Valena Allure  
zaspokajają potrzeby  
nowoczesnego stylu życia.



## TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

Programowanie dzienne lub tygodniowe.  
Urządzenie wyświetla aktualnie  
ustawiony program.

## TERMOREGULACJA

Kompletna oferta dostosowana do wszelkiego rodzaju systemów grzewczych dostępna w tym samym wzornictwie co pozostałe mechanizmy.



**TERMOSTAT POKOJOWY**

Do łatwego sterowania temperaturą w każdym pomieszczeniu.



**TERMOSTAT OGRZEWANIA  
PODŁOGOWEGO**

Do sterowania ogrzewaniem podłogowym.



## STEROWANIE ROLETAMI

Sterowanie roletami w praktyczny i łatwy sposób dzięki przyjaznej, intuicyjnej obsłudze.



**ŁĄCZNIK STEROWANIA  
ROLETAMI**



**STEROWNIK ROLET  
RADIO ZigBee®**



# Valena<sup>TM</sup>

## MyHOME<sup>®</sup>

Dzięki szerokiej gamie urządzeń system MyHOME oferuje proste i efektywne rozwiązania do zapewnienia komfortu, bezpieczeństwa, komunikacji i zarządzania energią. Dzięki inteligentnym i programowalnym urządzeniom zarządzanie instalacją jest możliwe za pomocą panelu dotykowego, z którego możemy sterować wszystkimi funkcjami. Automatyka MyHOME pozwala na

integrację różnych podsystemów jak sterowanie oświetleniem i roletami, termoregulacja, zarządzanie energią, dystrybucja dźwięku, monitoring, wideodomofony czy sterowanie bezprzewodowe ZigBee. Stosując odpowiednie interfejsy oraz protokół TCP / IP, można nie tylko sterować wszystkim funkcjami z domu lokalnie ale również zdalnie przez Internet, co nie jest osiągalne w tradycyjnej instalacji elektrycznej.



### EKRAN MULTIMEDIALNY 10" MYHOME

Użytkownik może zarządzać systemem MyHOME, funkcjami multimedialnymi (zdjęcia, audio, video) oraz korzystać z połączenia internetowego.

ZASILACZ SYSTEMOWY



# Dostępne funkcje

## DLA KOMFORTU

- Sterowanie oświetleniem
- Sterowanie roletami i ogrzewaniem
- Sterowanie scenariuszami

STEROWANIE  
OGRZEWANIEM



STEROWANIE  
OŚWIEIENIEM



2-PRZEWODOWA INSTALACJA SCS



EKRAN DOTYKOWY 10"



STEROWNIK OŚWIEIENIA  
I STEROWANIA ROLETAMI



STEROWNIK SCENARIUSZY  
Z 8 PRZYCIISKAMI



Urządzenia umożliwiające  
zdalne sterowanie.



Internet

# Valena<sup>TM</sup> MyHOME<sup>®</sup>

## Dostępne funkcje

### DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

- Sterowanie ogrzewaniem
- Sterowanie klimatyzacją
- Zarządzanie obciążeniami
- Wyświetlanie zużycia mediów




TERMOSTAT CYFROWY  
Z WYŚWIETLACZEM



EKRAN MULTIMEDIALNY 10" MyHOME  
W TRYBIE WIZUALIZACJI ZUŻYCIA ENERGII

### Pomiar wytwarzanej energii odnawialnej

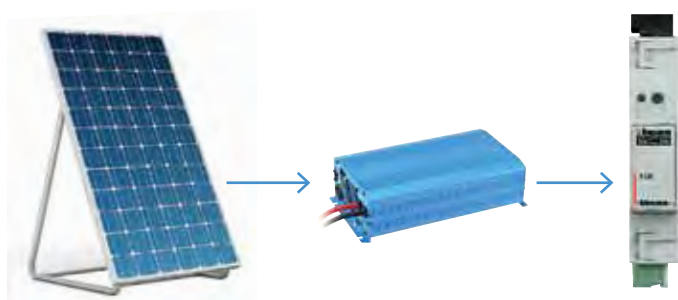

Panel  
fotowoltaiczny

Falownik

Licznik  
energii

### Pomiar zużycia gazu



Licznik gazu  
z wyjściem  
impulsowym

Interfejs  
licznika gazu




## NADZÓR I MONITORING

System **MyHOME** zapewnia nadzór i monitoring zintegrowanych funkcji w przystępny dla użytkownika sposób. Sterowanie może odbywać się zdalnie lub lokalnie.

Sterowanie zdalne odbywa się poprzez komputer lub urządzenie mobilne jak smartfon czy tablet z dostępem do Internetu.

Sterowanie lokalne może odbywać się poprzez zwykłe łączniki, ekran multimedialny 10", smartfon czy tablet z odpowiednią aplikacją do sterowania systemem **MyHOME**.

### Sterowanie zdalne

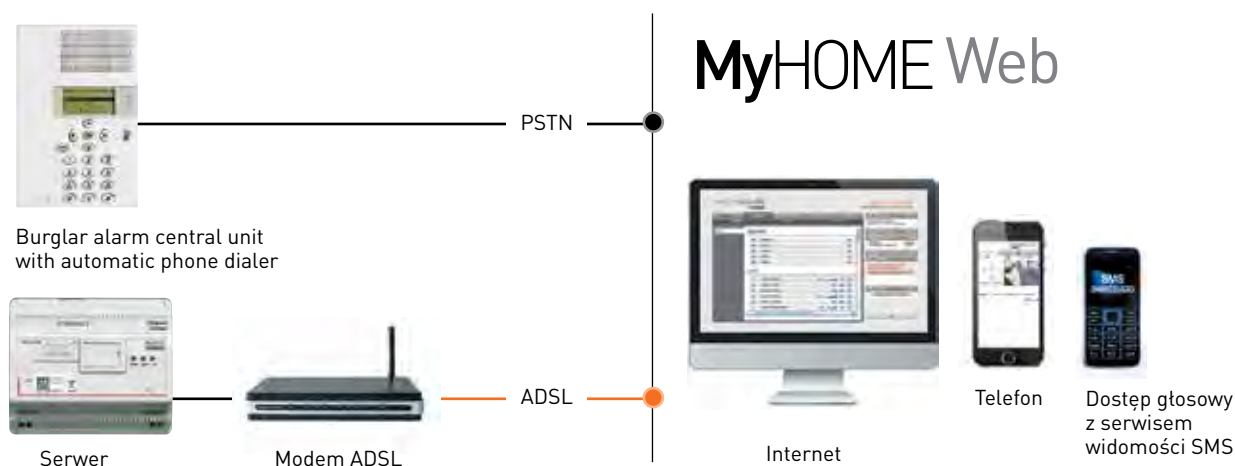

### Sterowanie lokalne



EKRAN MULTIMEDIALNY 10" **MyHOME**



APLIKACJA DO ZARZĄDZANIA SYSTEMEM **MyHOME**



GNIAZDO RJ 45



ŁADOWARKA USB

# Elastyczne rozwiązania do biur

Współczesne środowisko pracy wymaga stałego dostępu do zasobów internetowych i wewnętrznej sieci firmowej. Potrzebne są więc rozwiązania, które zapewnią elastyczny dostęp do zasilania i sieci telekomunikacyjnej wewnątrz i spoza firmy.



### GŁOŚNIKI

Szeroki wybór głośników natynkowych, podtynkowych i płaskich (niewidocznych po zabudowaniu)



### MODUŁ BLUETOOTH

Dzięki modułowi BLUETOOTH można bezprzewodowo przesyłać sygnały audio do głośników w sali konferencyjnej



### ZŁĄCZE HDMI

Do podłączenia zewnętrznych urządzeń do wejścia HDMI



### RAMKI WIELOKROTNE

Umożliwiają łączenie wielu funkcji tworząc estetycznie wykonaną, kompleksową całość



### ŚCIEMNIACZ 1000 W

Do zarządzania oświetleniem w salach konferencyjnych



### GNIAZDO HD 15 + JACK 3,5 MM

Zawiera gniazdo do podłączenia komputera z projektorem oraz wejście audio do wzmacniacza




### GNIAZDO RJ 11 + RJ 45

Do szybkiego podłączenia telefonu lub komputera do wewnętrznej sieci firmowej

# System do zarządzania pokojami hotelowymi

Kompletny system  
do zapewnienia  
maksymalnego komfortu  
dla gości hotelowych

System hotelowy Legrand  
został zaprojektowany z myślą  
o zapewnieniu gościom hotelowym,  
domowych warunków oraz prywatności.

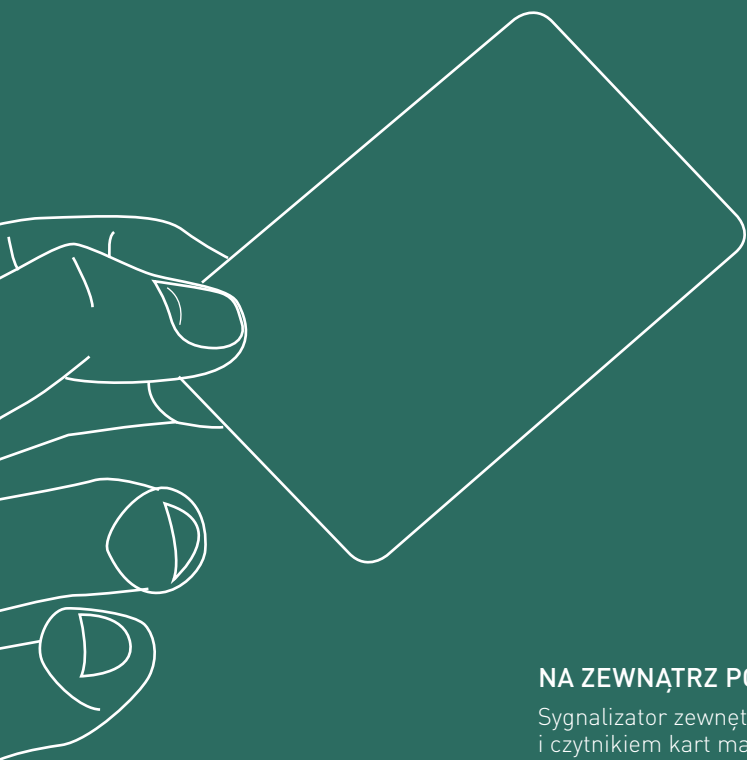

## NA ZEWNĄTRZ POKOJU:

Sygnalizator zewnętrzny z przyciskiem dzwonka i czytnikiem kart magnetycznych, umożliwia dostęp do pokoju hotelowego.

Załączenie łącznika hotelowego powoduje zasilenie wszystkich niezbędnych instalacji w pokoju. Dla uzyskania chwili prywatności wystarczy nacisnąć klawisz „Nie przeszkadzać”.


## WEWNĄTRZ POKOJU:



Łącznik hotelowy



Termostat pokojowy

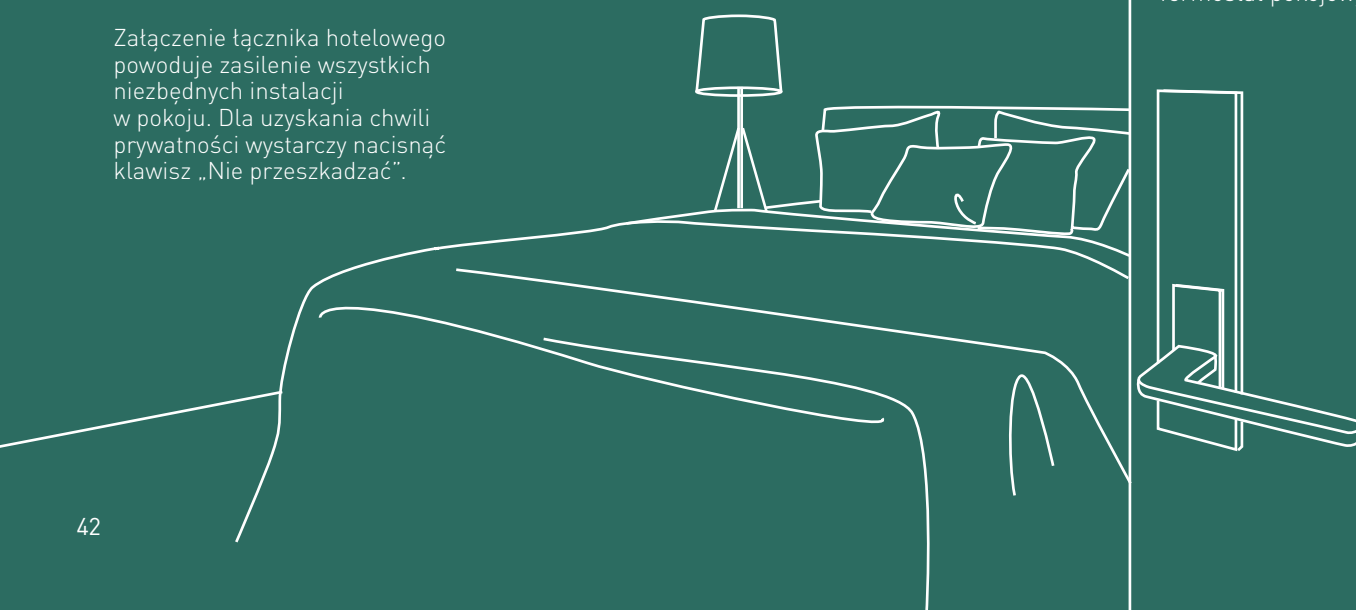

## Dostęp do ładowania i przesyłania treści multimedialnych dla telefonu i tabletu

Oferta zawiera dedykowane produkty do łatwego ładowania baterii urządzeń mobilnych oraz do przesyłania treści multimedialnych na ekran telewizora lub projektora.



### ŁADOWARKA USB

Do ładowania urządzeń mobilnych za pomocą przewodu USB – micro USB



### ZŁĄCZE HDMI

Do podłączenia zewnętrznych urządzeń do wejścia HDMI



### TERMOSTAT CYFROWY



### STEROWNIK SCENARIUSZY

## Scenariusze

Sterownik scenariuszy z 8 przyciskami i termostat cyfrowy to nowe urządzenia **MyHOME**, które zainstalowane przy łóżku umożliwiają ustawienie pożądanej atmosfery regulując oświetlenie, temperaturę i ustawienie rolet za pomocą jednego przycisku.



## Większa troska o bezpieczeństwo

Oświetlenie przeszkodowe z czujnikiem ruchu, to przede wszystkim większe bezpieczeństwo dla gości hotelowych przy przejściu w nocy przez klatkę schodową czy korytarz.



## Oprogramowanie do nadzoru

Umożliwia kontrolowanie statusu pokoi zgodnie z odpowiednimi powiadomieniami i zarządzanie dostępnymi funkcjami systemu **MyHOME**. Umożliwia również programowanie kart identyfikacyjnych.

DOSTĘPNE OPROGRAMOWANIE:

- dla 20 pomieszczeń / stref
- dla więcej niż 20 pomieszczeń / stref



| MECHANIZMY              |                                                                |                           | Kolor                                                                               |                        |                        |                        |                        |                        |               |         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------|
|                         |                                                                |                           | Biały                                                                               | Kremowy                | Aluminium              | Czarny                 | Perłowy                | Jasny nikiel           | Ciemny nikiel |         |
| STEROWANIE OŚWIETLENIEM |                                                                |                           |                                                                                     |                        |                        |                        |                        |                        |               |         |
| ŁĄCZNIKI 10 AX          | Łącznik jednobiegunowy                                         | mechanizm                 |    | 7520 01                |                        |                        |                        |                        |               |         |
|                         |                                                                | klawisz                   |    | 7550 05                | 7550 06                | 7550 07                | 7550 08                | 7550 09                | 7550 13       | 7551 13 |
|                         | Łącznik schodowy                                               | mechanizm                 |    | 7520 06                |                        |                        |                        |                        |               |         |
|                         |                                                                | klawisz                   |    | 7550 05                | 7550 06                | 7550 07                | 7550 08                | 7550 09                | 7550 13       | 7551 13 |
|                         | Łącznik schodowy z zaciskiem N                                 | mechanizm                 |    | 7520 10                |                        |                        |                        |                        |               |         |
|                         |                                                                | klawisz                   |    | 7550 05                | 7550 06                | 7550 07                | 7550 08                | 7550 09                | 7550 13       | 7551 13 |
|                         | Łącznik ciągnowy                                               | mechanizm                 |    | 7520 23 <sup>(1)</sup> |                        |                        |                        |                        |               |         |
|                         |                                                                | klawisz                   |    | 7550 65 <sup>(1)</sup> | 7550 66 <sup>(1)</sup> | 7550 67 <sup>(1)</sup> | 7550 68 <sup>(1)</sup> | 7550 69 <sup>(1)</sup> | –             | –       |
|                         | Łącznik uniwersalny z automatycznym wyłączeniem                | mechanizm                 |    | 7520 65                |                        |                        |                        |                        |               |         |
|                         |                                                                | klawisz                   |    | 7520 75                | 7520 76                | 7520 77                | 7520 78                | 7520 79                | –             | –       |
|                         | Łącznik oświetlenia i łącznik czasowy wentylacji z zaciskiem N | mechanizm                 |    | 7520 32                |                        |                        |                        |                        |               |         |
|                         |                                                                | klawisz                   |    | 7552 15                | 7552 16                | 7552 17                | 7552 18                | 7552 19                | –             | –       |
|                         | Łącznik czasowy bez zacisku N                                  | mechanizm                 |    | 7520 61                |                        |                        |                        |                        |               |         |
|                         |                                                                | klawisz                   |    | 7552 15                | 7552 16                | 7552 17                | 7552 18                | 7552 19                | –             | –       |
|                         | Łącznik krzyżowy                                               | mechanizm                 |   | 7520 07                |                        |                        |                        |                        |               |         |
|                         |                                                                | klawisz                   |  | 7550 75                | 7550 76                | 7550 77                | 7550 78                | 7550 79                | –             | –       |
|                         | Łącznik świecznikowy                                           | mechanizm                 |  | 7520 05                |                        |                        |                        |                        |               |         |
|                         |                                                                | klawisz                   |  | 7550 25                | 7550 26                | 7550 27                | 7550 28                | 7550 29                | 7550 23       | 7551 23 |
|                         | Łącznik schodowy podwójny                                      | mechanizm                 |  | 7520 08                |                        |                        |                        |                        |               |         |
|                         |                                                                | klawisz                   |  | 7550 25                | 7550 26                | 7550 27                | 7550 28                | 7550 29                | 7550 23       | 7551 23 |
|                         | Łącznik podwójny wielofunkcyjny                                | mechanizm z klawiszami    |  | 7550 95                | 7550 96                | 7550 97                | 7550 98                | –                      | –             | –       |
|                         |                                                                | mechanizm                 |  | 7520 03                |                        |                        |                        |                        |               |         |
|                         | Łącznik potrójny                                               | klawisz                   |  | 7550 35                | 7550 36                | 7550 37                | 7550 38                | 7550 39                | –             | –       |
|                         |                                                                | mechanizm                 |  | 7520 01                |                        |                        |                        |                        |               |         |
|                         | Łącznik jednobiegunowy podświetlany                            | klawisz                   |  | 7550 85                | 7550 86                | 7550 87                | 7550 88                | 7550 89                | –             | –       |
|                         |                                                                | podświetlenie LED 0,15 mA |  | 0676 84                |                        |                        |                        |                        |               |         |
|                         | Łącznik jednobiegunowy ze wskaźnikiem włączenia                | mechanizm                 |  | 7520 01                |                        |                        |                        |                        |               |         |
|                         |                                                                | klawisz                   |  | 7550 85                | 7550 86                | 7550 87                | 7550 88                | 7550 89                | –             | –       |
|                         |                                                                | wskaźnik LED 3 mA         |  | 6650 91                |                        |                        |                        |                        |               |         |
|                         | Łącznik schodowy podświetlany (podświetlenie przestrzenne)     | mechanizm                 |  | 7520 06                |                        |                        |                        |                        |               |         |
|                         |                                                                | klawisz                   |  | 7550 05                | 7550 06                | 7550 07                | 7550 08                | 7550 09                | 7550 13       | 7551 13 |
|                         |                                                                | podświetlenie LED 0,15 mA |  | 7520 57                |                        |                        |                        |                        |               |         |
|                         | Łącznik schodowy podświetlany                                  | mechanizm                 |  | 7520 06                |                        |                        |                        |                        |               |         |
|                         |                                                                | klawisz                   |  | 7550 85                | 7550 86                | 7550 87                | 7550 88                | 7550 89                | –             | –       |
|                         |                                                                | podświetlenie LED 0,15 mA |  | 0676 86                |                        |                        |                        |                        |               |         |

1) produkt dostępny od Q4.2017

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.

| MECHANIZMY     |                                                                                                               |                           | Kolor       |         |           |         |           |              |               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-----------|---------|-----------|--------------|---------------|
|                |                                                                                                               |                           | Biały       | Kremowy | Aluminium | Czarny  | Półtłusty | Jasny nikiel | Ciemny nikiel |
| ŁĄCZNIKI 10 AX | Łącznik schodowy podświetlany / ze wskaźnikiem z dodatkowym zaciskiem neutralnym (podświetlenie przestrzenne) | mechanizm                 | 7520 10     |         |           |         |           |              |               |
|                |                                                                                                               | klawisz                   | 7550 05     | 7550 06 | 7550 07   | 7550 08 | 7550 09   | 7550 13      | 7551 13       |
|                |                                                                                                               | podśw./wskaźnik LED 3 mA  | 7520 58     |         |           |         |           |              |               |
|                | Łącznik schodowy podświetlany / ze wskaźnikiem z dodatkowym zaciskiem neutralnym                              | mechanizm                 | 7520 10     |         |           |         |           |              |               |
|                |                                                                                                               | klawisz                   | 7550 85     | 7550 86 | 7550 87   | 7550 88 | 7550 89   | –            | –             |
|                |                                                                                                               | podśw./wskaźnik LED 3 mA  | 0676 88     |         |           |         |           |              |               |
|                | Łącznik krzyżowy podświetlany                                                                                 | mechanizm                 | 7520 07     |         |           |         |           |              |               |
|                |                                                                                                               | klawisz                   | 7552 75     | 7552 76 | 7552 77   | 7552 78 | 7552 79   | –            | –             |
|                |                                                                                                               | podświetlenie LED 0,15 mA | 6650 90     |         |           |         |           |              |               |
|                | Łącznik świecznikowy podświetlany                                                                             | mechanizm                 | 7520 05     |         |           |         |           |              |               |
|                |                                                                                                               | klawisz                   | 7552 25     | 7552 26 | 7552 27   | 7552 28 | 7552 29   | –            | –             |
|                |                                                                                                               | podświetlenie LED 0,15 mA | 2 x 0676 84 |         |           |         |           |              |               |
|                | Łącznik schodowy podwójny podświetlany (podświetlenie przestrzenne)                                           | mechanizm                 | 7520 08     |         |           |         |           |              |               |
|                |                                                                                                               | klawisz                   | 7550 25     | 7550 26 | 7550 27   | 7550 28 | 7550 29   | 7550 23      | 7551 23       |
|                |                                                                                                               | podświetlenie LED 0,15 mA | 2 x 7520 57 |         |           |         |           |              |               |
|                | Łącznik schodowy podwójny podświetlany                                                                        | mechanizm                 | 7520 08     |         |           |         |           |              |               |
|                |                                                                                                               | klawisz                   | 7552 25     | 7552 26 | 7552 27   | 7552 28 | 7552 29   | –            | –             |
|                |                                                                                                               | podświetlenie LED 0,15 mA | 2 x 0676 86 |         |           |         |           |              |               |
|                | Łącznik podwójny wielofunkcyjny podświetlany (dostarczany z 2 lampkami o nr ref. 0676 86)                     | mechanizm z klawiszami    | 7551 95     | 7551 96 | 7551 97   | 7551 98 | –         | –            | –             |
| ŁĄCZNIKI 16 AX | Łącznik schodowy                                                                                              | mechanizm                 | 7520 27     |         |           |         |           |              |               |
|                |                                                                                                               | klawisz                   | 7550 05     | 7550 06 | 7550 07   | 7550 08 | 7550 09   | 7550 13      | 7551 13       |
|                | Łącznik schodowy podświetlany                                                                                 | mechanizm                 | 7520 27     |         |           |         |           |              |               |
|                |                                                                                                               | klawisz                   | 7550 85     | 7550 86 | 7550 87   | 7550 88 | 7550 89   | –            | –             |
|                |                                                                                                               | podświetlenie LED 0,15 mA | 0676 86     |         |           |         |           |              |               |
|                | Łącznik schodowy podświetlany (podświetlenie przestrzenne)                                                    | mechanizm                 | 7520 27     |         |           |         |           |              |               |
|                |                                                                                                               | klawisz                   | 7550 05     | 7550 06 | 7550 07   | 7550 08 | 7550 09   | 7550 13      | 7551 13       |
|                |                                                                                                               | podświetlenie LED 0,15 mA | 7520 57     |         |           |         |           |              |               |
|                | Łącznik dwubiegunowy                                                                                          | mechanizm                 | 7520 02     |         |           |         |           |              |               |
|                |                                                                                                               | klawisz                   | 7551 25     | 7551 26 | 7551 27   | 7551 28 | 7551 29   | –            | –             |
|                | Łącznik dwubiegunowy ze wskaźnikiem / podświetleniem (dostarczany z lampką LED 3 mA o nr ref. 6650 91)        | mechanizm                 | 7520 41     |         |           |         |           |              |               |
|                |                                                                                                               | klawisz                   | 7550 45     | 7550 46 | 7550 47   | 7550 48 | 7550 49   | –            | –             |



| MECHANIZMY            |                                                                                         |                           | Kolor                  |                        |                        |                        |                        |              |               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------|
|                       |                                                                                         |                           | Biały                  | Kremowy                | Aluminium              | Czarny                 | Piętowy                | Jasny nikiel | Ciemny nikiel |
| PRZYCISKI 6A          | Przycisk przełączny NO/NC                                                               | mechanizm                 | 7520 11                |                        |                        |                        |                        |              |               |
|                       |                                                                                         | klawisz                   | 7550 05                | 7550 06                | 7550 07                | 7550 08                | 7550 09                | 7550 13      | 7551 13       |
|                       | Przycisk przełączny z zaciskiem N                                                       | mechanizm                 | 7520 17                |                        |                        |                        |                        |              |               |
|                       |                                                                                         | klawisz                   | 7550 05                | 7550 06                | 7550 07                | 7550 08                | 7550 09                | 7550 13      | 7551 13       |
|                       | Przycisk przełączny NO/NC z symbolem dzwonka                                            | mechanizm                 | 7520 11                |                        |                        |                        |                        |              |               |
|                       |                                                                                         | klawisz                   | 7550 15                | 7550 16                | 7550 17                | 7550 18                | 7550 19                | –            | –             |
|                       | Przycisk przełączny ciągnowy NO/NC                                                      | mechanizm                 | 7520 24 <sup>(1)</sup> |                        |                        |                        |                        |              |               |
|                       |                                                                                         | klawisz                   | 7550 65 <sup>(1)</sup> | 7550 66 <sup>(1)</sup> | 7550 67 <sup>(1)</sup> | 7550 68 <sup>(1)</sup> | 7550 69 <sup>(1)</sup> | –            | –             |
|                       | Przycisk podwójny przełączny NO/NC                                                      | mechanizm                 | 7520 18                |                        |                        |                        |                        |              |               |
|                       |                                                                                         | klawisz                   | 7550 25                | 7550 26                | 7550 27                | 7550 28                | 7550 29                | 7550 23      | 7551 23       |
|                       | Przycisk przełączny NO/NC podświetlany                                                  | mechanizm                 | 7520 11                |                        |                        |                        |                        |              |               |
|                       |                                                                                         | klawisz                   | 7550 85                | 7550 86                | 7550 87                | 7550 88                | 7550 89                | –            | –             |
|                       |                                                                                         | podświetlenie LED 0,15 mA | 0676 86                |                        |                        |                        |                        |              |               |
|                       | Przycisk przełączny NO/NC podświetlany z symbolem dzwonka                               | mechanizm                 | 7520 11                |                        |                        |                        |                        |              |               |
|                       |                                                                                         | klawisz                   | 7550 90                | 7550 91                | 7550 92                | 7550 93                | 7550 94                | –            | –             |
|                       |                                                                                         | podświetlenie LED 0,15 mA | 0676 86                |                        |                        |                        |                        |              |               |
| ŚCIEMIACZE            | Ściemniacz obrotowy 5 - 300 W, 5 - 75 W dla LED                                         | mechanizm                 | 7520 60                |                        |                        |                        |                        |              |               |
|                       |                                                                                         | klawisz                   | 7520 45                | 7520 46                | 7520 47                | 7520 48                | 7520 49                | –            | –             |
|                       | Ściemniacz przyciskowy 5 - 400 W, 5 - 75 W dla LED                                      | mechanizm                 | 7520 62                |                        |                        |                        |                        |              |               |
|                       |                                                                                         | klawisz                   | 7520 85                | 7520 86                | 7520 87                | 7520 88                | 7520 89                | –            | –             |
|                       | Ściemniacz 1 - 10 V balast                                                              | mechanizm                 | 7520 67                |                        |                        |                        |                        |              |               |
|                       |                                                                                         | klawisz                   | 7520 85                | 7520 86                | 7520 87                | 7520 88                | 7520 89                | –            | –             |
|                       | Ściemniacz 1000 W z zaciskiem N - 5 modułów                                             | mechanizm z plakietką     | 7521 63                | –                      | 7523 63                | –                      | –                      | –            | –             |
|                       |                                                                                         | ramka 5M                  | 7543 06                | 7543 16                | 7543 96                | 7544 06                | 7544 16                | –            | –             |
| ŁĄCZNIKI AUTOMATYCZNE | Łącznik automatyczny bez zacisku N 3 – 250 W, 3 – 100 W dla LED                         | mechanizm                 | 7520 70                |                        |                        |                        |                        |              |               |
|                       |                                                                                         | plakietka                 | 7521 79                | 7522 79                | 7523 79                | –                      | –                      | –            | –             |
|                       | Łącznik automatyczny z zaciskiem N 0 – 400 W, 0 – 50 W dla LED                          | mechanizm                 | 7520 73                |                        |                        |                        |                        |              |               |
|                       |                                                                                         | plakietka                 | 7521 79                | 7522 79                | 7523 79                | –                      | –                      | –            | –             |
|                       | Łącznik automatyczny bez zacisku N z przełącznikiem ON-OFF 3 – 250 W, 3 – 100 W dla LED | mechanizm                 | 7520 70                |                        |                        |                        |                        |              |               |
|                       |                                                                                         | plakietka                 | 7521 80                | 7522 80                | 7523 80                | 7521 81                | 7522 81                | –            | –             |

1) produkt dostępny od Q4.2017; 2) klawisz przezroczysty dostarczany z etykietami w kolorze białym, kremowym, aluminium  
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.

| MECHANIZMY                                                               |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | Kolor                  |                        |                        |                        |         |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|--------------|---------------|
|                                                                          |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | Biały                  | Kremowy                | Aluminium              | Czarny                 | Perłowy | Jasny nikiel | Ciemny nikiel |
| ŁĄCZNIKI HOTELOWE<br>I NA KLUCZ                                          | Łącznik hotelowy - 10A                                                                       | mechanizm                                                                           |    | 7520 25                |                        |                        |                        |         |              |               |
|                                                                          |                                                                                              | plakietka                                                                           |    | 7551 60                | 7551 61                | 7551 62                | 7551 68                | 7551 69 | –            | –             |
|                                                                          | Karta hotelowa do łącznika o nr ref. 7520 25                                                 |                                                                                     |    | 0898 06                |                        |                        |                        |         |              |               |
|                                                                          | Łącznik na klucz - 2 pozycje                                                                 | mechanizm z plakietką                                                               |    | 7552 35                | 7552 36                | 7552 37                | 7552 38                | –       | –            | –             |
|                                                                          | Przycisk na klucz - 3 pozycje                                                                | mechanizm z plakietką                                                               |    | 7552 45                | 7552 46                | 7552 47                | 7552 48                | –       | –            | –             |
|                                                                          | Wkład z kluczami                                                                             |                                                                                     |    | 0697 95                |                        |                        |                        |         |              |               |
| STEROWANIE ROLETAMI                                                      |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                        |                        |                        |                        |         |              |               |
|                                                                          | Łącznik do bezpośredniego sterowania roletami – 10 AX                                        | mechanizm                                                                           |    | 7520 29                |                        |                        |                        |         |              |               |
|                                                                          |                                                                                              | klawisz                                                                             |    | 7551 45                | 7551 46                | 7551 47                | 7551 48                | 7551 49 | –            | –             |
|                                                                          | Przycisk do bezpośredniego sterowania roletami – 6 A                                         | mechanizm                                                                           |    | 7520 20                |                        |                        |                        |         |              |               |
|                                                                          |                                                                                              | klawisz                                                                             |    | 7551 45                | 7551 46                | 7551 47                | 7551 48                | 7551 49 | –            | –             |
|                                                                          | Przycisk do pośredniego sterowania roletami 6 A (do sterowania przez układ sterujący rolety) | mechanizm                                                                           |   | 7520 30                |                        |                        |                        |         |              |               |
|                                                                          |                                                                                              | klawisz                                                                             |   | 7551 45                | 7551 46                | 7551 47                | 7551 48                | 7551 49 | –            | –             |
| STEROWANIE OGRZEWANIEM I WENTYLACJĄ                                      |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                        |                        |                        |                        |         |              |               |
|                                                                          | Termostat pokojowy                                                                           | mechanizm                                                                           |  | 7520 33                |                        |                        |                        |         |              |               |
|                                                                          |                                                                                              | plakietka                                                                           |  | 7553 15                | 7553 16                | 7553 17                | 7553 18                | 7553 19 | –            | –             |
|                                                                          | Termostat do ogrzewania podłogowego                                                          | mechanizm                                                                           |  | 7520 34                |                        |                        |                        |         |              |               |
|                                                                          |                                                                                              | plakietka                                                                           |  | 7553 25                | 7553 26                | 7553 27                | 7553 28                | 7553 29 | –            | –             |
|                                                                          | Termostat programowalny                                                                      | mechanizm z plakietką                                                               |  | 7521 35                | 7522 35                | 7523 35                | 7553 38                | 7553 39 | –            | –             |
|                                                                          |                                                                                              | ramka 5M                                                                            |  | 7543 06                | 7543 16                | 7543 96                | 7544 06                | 7544 16 | –            | –             |
| Łącznik wentylacji 4 - położeniowy (0,1,2,3)                             |                                                                                              | mechanizm z plakietką                                                               |  | 7551 75                | 7551 76                | 7551 77                | 7551 78                | 7551 79 | –            | –             |
| GNIAZDA TELEWIZYJNE                                                      |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                        |                        |                        |                        |         |              |               |
| TV-RD-SAT                                                                | Gniazdo TV-RD-SAT-SAT końcowe 1.5 dB                                                         | mechanizm                                                                           |  | 7530 56 <sup>(1)</sup> |                        |                        |                        |         |              |               |
|                                                                          |                                                                                              | plakietka                                                                           |  | 7548 15 <sup>(1)</sup> | 7548 16 <sup>(1)</sup> | 7548 17 <sup>(1)</sup> | 7548 18 <sup>(1)</sup> |         | –            | –             |
| TV-RD-SAT                                                                | Gniazdo TV-RD-SAT końcowe 1.5 dB                                                             | mechanizm                                                                           |  | 7530 52                |                        |                        |                        |         |              |               |
|                                                                          |                                                                                              | plakietka                                                                           |  | 7547 95                | 7547 96                | 7547 97                | 7547 98                | 7547 99 | –            | –             |
|                                                                          | Gniazdo TV-RD-SAT przelotowe 14 dB                                                           | mechanizm                                                                           |  | 7530 65                |                        |                        |                        |         |              |               |
|                                                                          |                                                                                              | plakietka                                                                           |  | 7547 95                | 7547 96                | 7547 97                | 7547 98                | 7547 99 | –            | –             |
|                                                                          | Gniazdo TV-RD-SAT zakończeniowe 10 dB                                                        | mechanizm                                                                           |  | 7530 64                |                        |                        |                        |         |              |               |
|                                                                          | plakietka                                                                                    |  | 7547 95                                                                             | 7547 96                | 7547 97                | 7547 98                | 7547 99                | –       | –            |               |
| Plakietka TV-RD-SAT (2-3 otwory, plakietka do gniazd innych producentów) |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | 7548 05                | 7548 06                | 7548 07                | 7548 08                | 7548 09 | –            | –             |
| TV-SAT                                                                   | Gniazdo TV-SAT końcowe 1.5 dB                                                                | mechanizm                                                                           |  | 7530 57                |                        |                        |                        |         |              |               |
|                                                                          |                                                                                              | plakietka                                                                           |  | 7548 25                | 7548 26                | 7548 27                | 7548 28                | 7548 29 | –            | –             |
|                                                                          | Gniazdo TV-SAT przelotowe 14 dB                                                              | mechanizm                                                                           |  | 7530 71 <sup>(1)</sup> |                        |                        |                        |         |              |               |
|                                                                          |                                                                                              | plakietka                                                                           |  | 7548 25                | 7548 26                | 7548 27                | 7548 28                | 7548 29 | –            | –             |
|                                                                          | Gniazdo TV-SAT zakończeniowe 10 dB                                                           | mechanizm                                                                           |  | 7530 59 <sup>(1)</sup> |                        |                        |                        |         |              |               |
|                                                                          | plakietka                                                                                    |  | 7548 25                                                                             | 7548 26                | 7548 27                | 7548 28                | 7548 29                | –       | –            |               |

1) produkt dostępny od Q4.2016

| MECHANIZMY                              |                                            |                                                                                     | Kolor   |         |           |         |         |              |               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|--------------|---------------|
|                                         |                                            |                                                                                     | Biały   | Kremowy | Aluminium | Czarny  | Perłowy | Jasny nikiel | Ciemny nikiel |
| TV-RD                                   | Gniazdo TV-RD przelotowe 14 dB             | mechanizm                                                                           | 7530 63 |         |           |         |         |              |               |
|                                         |                                            | plakietka                                                                           | 7547 85 | 7547 86 | 7547 87   | 7547 88 | 7547 89 | –            | –             |
|                                         | Gniazdo TV-RD zakończeniowe 10 dB          | mechanizm                                                                           | 7530 62 |         |           |         |         |              |               |
|                                         |                                            | plakietka                                                                           | 7547 85 | 7547 86 | 7547 87   | 7547 88 | 7547 89 | –            | –             |
| TV                                      | Gniazdo TV końcowe typu „F” 0 – 2400 MHz   | mechanizm                                                                           | 7530 50 |         |           |         |         |              |               |
|                                         |                                            | plakietka                                                                           | 7547 65 | 7547 66 | 7547 67   | 7547 68 | 7547 69 | –            | –             |
|                                         | Gniazdo TV końcowe 0 – 2400 MHz            | mechanizm                                                                           | 7530 51 |         |           |         |         |              |               |
|                                         |                                            | plakietka                                                                           | 7547 65 | 7547 66 | 7547 67   | 7547 68 | 7547 69 | –            | –             |
|                                         | Gniazdo TV przelotowe 0 – 862 MHz          | mechanizm                                                                           | 7530 61 |         |           |         |         |              |               |
|                                         |                                            | plakietka                                                                           | 7547 65 | 7547 66 | 7547 67   | 7547 68 | 7547 69 | –            | –             |
|                                         | Gniazdo TV zakończeniowe 0 – 862 MHz       | mechanizm                                                                           | 7530 60 |         |           |         |         |              |               |
|                                         |                                            | plakietka                                                                           | 7547 65 | 7547 66 | 7547 67   | 7547 68 | 7547 69 | –            | –             |
|                                         | Gniazdo TV 0 – 2400 MHz + RJ 45 kat. 6 UTP | mechanizm                                                                           | 7530 55 |         |           |         |         |              |               |
|                                         |                                            | plakietka                                                                           | 7548 35 | 7548 36 | 7548 37   | 7548 38 | 7548 39 | –            | –             |
| GNIAZDA TELEFONICZNE I RJ 45            |                                            |                                                                                     |         |         |           |         |         |              |               |
| Gniazdo 1 x RJ 11                       | mechanizm                                  |   | 7530 38 |         |           |         |         |              |               |
|                                         | plakietka                                  |                                                                                     | 7554 15 | 7554 16 | 7554 17   | 7554 18 | 7554 19 | –            | –             |
|                                         | plakietka z uchwytem etykiety              |                                                                                     | 7554 75 | 7554 76 | 7554 77   | 7554 78 | 7554 79 | –            | –             |
| Gniazdo 2 x RJ 11                       | mechanizm                                  |  | 7530 39 |         |           |         |         |              |               |
|                                         | plakietka                                  |                                                                                     | 7554 25 | 7554 26 | 7554 27   | 7554 28 | 7554 29 | –            | –             |
|                                         | plakietka z uchwytem etykiety              |                                                                                     | 7554 85 | 7554 86 | 7554 87   | 7554 88 | 7554 89 | –            | –             |
| Gniazdo 1 x RJ 11 + 1 x RJ 45 kat.6 UTP | mechanizm                                  |  | 7530 32 |         |           |         |         |              |               |
|                                         | plakietka                                  |                                                                                     | 7554 25 | 7554 26 | 7554 27   | 7554 28 | 7554 29 | –            | –             |
|                                         | plakietka z uchwytem etykiety              |                                                                                     | 7554 85 | 7554 86 | 7554 87   | 7554 88 | 7554 89 | –            | –             |
| Gniazdo 1 x RJ 12                       | mechanizm                                  |  | 7530 37 |         |           |         |         |              |               |
|                                         | plakietka                                  |                                                                                     | 7553 95 | 7553 96 | 7553 97   | 7553 98 | 7553 99 | –            | –             |
|                                         | plakietka z uchwytem etykiety              |                                                                                     | 7554 75 | 7554 76 | 7554 77   | 7554 78 | 7554 79 | –            | –             |
| Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6A STP           | mechanizm                                  |  | 7530 48 |         |           |         |         |              |               |
|                                         | plakietka                                  |                                                                                     | 7554 15 | 7554 16 | 7554 17   | 7554 18 | 7554 19 | –            | –             |
|                                         | plakietka z uchwytem etykiety              |                                                                                     | 7554 75 | 7554 76 | 7554 77   | 7554 78 | 7554 79 | –            | –             |
| Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6A STP           | mechanizm                                  |  | 7530 49 |         |           |         |         |              |               |
|                                         | plakietka                                  |                                                                                     | 7554 25 | 7554 26 | 7554 27   | 7554 28 | 7554 29 | –            | –             |
|                                         | plakietka z uchwytem etykiety              |                                                                                     | 7554 85 | 7554 86 | 7554 87   | 7554 88 | 7554 89 | –            | –             |
| Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6A UTP           | mechanizm                                  |  | 7530 44 |         |           |         |         |              |               |
|                                         | plakietka                                  |                                                                                     | 7554 15 | 7554 16 | 7554 17   | 7554 18 | 7554 19 | –            | –             |
|                                         | plakietka z uchwytem etykiety              |                                                                                     | 7554 75 | 7554 76 | 7554 77   | 7554 78 | 7554 79 | –            | –             |
| Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6A UTP           | mechanizm                                  |  | 7530 45 |         |           |         |         |              |               |
|                                         | plakietka                                  |                                                                                     | 7554 25 | 7554 26 | 7554 27   | 7554 28 | 7554 29 | –            | –             |
|                                         | plakietka z uchwytem etykiety              |                                                                                     | 7554 85 | 7554 86 | 7554 87   | 7554 88 | 7554 89 | –            | –             |
| Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 STP            | mechanizm                                  |  | 7530 46 |         |           |         |         |              |               |
|                                         | plakietka                                  |                                                                                     | 7554 15 | 7554 16 | 7554 17   | 7554 18 | 7554 19 | –            | –             |
|                                         | plakietka z uchwytem etykiety              |                                                                                     | 7554 75 | 7554 76 | 7554 77   | 7554 78 | 7554 79 | –            | –             |
| Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 STP            | mechanizm                                  |  | 7530 47 |         |           |         |         |              |               |
|                                         | plakietka                                  |                                                                                     | 7554 25 | 7554 26 | 7554 27   | 7554 28 | 7554 29 | –            | –             |
|                                         | plakietka z uchwytem etykiety              |                                                                                     | 7554 85 | 7554 86 | 7554 87   | 7554 88 | 7554 89 | –            | –             |
| Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 UTP            | mechanizm                                  |  | 7530 42 |         |           |         |         |              |               |
|                                         | plakietka                                  |                                                                                     | 7554 15 | 7554 16 | 7554 17   | 7554 18 | 7554 19 | –            | –             |
|                                         | plakietka z uchwytem etykiety              |                                                                                     | 7554 75 | 7554 76 | 7554 77   | 7554 78 | 7554 79 | –            | –             |

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.

| MECHANIZMY                                                     |                               |  | Kolor   |         |           |         |           |              |               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|---------|---------|-----------|---------|-----------|--------------|---------------|
|                                                                |                               |  | Biały   | Kremowy | Aluminium | Czarny  | Półmatowy | Jasny nikiel | Ciemny nikiel |
| Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 UTP                                   | mechanizm                     |  | 7530 43 |         |           |         |           |              |               |
|                                                                | plakietka                     |  | 7554 25 | 7554 26 | 7554 27   | 7554 28 | 7554 29   | –            | –             |
|                                                                | plakietka z uchwytem etykiety |  | 7554 85 | 7554 86 | 7554 87   | 7554 88 | 7554 89   | –            | –             |
|                                                                | mechanizm                     |  | 7530 40 |         |           |         |           |              |               |
|                                                                | plakietka                     |  | 7554 15 | 7554 16 | 7554 17   | 7554 18 | 7554 19   | –            | –             |
|                                                                | plakietka z uchwytem etykiety |  | 7554 75 | 7554 76 | 7554 77   | 7554 78 | 7554 79   | –            | –             |
|                                                                | mechanizm                     |  | 7530 41 |         |           |         |           |              |               |
|                                                                | plakietka                     |  | 7554 25 | 7554 26 | 7554 27   | 7554 28 | 7554 29   | –            | –             |
|                                                                | plakietka z uchwytem etykiety |  | 7554 85 | 7554 86 | 7554 87   | 7554 88 | 7554 89   | –            | –             |
| GNIAZDA GŁOŚNIKOWE                                             |                               |  |         |         |           |         |           |              |               |
| Gniazdo głośnikowe pojedyncze                                  | mechanizm                     |  | 7530 72 |         |           |         |           |              |               |
|                                                                | plakietka                     |  | 7553 65 | 7553 66 | 7553 67   | –       | –         | –            | –             |
| Gniazdo głośnikowe podwójne                                    | mechanizm                     |  | 7530 78 |         |           |         |           |              |               |
|                                                                | plakietka                     |  | 7553 75 | 7553 76 | 7553 77   | –       | –         | –            | –             |
| Gniazdo głośnikowe bananowe pojedyncze                         | mechanizm                     |  | 7530 76 |         |           |         |           |              |               |
|                                                                | plakietka                     |  | 7552 85 | –       | 7552 87   | –       | –         | –            | –             |
| Gniazdo głośnikowe bananowe podwójne                           | mechanizm                     |  | 7530 77 |         |           |         |           |              |               |
|                                                                | plakietka                     |  | 7552 95 | –       | 7552 97   | –       | –         | –            | –             |
| GNIAZDA AUDIO / WIDEO / USB                                    |                               |  |         |         |           |         |           |              |               |
| Gniazdo HDMI 1.3 typu A                                        | mechanizm z plakietką         |  | 7547 15 | 7547 16 | 7547 17   | –       | –         | –            | –             |
| Gniazdo HD15 + Jack 3,5 mm                                     | mechanizm z plakietką         |  | 7547 05 | 7547 06 | 7547 07   | –       | –         | –            | –             |
| Gniazdo 3 x RCA                                                | mechanizm                     |  | 7530 75 |         |           |         |           |              |               |
|                                                                | plakietka                     |  | 7547 25 | 7547 26 | 7547 27   | –       | –         | –            | –             |
| Gniazdo żeńskie XLR 3-biegunowe                                | mechanizm z plakietką         |  | 7547 35 | 7547 36 | 7547 37   | –       | –         | –            | –             |
| Gniazdo męskie XLR 3-biegunowe                                 | mechanizm z plakietką         |  | 7547 45 | 7547 46 | 7547 47   | –       | –         | –            | –             |
| Gniazdo USB 3.0 z przewodem                                    | mechanizm                     |  | 7530 82 |         |           |         |           |              |               |
|                                                                | plakietka                     |  | 7547 55 | –       | 7547 57   | –       | –         | –            | –             |
| Ładowarka z gniazdem 2 x USB 5 V – 2400 mA                     | mechanizm z plakietką         |  | 7549 95 | 7549 96 | 7549 97   | 7549 98 | 7549 99   | –            | –             |
| DYSTRYBUCJA DŹWIĘKU                                            |                               |  |         |         |           |         |           |              |               |
| Tuner RDS z zasilaczem (dostarczany z puszką nr. ref. 0801 02) | mechanizm z plakietką         |  | 7521 42 | 7522 42 | 7523 42   | 7554 08 | 7554 09   | –            | –             |
|                                                                | ramka 5M                      |  | 7543 06 | 7543 16 | 7543 96   | 7544 06 | 7544 16   | –            | –             |
| Jednostka centralna wejścia dźwięku                            | mechanizm                     |  | 7520 38 |         |           |         |           |              |               |
|                                                                | plakietka                     |  | 7554 55 | 7554 56 | 7554 57   | 7554 58 | 7554 59   | –            | –             |
| Lokalny panel kontrolny z LCD                                  | mechanizm                     |  | 7520 37 |         |           |         |           |              |               |
|                                                                | plakietka                     |  | 7554 45 | 7554 46 | 7554 47   | 7554 48 | 7554 49   | –            | –             |
| Tuner lokalny FM z modułem komunikacyjnym                      | mechanizm                     |  | 7520 39 |         |           |         |           |              |               |
|                                                                | plakietka                     |  | 7554 65 | 7554 66 | 7554 67   | 7554 68 | 7554 69   | –            | –             |
| Moduł Bluetooth                                                | mechanizm                     |  | 7520 36 |         |           |         |           |              |               |
|                                                                | plakietka                     |  | 7554 35 | 7554 36 | 7554 37   | 7554 38 | 7554 39   | –            | –             |

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.

| MECHANIZMY                                                                         |                                   |                                                                                     | Kolor    |         |           |         |         |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|---------|---------|--------------|---------------|
|                                                                                    |                                   |                                                                                     | Biały    | Kremowy | Aluminium | Czarny  | Perłowy | Jasny nikiel | Ciemny nikiel |
| Zasilacz sufitowy 15 V - 3,5 W                                                     |                                   |    | 0673 22  |         |           |         |         |              |               |
| Głośnik sufitowy typu „spot” 80 mm, 2 W – 16 Ω                                     |                                   |    | 0673 27  |         |           |         |         |              |               |
| Głośnik sufitowy 20 W – 8 Ω                                                        |                                   |    | L4566/10 |         |           |         |         |              |               |
| GNIAZDA WTYCZKOWE                                                                  |                                   |                                                                                     |          |         |           |         |         |              |               |
| Gniazdo 2P z przesłoną 16 A – 250 V~<br>(automatyczne zaciski sprężynowe)          | mechanizm                         |    | 7530 16  |         |           |         |         |              |               |
|                                                                                    | plakietka                         |                                                                                     | 7549 75  | 7549 76 | 7549 77   | 7549 78 | 7549 79 | –            | –             |
| Gniazdo 2P+Z z przesłoną 16 A – 250 V~<br>(automatyczne zaciski sprężynowe)        | mechanizm                         |    | 7530 80  |         |           |         |         |              |               |
|                                                                                    | plakietka                         |                                                                                     | 7553 05  | 7553 06 | 7553 07   | 7553 08 | 7553 09 | –            | –             |
|                                                                                    | plakietka z klapką IP 21          |                                                                                     | 7548 65  | 7548 66 | 7548 67   | 7548 68 | 7548 69 | –            | –             |
|                                                                                    | plakietka do gniazd z wskaźn. LED |                                                                                     | 7548 75  | 7548 76 | 7548 77   | 7548 78 | 7548 79 | –            | –             |
|                                                                                    | lampka LED                        |    | 0676 64  |         |           |         |         |              |               |
| Gniazdo 2P+Z z przesłoną 16 A – 250 V~<br>(zaciski śrubowe)                        | mechanizm                         |    | 7530 84  |         |           |         |         |              |               |
|                                                                                    | plakietka                         |                                                                                     | 7553 05  | 7553 06 | 7553 07   | 7553 08 | 7553 09 | –            | –             |
|                                                                                    | plakietka z klapką IP 21          |                                                                                     | 7548 65  | 7548 66 | 7548 67   | 7548 68 | 7548 69 | –            | –             |
|                                                                                    | plakietka do gniazd z wskaźn. LED |                                                                                     | 7548 75  | 7548 76 | 7548 77   | 7548 78 | 7548 79 | –            | –             |
|                                                                                    | lampka LED                        |   | 0676 64  |         |           |         |         |              |               |
| Gniazdo 2P+Z z przesłoną 16 A – 250 V~<br>(zaciski śrubowe 6 mm²)                  | mechanizm                         |  | 7530 88  |         |           |         |         |              |               |
|                                                                                    | plakietka                         |                                                                                     | 7553 55  | 7553 56 | 7553 57   | 7553 58 | 7553 59 | –            | –             |
| Gniazdo 2P+Z bez przesłony 16 A – 250 V~<br>(automatyczne zaciski sprężynowe)      | mechanizm                         |  | 7530 81  |         |           |         |         |              |               |
|                                                                                    | plakietka                         |                                                                                     | 7553 05  | 7553 06 | 7553 07   | 7553 08 | 7553 09 | –            | –             |
|                                                                                    | plakietka z klapką IP 21          |                                                                                     | 7548 65  | 7548 66 | 7548 67   | 7548 68 | 7548 69 | –            | –             |
|                                                                                    | plakietka do gniazd z wskaźn. LED |                                                                                     | 7548 75  | 7548 76 | 7548 77   | 7548 78 | 7548 79 | –            | –             |
|                                                                                    | lampka LED                        |  | 0676 64  |         |           |         |         |              |               |
| Gniazdo 2P+Z bez przesłony 16 A – 250 V~<br>(zaciski śrubowe)                      | mechanizm                         |  | 7530 85  |         |           |         |         |              |               |
|                                                                                    | plakietka                         |                                                                                     | 7553 05  | 7553 06 | 7553 07   | 7553 08 | 7553 09 | –            | –             |
|                                                                                    | plakietka z klapką IP 21          |                                                                                     | 7548 65  | 7548 66 | 7548 67   | 7548 68 | 7548 69 | –            | –             |
|                                                                                    | plakietka do gniazd z wskaźn. LED |                                                                                     | 7548 75  | 7548 76 | 7548 77   | 7548 78 | 7548 79 | –            | –             |
|                                                                                    | lampka LED                        |  | 0676 64  |         |           |         |         |              |               |
| Gniazdo 2P+Z z blokadą – czerwone 16 A – 250 V~<br>(zaciski śrubowe)               | mechanizm z plakietką             |  | 7531 92  |         |           |         |         |              |               |
| Klucz do gniazd z blokadą                                                          |                                   |  | 0502 99  |         |           |         |         |              |               |
| Gniazdo 2P+Z 16 A + USB 1000 mA                                                    | mechanizm z plakietką             |  | 7531 11  | 7532 11 | –         | –       | –       | –            | –             |
|                                                                                    | ramka 5M                          |                                                                                     | 7543 06  | 7543 16 | 7543 96   | 7544 06 | 7544 16 | –            | –             |
| Gniazdo SCHUKO 2P+Z z przesłoną 16 A – 250 V~<br>(automatyczne zaciski sprężynowe) | mechanizm                         |  | 7530 20  |         |           |         |         |              |               |
|                                                                                    | plakietka                         |                                                                                     | 7552 05  | 7552 06 | 7552 07   | 7552 08 | 7552 09 | –            | –             |
|                                                                                    | plakietka z klapką IP 21          |                                                                                     | 7548 45  | 7548 46 | 7548 47   | 7548 48 | 7548 49 | –            | –             |
|                                                                                    | plakietka do gniazd z wskaźn. LED |                                                                                     | 7548 55  | 7548 56 | 7548 57   | 7548 58 | 7548 59 | –            | –             |
|                                                                                    | lampka LED                        |  | 0676 64  |         |           |         |         |              |               |
| Gniazdo SCHUKO 2P+Z z przesłoną 16 A – 250 V~<br>(zaciski śrubowe)                 | mechanizm                         |  | 7530 24  |         |           |         |         |              |               |
|                                                                                    | plakietka                         |                                                                                     | 7552 05  | 7552 06 | 7552 07   | 7552 08 | 7552 09 | –            | –             |
|                                                                                    | plakietka z klapką IP 21          |                                                                                     | 7548 45  | 7548 46 | 7548 47   | 7548 48 | 7548 49 | –            | –             |
|                                                                                    | plakietka do gniazd z wskaźn. LED |                                                                                     | 7548 55  | 7548 56 | 7548 57   | 7548 58 | 7548 59 | –            | –             |
|                                                                                    | lampka LED                        |  | 0676 64  |         |           |         |         |              |               |

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.

# Valena™ Allure

## tabela doboru mechanizmów



| MECHANIZMY                                                                                                       |                       |  | Kolor                  |         |           |         |           |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|------------------------|---------|-----------|---------|-----------|--------------|---------------|
|                                                                                                                  |                       |  | Biały                  | Kremowy | Aluminium | Czarny  | Półmatowy | Jasny nikiel | Ciemny nikiel |
| Gniazdo 2P+Z IP44 z przestoną 16 A – 250 V~ (automatyczne zaciski sprężynowe)                                    | mechanizm z plakietką |  | 7553 04                | –       | –         | –       | –         | –            | –             |
| Gniazdo 2 x 2P+Z z przestoną 16 A – 250 V~ do ramek wielokrotnych (automatyczne zaciski sprężynowe)              | mechanizm             |  | 7530 95 <sup>(1)</sup> |         |           |         |           |              |               |
|                                                                                                                  | plakietka             |  | 7539 95                | 7539 96 | 7539 97   | 7539 98 | 7539 99   | –            | –             |
| OŚWIETLENIE AWARYJNE I PRZESZKODOWE                                                                              |                       |  |                        |         |           |         |           |              |               |
| Oświetlenie przeszkodowe                                                                                         | mechanizm z plakietką |  | 7521 78                | 7522 78 | 7523 78   | –       | –         | –            | –             |
| Łącznik na klucz do oświetlenia awaryjnego                                                                       | mechanizm z plakietką |  | 7553 85                | 7553 86 | 7553 87   | –       | –         | –            | –             |
| AKCESORIA                                                                                                        |                       |  |                        |         |           |         |           |              |               |
| Zaślepka                                                                                                         |                       |  | 7551 85                | 7551 86 | 7551 87   | –       | –         | –            | –             |
| Wyjście kablowe z pięcioma zaciskami 2,5 mm² (maksymalna średnica kabla: 12 mm)                                  | mechanizm             |  | 7530 33                |         |           |         |           |              |               |
|                                                                                                                  | plakietka             |  | 7550 55                | 7550 56 | 7550 57   | –       | –         | –            | –             |
| Wyjście kablowe bez zacisków (maksymalna średnica kabla: 12 mm)                                                  | mechanizm             |  | 7530 34                |         |           |         |           |              |               |
|                                                                                                                  | plakietka             |  | 7550 55                | 7550 56 | 7550 57   | –       | –         | –            | –             |
| Puszka natynkowa pojedyncza (wymiary: 94 x 94 x 44,8 mm)                                                         |                       |  | 7555 51                | 7555 61 | 7555 71   | –       | –         | –            | –             |
| Puszka natynkowa podwójna (wymiary: 166 x 95,5 x 44,8 mm)                                                        |                       |  | 7555 52                | 7555 62 | 7555 72   | –       | –         | –            | –             |
| Lampka LED do funkcji podświetlania dla łącznika jednobiegunowego i przycisku 0,15 mA – 230 V~                   |                       |  | 0676 84                |         |           |         |           |              |               |
| Lampka LED do funkcji podświetlania dla łącznika schodowego 0,15 mA – 230 V~                                     |                       |  | 0676 86                |         |           |         |           |              |               |
| Lampka LED do funkcji podświetlania dla łącznika schodowego 3 mA – 230 V~                                        |                       |  | 0676 85                |         |           |         |           |              |               |
| Lampka LED do funkcji podświetlania dla łącznika krzyżowego do okablowania 0,15 mA – 230 V~                      |                       |  | 6650 90                |         |           |         |           |              |               |
| Lampka LED do funkcji podświetlania dla przycisku 12 – 24 – 48 V~                                                |                       |  | 0676 87                |         |           |         |           |              |               |
| Lampka LED do funkcji wskaźnika dla łącznika schodowego z zaciskiem N 3 mA – 230 V~                              |                       |  | 0676 88                |         |           |         |           |              |               |
| Lampka LED do funkcji wskaźnika dla łącznika jednobiegunowego i krzyżowego do okablowania 3 mA – 230 V~          |                       |  | 6650 91                |         |           |         |           |              |               |
| Lampka LED do funkcji wskaźnika napięcia dla gniazd zasilających do okablowania 3 mA – 230 V~                    |                       |  | 0676 64                |         |           |         |           |              |               |
| Lampka LED do funkcji podświetlania dla łącznika schodowego 0,15 mA – 230 V~ (podświetlenie przestrzenne)        |                       |  | 7520 57                |         |           |         |           |              |               |
| Lampka LED do funkcji wskaźnika dla łącznika schodowego z zaciskiem N 3 mA – 230 V~ (podświetlenie przestrzenne) |                       |  | 7520 58                |         |           |         |           |              |               |

1) do konfiguracji z ramkami plastikowymi

| VALENA ALLURE                  |  |            |          |          |                        |                        |            |
|--------------------------------|--|------------|----------|----------|------------------------|------------------------|------------|
| RAMKI                          |  | POJEDYNCZE | PODWÓJNE | POTRÓJNE | POCZWÓRNE              | PIĘCIOKROTNE           | 5-MODUŁOWE |
|                                |  |            |          |          |                        |                        |            |
| Biały                          |  | 7543 01    | 7543 02  | 7543 03  | 7543 04                | 7543 05                | 7543 06    |
| Kremowy                        |  | 7543 11    | 7543 12  | 7543 13  | 7543 14                | 7543 15                | 7543 16    |
| Arabeska chrom                 |  | 7543 41    | 7543 42  | 7543 43  | 7543 44                | 7543 45                |            |
| Arabeska złoto                 |  | 7543 51    | 7543 52  | 7543 53  | 7543 54                | 7543 55                |            |
| Flora                          |  | 7543 61    | 7543 62  | 7543 63  | 7543 64                | 7543 65                |            |
| Biały zen                      |  | 7543 71    | 7543 72  | 7543 73  | 7543 74                | 7543 75                |            |
| Kremowy zen                    |  | 7543 81    | 7543 82  | 7543 83  | 7543 84                | 7543 85                |            |
| Aluminium                      |  | 7543 91    | 7543 92  | 7543 93  | 7543 94                | 7543 95                | 7543 96    |
| Czarny mat                     |  | 7544 01    | 7544 02  | 7544 03  | 7544 04                | 7544 05                | 7544 06    |
| Perłowy                        |  | 7544 11    | 7544 12  | 7544 13  | 7544 14                | 7544 15                | 7544 16    |
| Lustro białe <sup>(2)</sup>    |  | 7544 21    | 7544 22  | 7544 23  | 7544 24                | 7544 25                |            |
| Czarny barok <sup>(2)</sup>    |  | 7544 31    | 7544 32  | 7544 33  | 7544 34                | 7544 35                |            |
| Purpurowy barok <sup>(2)</sup> |  | 7544 41    | 7544 42  | 7544 43  | 7544 44                | 7544 45                |            |
| Skóra <sup>(2)</sup>           |  | 7544 51    | 7544 52  | 7544 53  | 7544 54                | 7544 55                |            |
| Orzechowy <sup>(2)</sup>       |  | 7544 61    | 7544 62  | 7544 63  | 7544 64                | 7544 65                |            |
| Włókno węglowe <sup>(2)</sup>  |  | 7544 71    | 7544 72  | 7544 73  | 7544 74                | 7544 75                |            |
| Sieć <sup>(2)</sup>            |  | 7544 91    | 7544 92  | 7544 93  | 7544 94                | 7544 95                |            |
| Jasny nikiel <sup>(2)</sup>    |  | 7555 01    | 7555 02  | 7555 03  | 7555 04 <sup>(1)</sup> | 7555 05 <sup>(1)</sup> |            |
| Ciemny nikiel <sup>(2)</sup>   |  | 7555 11    | 7555 12  | 7555 13  | 7555 14 <sup>(1)</sup> | 7555 15 <sup>(1)</sup> |            |
| Marmur pałacowy <sup>(2)</sup> |  | 7555 21    | 7555 22  | 7555 23  |                        |                        |            |
| Czarne szkło <sup>(2)</sup>    |  | 7555 31    | 7555 32  | 7555 33  | 7555 34                | 7555 35                |            |
| Białe szkło <sup>(2)</sup>     |  | 7555 41    | 7555 42  | 7555 43  | 7555 44                | 7555 45                |            |
| PUSZKI NATYNKOWE               |  |            |          |          |                        |                        |            |
| Puszka natynkowa biała         |  | 7555 51    | 7555 52  |          |                        |                        |            |
| Puszka natynkowa kremowa       |  | 7555 61    | 7555 62  |          |                        |                        |            |
| Puszka natynkowa aluminium     |  | 7555 71    | 7555 72  |          |                        |                        |            |


1) wykonywane na zamówienie; prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu dostawy

2) brak możliwości konfiguracji z gniazdem podwójnym nr ref. 7530 95



# Valena™ Allure

## wymiary ramek

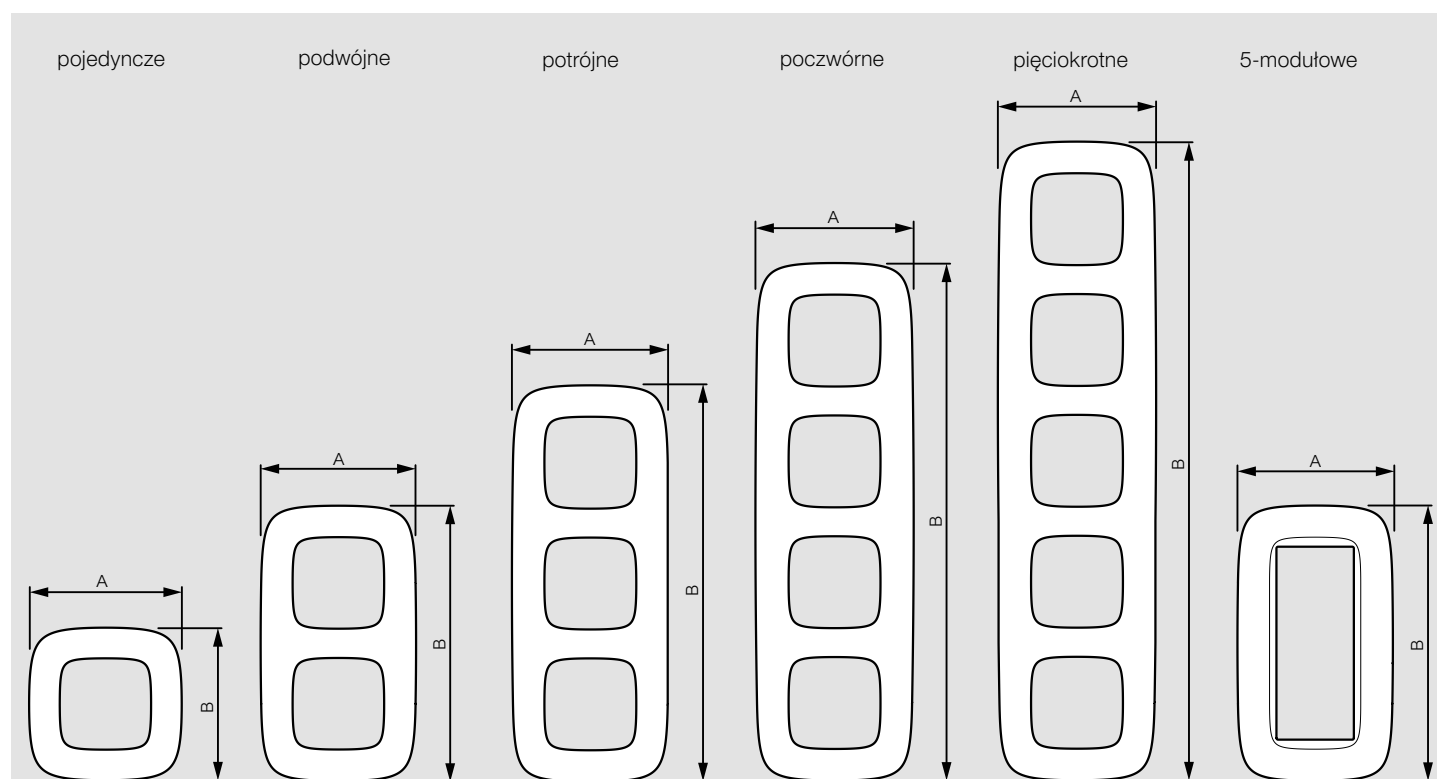

|                 | POJEDYNCZE         | PODWÓJNE            | POTRÓJNE            | POCZWÓRNE           | PIĘCIOKROTNE        | 5-MODUŁOWE          |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Wymiary ramek   | A=90 mm<br>B=90 mm | A=92 mm<br>B=162 mm | A=92 mm<br>B=233 mm | A=93 mm<br>B=304 mm | A=94 mm<br>B=375 mm | A=92 mm<br>B=162 mm |
| Biały           | 7543 01            | 7543 02             | 7543 03             | 7543 04             | 7543 05             | 7543 06             |
| Kremowy         | 7543 11            | 7543 12             | 7543 13             | 7543 14             | 7543 15             | 7543 16             |
| Arabeska chrom  | 7543 41            | 7543 42             | 7543 43             | 7543 44             | 7543 45             |                     |
| Arabeska złoto  | 7543 51            | 7543 52             | 7543 53             | 7543 54             | 7543 55             |                     |
| Flora           | 7543 61            | 7543 62             | 7543 63             | 7543 64             | 7543 65             |                     |
| Biały zen       | 7543 71            | 7543 72             | 7543 73             | 7543 74             | 7543 75             |                     |
| Kremowy zen     | 7543 81            | 7543 82             | 7543 83             | 7543 84             | 7543 85             |                     |
| Aluminium       | 7543 91            | 7543 92             | 7543 93             | 7543 94             | 7543 95             | 7543 96             |
| Czarny mat      | 7544 01            | 7544 02             | 7544 03             | 7544 04             | 7544 05             | 7544 06             |
| Perłowy         | 7544 11            | 7544 12             | 7544 13             | 7544 14             | 7544 15             | 7544 16             |
|                 | A=91 mm<br>B=91 mm | A=92 mm<br>B=163 mm | A=93 mm<br>B=234 mm | A=94 mm<br>B=306 mm | A=95 mm<br>B=377 mm |                     |
| Lustro białe    | 7544 21            | 7544 22             | 7544 23             | 7544 24             | 7544 25             |                     |
| Czarny barok    | 7544 31            | 7544 32             | 7544 33             | 7544 34             | 7544 35             |                     |
| Purpurowy barok | 7544 41            | 7544 42             | 7544 43             | 7544 44             | 7544 45             |                     |
| Skóra           | 7544 51            | 7544 52             | 7544 53             | 7544 54             | 7544 55             |                     |
| Orzechowy       | 7544 61            | 7544 62             | 7544 63             | 7544 64             | 7544 65             |                     |
| Włókno węglowe  | 7544 71            | 7544 72             | 7544 73             | 7544 74             | 7544 75             |                     |
|                 | A=90 mm<br>B=90 mm | A=92 mm<br>B=162 mm | A=92 mm<br>B=233 mm | A=93 mm<br>B=304 mm | A=93 mm<br>B=374 mm |                     |
| Sieć            | 7544 91            | 7544 92             | 7544 93             | 7544 94             | 7544 95             |                     |
| Marmur pałacowy | 7555 21            | 7555 22             | 7555 23             |                     |                     |                     |
| Czarne szkło    | 7555 31            | 7555 32             | 7555 33             | 7555 34             | 7555 35             |                     |
| Białe szkło     | 7555 41            | 7555 42             | 7555 43             | 7555 44             | 7555 45             |                     |
|                 | A=91 mm<br>B=91 mm | A=92 mm<br>B=163 mm | A=93 mm<br>B=234 mm | A=93 mm<br>B=304 mm | A=93 mm<br>B=374 mm |                     |
| Jasny nikiel    | 7555 01            | 7555 02             | 7555 03             | 7555 04             | 7555 05             |                     |
| Ciemny nikiel   | 7555 11            | 7555 12             | 7555 13             | 7555 14             | 7555 15             |                     |



7520 06 + 7550 07  
+ 7543 91

7520 05 + 7551 23  
+ 7543 71

7520 03 + 7550 35  
+ 7543 01

7520 65 + 7520 75  
+ 7543 71

7520 05 + 7550 29  
+ 7544 51

7520 05 + 7552 28  
+ 7544 01

Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów.

Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.

Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych.

| Pak. | Nr ref. | Łączniki 10 AX - 250 V~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pak. | Nr ref. | Łączniki 10 AX - 250 V~ (kontynuacja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | 7520 01 | <b>Łącznik jednobiegunowy</b><br> Zaciski automatyczne. Dodanie funkcji podświetlenia z lampką LED (nr ref. 0676 84). Dodanie funkcji wskaźnika włączenia z lampką LED (nr ref. 6650 91).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    | 7520 61 | <b>Łącznik czasowy bez zacisku N</b><br> Zaciski śrubowe. Dopuszczalne obciążenie:<br>– 400 VA dla lamp halogenowych ELV z transformatorami elektronicznymi lub ferromagnetycznymi,<br>– 1000 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~,<br>– 400 VA dla lamp fluorescencyjnych z balastem,<br>– 250 VA dla silników napędowych (np. wentylacja). Opóźnienie od 25 s do 15 min. Łącznik wyposażony w diodę LED do funkcji podświetlenia.                                                                                                                           |
| 10   | 7520 06 | <b>Łącznik schodowy</b><br> Zaciski automatyczne. Dodanie funkcji podświetlenia z lampką LED o nr ref. 0676 86 lub 7520 57 (podświetlenie przestrzenne).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10   | 7520 05 | <b>Łącznik świecznikowy</b><br> Zaciski automatyczne. Dodanie funkcji podświetlenia z 2 lampkami LED o nr ref. 0676 84. Dodanie funkcji wskaźnika włączenia z 2 lampkami LED o nr ref. 6650 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5    | 7520 10 | <b>Łącznik schodowy z zaciskiem N</b><br> Zaciski automatyczne. Dodanie funkcji podświetlenia z lampką LED o nr ref. 0676 86 lub 7520 57 (podświetlenie przestrzenne).<br>Wersja wskaźnika włączenia z lampką LED o nr ref. 0676 88 lub 7520 58 (podświetlenie przestrzenne).<br>Możliwość podłączenia lampki (podświetlenia lub wskaźnika włączenia) między zaciski L i N, aby uniknąć efektu migania diody przy lampach energooszczędnych.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5    | 7520 08 | <b>Łącznik schodowy podwójny</b><br> Zaciski automatyczne. Dodanie funkcji podświetlenia z 2 lampkami LED o nr ref. 0676 86 lub 7520 57 (podświetlenie przestrzenne). Dodanie funkcji wskaźnika włączenia z 2 lampkami LED o nr ref. 6650 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1    | 7520 23 | <b>Łącznik ciągnowy<sup>(1)</sup></b><br> Zaciski automatyczne. Akcesoria: ciągnio 1,5 m o nr ref. 0898 05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5    | 7520 03 | <b>Łącznik potrójny</b><br> Zaciski śrubowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1    | 7520 65 | <b>Łącznik uniwersalny z automatycznym wyłączeniem</b><br> Zaciski automatyczne. Sposób instalacji i działania analogiczny do łącznika jednobiegunowego / schodowego. Dodatkowo posiada funkcję automatycznego wyłączenia po upływie 10 min jeśli wbudowany czujnik podczerwieni nie wykryje ruchu. Kąt detekcji 160°. Pole detekcji 8 m. Dopuszczalne obciążenie:<br>– 12 – 150 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~<br>– 12 – 150 VA dla lamp z balastem elektronicznym lub ferromagnetycznym<br>– 8 – 30 W (lub 650 mA) dla lamp LED i CFL. Lampy różnego typu mogą być włączone w ten sam obwód. Przeznaczony do pomieszczeń gdzie najczęściej zapominamy o wyłączeniu światła np. pokój dziecka, piwnica. | 1    | 7550 95 | <b>Łącznik wielofunkcyjny</b><br>Zaciski automatyczne. 5 funkcji zawartych w jednym produkcie. Dostarczane z klawiszem pojedynczym i podwójnym, które pozwalają na następujące konfiguracje:<br>– łącznik schodowy lub przycisk przełączny,<br>– łącznik schodowy podwójny lub przycisk przełączny podwójny,<br>– łącznik schodowy + przycisk przełączny (dowolne ułożenie).<br>Dostarczany w trybie podwójnego przycisku przełącznego, z pojedynczymi klawiszami, oraz dodatkowym niepodświetlanym klawiszem.                                                                                                                                        |
| 5    | 7520 07 | <b>Łącznik krzyżowy</b><br> Zaciski śrubowe. Dodanie funkcji podświetlenia: z lampką LED o nr ref. 6650 90. Dodanie funkcji wskaźnika włączenia: z lampką LED o nr ref. 6650 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | 7550 96 |  <input type="checkbox"/> Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 7520 32 | <b>Łącznik oświetlenia i łącznik czasowy wentylacji, z zaciskiem N</b><br> Zaciski śrubowe. Do załączania wentylacji i oświetlenia. Po wyłączeniu oświetlenia wentylator wyłączy się po czasie, który można ustawić w zakresie od 25 s do 15 min. Dopuszczalne obciążenia:<br>– 250 VA dla lamp halogenowych ELV z transformatorami elektronicznymi lub ferromagnetycznymi,<br>– 250 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~,<br>– 100 VA dla lamp fluorescencyjnych z balastem,<br>– 250 VA dla wentylatorów. Łącznik wyposażony w diodę LED do funkcji podświetlenia.                                                                                                                                           | 1    | 7550 97 | <input type="checkbox"/> Kremowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 7550 98 | <input type="checkbox"/> Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 7551 95 | <input checked="" type="checkbox"/> Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 7551 96 |  <b>Łącznik wielofunkcyjny podświetlany</b><br>Zaciski automatyczne. 5 funkcji zawartych w jednym produkcie. Dostarczany z diodami LED nr ref. 2 x 0676 86 oraz:<br>– szerokim niepodświetlanym klawiszem,<br>– dwoma wąskimi klawiszami podświetlanymi. Do realizacji następujących funkcji:<br>– łącznika schodowego lub przycisku,<br>– łącznika podwójnego schodowego podświetlanego lub przycisku podwójnego,<br>– łącznika schodowego podświetlanego i przycisku. Dostarczany w konfiguracji podwójnego przycisku podświetlanego. Do uzupełnienia w ramki. |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 7551 97 | <input type="checkbox"/> Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 7551 98 | <input type="checkbox"/> Kremowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 7551 99 | <input type="checkbox"/> Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 7551 99 | <input checked="" type="checkbox"/> Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

<sup>1)</sup> produkt dostępny od Q4.2017

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.

# Mechanizmy Valena™ INiMATIC

łączniki i przyciski, ściemniacze



7520 13 + 7550 85  
+ 7543 61



7520 06 + 7550 08  
+ 7544 31



7520 11 + 7550 07  
+ 7544 61



7520 17 + 7550 08  
+ 7543 91



7520 67 + 7520 87  
+ 7543 91



7520 60 + 7520 45  
+ 7543 01

Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów.

Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.

Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych.

| Pak. | Nr ref. | Łączniki 16 AX - 250 V~                                                                                                                                    |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 7520 27 | <b>Łącznik schodowy</b><br>Zaciski automatyczne.<br>Dodanie funkcji podświetlenia z lampką LED o nr ref. 0676 86 lub 7520 57 (podświetlenie przestrzenne). |
| 5    | 7520 02 | <b>Łącznik dwubiegunowy</b><br>Zaciski śrubowe<br>Dodanie funkcji podświetlenia z lampką LED o nr ref. 6650 90.                                            |
| 1    | 7520 41 | <b>Łącznik dwubiegunowy ze wskaźnikiem</b><br>Zaciski śrubowe<br>Dostarczany z lampką LED o nr ref. 6650 91.                                               |

| Pak. | Nr ref. | Przyciski 6 A - 250 V~                                                                                                                                                                                      |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | 7520 11 | Zaciski automatyczne<br><b>Przycisk przełączny NO/NC</b><br>Dodanie funkcji podświetlenia z lampką LED o nr ref. 0676 86.<br>Dostępny klawisz z symbolem dzwonka lub z przezroczystym uchwytem na etykiety. |
| 1    | 7520 17 | <b>Przycisk przełączny z zaciskiem N</b><br>1 zacisk NO, 1 zacisk NC i 1 zacisk N                                                                                                                           |
| 1    | 7520 24 | <b>Przycisk przełączny ciągnowy NO/NC <sup>(1)</sup></b><br>Dostępne akcesoria:<br>Ciężko 1,5 m o nr ref. 0898 05.                                                                                          |
| 1    | 7520 18 | <b>Przycisk podwójny przełączny NO/NC</b><br>Dodanie funkcji podświetlenia z dwoma lampkami LED o nr ref. 0676 86.                                                                                          |
| 1    | 7520 13 | <b>Przycisk przełączny NO/NC podświetlany 12 V</b><br>Zaciski automatyczne<br>Dostarczany z lampką LED o nr ref. 0676 87.                                                                                   |

| Pak. | Nr ref. | Ściemniacze 240 V~ - 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 7520 60 | Wypożyczone w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przetężeniowe. Po załączeniu następuje powrót do ustawienia natężenia oświetlenia z poprzedniego użycia. Może być sterowany zdalnie przez niepodświetlane przyciski (nr ref. 7520 11) gdzie każdy przycisk może realizować funkcję włączenia/wyłączenia i ściemniania.<br>Zaciski śrubowe.<br><b>Ściemniacz obrotowy bez zacisku neutralnego</b><br>Do wszystkich typów lamp:<br>– 5 – 75 W (10 lamp maks.) dla lamp LED i CFL z funkcją ściemniania,<br>– 5 – 300 VA dla lamp halogenowych z transformatorami elektronicznymi lub ferromagnetycznymi,<br>– 5 – 300 W dla lamp fluorescencyjnych z balastem,<br>– 5 – 300 W dla lamp żarowych i halogenowych.<br>Po załączeniu natężenie oświetlenia zwiększa się stopniowo (w ciągu 2 sekund) do wartości, takiej jaka była ustawiona przy ostatnim użyciu. |
| 1    | 7520 62 | <b>Ściemniacz przyciskowy bez zacisku neutralnego</b><br>Do wszystkich typów lamp:<br>– 5 – 75 W (10 lamp maks.) dla lamp LED i świetlówek kompaktowych z funkcją ściemniania,<br>– 3 – 400 VA dla lamp halogenowych z transformatorami elektronicznymi lub ferromagnetycznymi,<br>– 3 – 200 VA dla lamp fluorescencyjnych z balastem,<br>– 3 – 400 W dla lamp żarowych i halogenowych.<br>Po załączeniu natężenie oświetlenia zwiększa się stopniowo (w ciągu 2 sekund) do wartości, jak była ustawiona przy ostatnim użyciu.<br>Funkcje:<br>– tryb ściemniania,<br>– tryb ze wstępnie ustawionym poziomem jasności (0%, 33%, 66%, 100%),<br>– tryb nocny: ściemnianie oświetlenia przez 1 godzinę.                                                                                                                                                            |
| 1    | 7520 67 | <b>Ściemniacz 1-10 V z zaciskiem neutralnym</b><br>Dopuszczalne obciążenie:<br>– 600 VA dla lamp fluorescencyjnych z balastem 1-10 V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1    | 7521 63 | <b>Ściemniacz 1000 W z zaciskiem neutralnym</b><br>Mechanizm dostarczany jest z plakietką.<br>Zaciski śrubowe.<br>Dopuszczalne obciążenie:<br>– 100 – 1000 VA dla lamp halogenowych z transformatorami elektronicznymi lub ferromagnetycznymi,<br>– 100 – 1000 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~.<br>Po załączeniu natężenie oświetlenia zwiększa się stopniowo (w ciągu 2 sekund) do wartości, jaka była ustawiona przy ostatnim użyciu. Posiada 5 diod LED sygnalizujących aktualnie ustawiony poziom jasności. Do wyposażenia w ramkę 5 modułową. Dostarczany z podwójną puszką Batibox nr ref. 0801 02 (głębokość 40 mm).                                                                                                                                                                                                                           |
| 1    | 7523 63 | <input type="checkbox"/> Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 7523 63 | <input type="checkbox"/> Aluminiowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

1) produkt dostępny od Q4.2017



Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową. Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych.

| Pak. | Nr ref. | Łączniki automatyczne - 230 V~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 7520 70 | <p>Wszystkie łączniki są kompatybilne z lampami LED i CFL. Kąt detekcji 180°. Pole detekcji 8 m. Zintegrowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przetężeniowe.</p> <p><b>Łącznik automatyczny bez zacisku neutralnego</b></p> <p>Dopuszczalne obciążenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 – 100 W* dla lamp LED,</li> <li>– 3 – 100 W* dla świetlówek kompaktowych CFL,</li> <li>– 3 – 250 VA dla lamp LED, świetlówek kompaktowych CFL, halogenów, lamp fluorescencyjnych z balastem ferromagnetycznym lub elektronicznym,</li> <li>– 3 – 250 W dla lamp żarowych i halogenowych.</li> </ul> <p>* Jeżeli w tym samym obwodzie zainstalowanych jest kilka łączników to minimalna wartość obciążenia wzrasta (szczegóły w instrukcji technicznej). Maksymalnie można połączyć równolegle 3 łączniki. Opóźnienie od 10 s do 10 min. Poziom jasności od 5 do 1275 luksów. Pobór mocy w stanie czuwania: 0,02 W.</p> |
| 1    | 7520 73 | <p><b>Łącznik automatyczny z zaciskiem neutralnym</b></p> <p>Dopuszczalne obciążenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0 – 50 W dla lamp LED,</li> <li>– 0 – 50 W dla świetlówek kompaktowych CFL,</li> <li>– 0 – 200 VA dla lamp LED, świetlówek kompaktowych CFL, halogenów,</li> <li>– 0 – 150 VA dla lamp fluorescencyjnych z balastem ferromagnetycznym lub elektronicznym,</li> <li>– 0 – 400 W dla lamp żarowych i halogenowych.</li> </ul> <p>Możliwa instalacja tylko jednego łącznika w obwodzie. Brak możliwości ręcznego sterowania za pomocą przycisku. Opóźnienie regulowane od 10 s do 10 min. Nastawa poziomu jasności regulowana w zakresie od 5 do 1275 luksów. Pobór mocy w stanie czuwania: 0,55 W.</p>                                                                                                                                                                                            |

| Pak. | Nr ref. | Oświetlenie przeszkodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 7521 78 | <p>Dostarczany z plakietką. Zaciski śrubowe. Łącznik wykrywa ruch i załącza oświetlenie drogi przejścia. Kąt detekcji 180°. Pole detekcji 6 m. Oświetlenie LED. Mechanizm posiada funkcję generującą sygnał dźwiękowy, którą można wyłączyć.</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| 1    | 7522 78 | <p><input type="checkbox"/> Biały</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1    | 7523 78 | <p><input type="checkbox"/> Kremowy</p> <p><input type="checkbox"/> Aluminium</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1    | 7520 29 | <p><b>Mechanizmy sterowania roletami</b></p> <p>Zaciski automatyczne</p> <p><b>Łącznik do bezpośredniego sterowania roletami 10 AX - 250 V~</b></p> <p>Do bezpośredniego sterowania silnikiem. Sterowanie roletami, markizami itp.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1    | 7520 20 | <p><b>Przycisk do bezpośredniego sterowania roletami 6 A - 250 V~</b></p> <p>Do bezpośredniego sterowania silnikiem. Sterowanie roletami, markizami itp.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1    | 7520 30 | <p><b>Przycisk do pośredniego sterowania roletami 6 A - 250 V~</b></p> <p>Do sterowania poprzez układ elektroniczny rolety.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1    | 7520 25 | <p><b>Łączniki hotelowe na kartę</b></p> <p><b>Łącznik hotelowy elektroniczny</b></p> <p>Zaciski śrubowe. Załączenie przez włożenie karty. Przykład zastosowania: zasilanie w pokoju hotelowym jest włączone tylko wtedy gdy karta hotelowa umieszczona jest u uchwyty. Zasilanie: 230 V~ Mechanizm z opóźnieniem wyłączenia 30 s od momentu wyjęcia karty. Do stosowania z kartą nr ref. 0898 06. Maksymalna szerokość karty 54 mm. Kartę należy zamawiać oddzielnie.</p> |
| 1    | 0898 06 | <p><b>Karta hotelowa z uchwytem etykiety</b></p> <p>Do stosowania z łącznikiem hotelowym nr ref. 7520 25. Posiada uchwyt etykiety w kolorze przydymionym. Rozmiar etykiety: wys. x szer. – 38 x 98 [mm]. Rozmiar części roboczej: wys. x szer. – 42 x 45 [mm].</p>                                                                                                                                                                                                         |



# Mechanizmy Valena™ IN'MATIC

mechanizmy na klucz, regulatory temperatury, mechanizmy do wentylacji, oświetlenie awaryjne



7521 35 + 7543 06



7520 33 + 7553 17  
+ 7543 91



0697 95

Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową. Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych.

| Pak. | Nr ref. | Mechanizmy na klucz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pak. | Nr ref. | Regulatory temperatury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         | <b>Łącznik na klucz - 2 pozycje</b><br>Do wyposażenia w wkładkę zamka typu europejskiego o nr ref. 0697 95 (zamawiana oddzielnie).<br>Do instalacji w puszcze o głębokości min. 50 mm.<br>2 styki NO - 10 A - 230 V~                                                                                                                                          |      |         | <b>Zaciski śrubowe</b><br><b>Termostat pokojowy</b><br>Pokrętko ze skalą i ustawianymi ogranicznikami nastaw temperatury minimalnej i maksymalnej.<br>Zakres nastawy od 5 °C do 30 °C (± 0,5 °C).<br>Zasilanie: 230 V~ - 50-60 Hz.<br>Jedno wyjście poprzez zestyk NO.<br>Do sterowania ogrzewaniem w pomieszczeniu i ogrzewaniem podłogowym.<br>Dopuszczalne obciążenie:<br>- 8 A - 250 V~ - obwód o charakterze rezystancyjno-indukcyjnym,<br>- 2 A - 250 V~ - obwód o charakterze indukcyjnym,<br>- 12 do 48 VA dla 12 do 24 V~, od 1 do 500 mA.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1    | 7552 35 | <input type="checkbox"/> Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | 7520 33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | 7552 36 | <input type="checkbox"/> Kremowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | 7552 37 | <input type="checkbox"/> Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | 7552 38 | <input checked="" type="checkbox"/> Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |         | <b>Przycisk na klucz - 3 pozycje</b><br>3-pozycyjny przycisk przełączany za pomocą klucza.<br>Do instalacji w puszcze o głębokości min. 50 mm.<br>Zestyk przełączny z położeniem wyłączenia.<br>Klucz może być wyjęty w pozycji zamkniętej.<br>Do wyposażenia w wkładkę zamka typu europejskiego o nr ref. 0697 95 (zamawiana oddzielnie).<br>- 10 A - 230 V~ |      |         | <b>Termostat do ogrzewania podłogowego</b><br>Z jednym stykiem NO i diodą LED.<br>- 16 A - 230 V~.<br>Zakres nastawy od 10 °C do 60 °C.<br>Dostarczany z 4 m kablem czujnika podłogowego (maksymalna długość kabla czujnika 20 m).<br>Automatyczna ochrona przeciw zamarzaniu poniżej 7 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1    | 7552 35 | <input type="checkbox"/> Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | 7520 34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | 7552 36 | <input type="checkbox"/> Kremowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | 7552 37 | <input type="checkbox"/> Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | 7552 38 | <input checked="" type="checkbox"/> Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |         | <b>Wkładka z kluczami</b><br>0697 95  Wkładka dostarczana z zestawem 3 kluczy.                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         | <b>Termostat programowalny</b><br>Mechanizm dostarczany z plakietką.<br>Do regulacji temperatury ogrzewania olejowego, gazowego i elektrycznego w trybie dziennym (komfort), nocnym (obniżona temperatura).<br>Programator tygodniowy. Stałe wyświetlanie aktualnego programu. 4 programy fabryczne, 1 program dowolny.<br>Podział dnia na maksymalnie 4 okresy czasu, 2 ustawiane poziomy temperatury.<br>Możliwość przełączania ręcznego.<br>Zakres nastaw: 7 °C do 30 °C.<br>Dokładność nastaw: ± 0,5 °C<br>Stała archiwizacja kopii zapasowych.<br>Rezerwa robocza 100 godzin.<br>1 wyjście poprzez zestyk przełączny NO/NC.<br>Obciążalność: 8 A maksymalnie.<br>Do wyposażenia w ramkę 5 modułową.<br>Dostarczany z podwójną puszką Batibox (głębokość 40 mm) o nr ref. 0801 02. |
|      |         | <b>Oświetlenie awaryjne</b><br><b>Łącznik na klucz do oświetlenia awaryjnego</b><br>42V AC/DC 100 mA                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         | <input type="checkbox"/> Biały<br><input type="checkbox"/> Kremowy<br><input type="checkbox"/> Aluminium<br><input checked="" type="checkbox"/> Czarny<br><input type="checkbox"/> Perłowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1    | 7553 85 | <input type="checkbox"/> Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | 7521 35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | 7553 86 | <input type="checkbox"/> Kremowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    | 7522 35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | 7553 87 | <input type="checkbox"/> Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1    | 7523 35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1    | 7553 38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1    | 7553 39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         | <b>Mechanizmy do sterowania wentylatorami</b><br><b>Łącznik wentylatora 4-położeniowy (0,1,2,3)</b><br>Mechanizm dostarczany z plakietką.<br>Zaciski śrubowe. AC 23 A 2,5 kW, AC 21 A 20 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1    | 7551 75 | <input type="checkbox"/> Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | 7551 75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | 7551 76 | <input type="checkbox"/> Kremowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    | 7551 76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | 7551 77 | <input type="checkbox"/> Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1    | 7551 77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | 7551 78 | <input checked="" type="checkbox"/> Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | 7551 78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | 7551 79 | <input type="checkbox"/> Perłowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    | 7551 79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



7530 65 + 7547 99 + 7544 11



7530 50 + 7547 65  
+ 7544 01



7530 60 + 7547 65 + 7543 41



7530 52 + 7547 95  
+ 7543 01

Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową. Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych.

| Pak. | Nr ref. | Gniazda telewizyjne końcowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 7530 56 | Okablowanie typu gwiazda (1 gniazdo = 1 kabel koncentryczny) zapewnia dystrybucję sygnału telewizyjnego w standardowej jakości HD. Do dystrybucji sygnału telewizyjnego i radiowego. Odpowiednie dla wszystkich systemów TV (DVB-T, satelitarnych i kablowych). Kompatybilny z telewizją wysokiej rozdzielczości HDTV: Tłumienność (< 1,5 dB). Kompatybilne z technologią LTE, ekranowane i odporne na zakłócenia z sygnałem sieci komórkowych 3G & 4G. Złącze TV męskie (Ø 9.5 mm). Złącze R żeńskie (Ø 9.5 mm). Złącze SAT typu „F”. Zalecany kabel koncentryczny: 17/19 VATC. Wizualna kontrola połączenia. |
| 5    | 7530 52 | <b>Gniazdo TV-RD-SAT-SAT końcowe<sup>(1)</sup></b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1    | 7530 57 | <b>Gniazdo TV-RD-SAT końcowe</b><br>TV: 5-68/120-862 MHz<br>R: 87.5-108 MHz<br>SAT: 950-2400 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1    | 7530 57 | <b>Gniazdo TV-SAT końcowe</b><br>TV: 5-68/120-862 MHz<br>SAT: 950-2400 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10   | 7530 51 | <b>Gniazdo męskie TV końcowe</b><br>TV: 0-2400 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1    | 7530 50 | <b>Gniazdo typu „F” TV końcowe</b><br>SAT: 0-2400 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1    | 7530 55 | <b>Gniazdo męskie TV + RJ45 kat. 6 UTP</b><br>TV: 0-2400 MHz. Gniazdo RJ45 służy do podłączenia urządzeń zewnętrznych (konsoli do gier, serwera multimedialnego) do Video On Demand lub internetu. Łączenie za pomocą kabla koncentrycznego i skrętki kat. 5e UTP lub kat.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

1) produkt dostępny od Q4.2016

| Pak. | Nr ref. | Gniazda telewizyjne przelotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 7530 65 | Zalecane użycie wzmacniaczy. Złącze TV męskie (Ø 9.5 mm). Złącze R żeńskie (Ø 9.5 mm). Złącze SAT typu „F”. Zalecany kabel koncentryczny: 17/19 VATC. Wizualna kontrola połączenia. Tłumienność: 14 dB<br><b>Gniazdo TV-RD-SAT przelotowe</b><br>TV: 5-68/120-862 MHz<br>R: 87.5-108 MHz<br>SAT: 950-2400 MHz                                                                                                               |
| 5    | 7530 71 | <b>Gniazdo TV-SAT przelotowe<sup>(1)</sup></b><br>TV: 5-862 MHz<br>SAT: 950-2400 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | 7530 63 | <b>Gniazdo TV-RD przelotowe</b><br>5-68/120-862MHz<br>R: 87.5-108 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5    | 7530 61 | <b>Gniazdo TV przelotowe</b><br>TV: 0-862 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1    | 7530 64 | <b>Gniazda telewizyjne zakończeniowe</b><br>Zalecane użycie wzmacniaczy. Złącze TV męskie (Ø 9.5 mm). Złącze R żeńskie (Ø 9.5 mm). Złącze SAT typu „F”. Zalecany kabel koncentryczny: 17/19 VATC. Wizualna kontrola połączenia. Stosować jako gniazdo końcowe w łańcuchu gniazd przelotowych. Tłumienność: 10 dB.<br><b>Gniazdo TV-RD-SAT zakończeniowe</b><br>TV: 5-68/120-862 MHz<br>R: 87.5-108 MHz<br>SAT: 950-2400 MHz |
| 5    | 7530 59 | <b>Gniazdo TV-SAT zakończeniowe<sup>(1)</sup></b><br>TV: 5-862 MHz<br>SAT: 950-2400 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1    | 7530 62 | <b>Gniazdo TV-RD zakończeniowe</b><br>TV: 5-68/120-862MHz<br>R: 87.5-108 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5    | 7530 60 | <b>Gniazdo TV zakończeniowe</b><br>TV: 0-862 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Mechanizmy Valena™ IN'MATIC

## gniazda RJ45 i telefoniczne



7530 39 + 7554 25 + 7543 01



7530 48 + 7544 15  
+ 7543 71



7530 49 + 7544 25  
+ 7543 01



7530 32 + 7544 27  
+ 7555 01

Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpylową. Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych.

| Pak. | Nr ref. | <b>Gniazda RJ 45 kat. 6 A</b>                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         | Ze złączem LCS <sup>2</sup> i zintegrowanym zaciskiem do szybkiego przyłączenia. Można podłączyć skrętki o przekrojach od AWG 22 do AWG 26 i wielożyłowe AWG 26. Przyłącza oznaczone kodem dwukolorowym i numerami 568 A i 568 B. |
| 5    | 7530 44 | <b>Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 A</b><br>UTP                                                                                                                                                                                          |
| 5    | 7530 48 | <b>Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 A</b><br>STP                                                                                                                                                                                          |
| 5    | 7530 45 | <b>Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 A</b><br>UTP                                                                                                                                                                                          |
| 5    | 7530 49 | <b>Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 A</b><br>STP                                                                                                                                                                                          |
|      |         | <b>Gniazda RJ 45 kat. 6</b>                                                                                                                                                                                                       |
|      |         | Ze złączem LCS <sup>2</sup> i zintegrowanym zaciskiem do szybkiego przyłączenia. Można podłączyć skrętki o przekrojach od AWG 22 do AWG 26 i wielożyłowe AWG 26. Przyłącza oznaczone kodem dwukolorowym i numerami 568 A i 568 B. |
| 10   | 7530 42 | <b>Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6</b><br>UTP                                                                                                                                                                                            |
| 5    | 7530 46 | <b>Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6</b><br>STP                                                                                                                                                                                            |
| 10   | 7530 43 | <b>Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6</b><br>UTP                                                                                                                                                                                            |
| 5    | 7530 47 | <b>Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6</b><br>STP                                                                                                                                                                                            |
| 5    | 7530 32 | <b>Gniazdo RJ 11 + RJ 45 kat. 6</b><br>UTP                                                                                                                                                                                        |

| Pak. | Nr ref. | <b>Gniazda danych Cat. 5e</b>                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         | Ze złączem LCS <sup>2</sup> i zintegrowanym zaciskiem do szybkiego przyłączenia. Można podłączyć skrętki o przekrojach od AWG 22 do AWG 26 i wielożyłowe AWG 26. Przyłącza oznaczone kodem dwukolorowym i numerami 568 A i 568 B. |
| 10   | 7530 40 | <b>Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 5e</b><br>UTP                                                                                                                                                                                           |
| 10   | 7530 41 | <b>Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 5e</b><br>UTP                                                                                                                                                                                           |
|      |         | <b>Gniazda telefoniczne</b>                                                                                                                                                                                                       |
|      |         | Wyposażone w modułowe złącza z zaciskami do szybkiego łączenia poprzez 1/4 obrotu. Możliwość wykonania odczepu.                                                                                                                   |
| 10   | 7530 38 | <b>Gniazdo 1 x RJ 11</b>                                                                                                                                                                                                          |
| 5    | 7530 39 | <b>Gniazdo 2 x RJ 11</b>                                                                                                                                                                                                          |
| 5    | 7530 37 | <b>Gniazdo RJ 12</b>                                                                                                                                                                                                              |





7547 15 + 7544 21



7547 05 + 7543 01



7549 95 + 7543 61



7530 75 + 7547 25  
+ 7555 41



7530 78 + 7553 75  
+ 7543 01



7530 77 + 7552 95  
+ 7543 01

Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową. Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych.

| Pak. | Nr ref. | <b>Gniazda audio/video oraz HDMI typu A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 7547 15 | <p>Do transmisji sygnału cyfrowego audio/video o wysokiej rozdzielczości pomiędzy źródłem (komputer, napęd HD-DVD) i kompatybilnym urządzeniem odbiorczym (TV, projektor).</p> <p><b>Gniazdo HDMI 1.3 z zaciskami śrubowymi</b><br/>Dostarczane z plakietką.</p> <p><input type="checkbox"/> Biały<br/><input type="checkbox"/> Kremowy<br/><input type="checkbox"/> Aluminium</p> <p><b>Gniazdo HD 15 + gniazdo Jack 3.5 mm</b><br/>Do transmisji sygnału analogowego audio/video pomiędzy źródłem (komputer) i kompatybilnym urządzeniem odbiorczym (TV, projektor). Rozdzielczość sygnału VGA – UXGA. Gniazdo żeńskie HD 15 + gniazdo jack 3,5 mm (zaciski śrubowe).</p> <p><input type="checkbox"/> Biały<br/><input type="checkbox"/> Kremowy<br/><input type="checkbox"/> Aluminium</p> <p><b>Gniazdo 3 x RCA</b><br/>Umożliwia podłączenie dowolnych zewnętrznych urządzeń audio i wideo, takich jak wzmacniacz, odtwarzacz DVD, itp.</p> |
| 1    | 7547 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 7547 17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 7547 05 | <p><b>Gniazdo USB - do transmisji danych</b></p> <p><b>Gniazdo USB 3.0 z przewodem</b><br/>Używane do doprowadzenia sygnałów multimedialnych do urządzeń użytkownika (drukarek, skanerów, zewnętrznych dysków twardek). Maksymalna długość kabla: 5 m. Zalecany typ kabla: USB A.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1    | 7547 06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 7547 07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 7530 75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 7549 95 | <p><b>Gniazda ładowania USB</b></p> <p><b>Ładowarka z gniazdem 2 x USB</b><br/>Zasilanie: 230 V~.<br/>Napięcie wyjściowe: 5 V – 2400 mA.<br/>Do szybkiego ładowania telefonów komórkowych, tabletów, smartfonów, odtwarzaczy MP3 i MP4. Pobór mocy w stanie jałowym &lt; 0,1 W<br/>Klasa II SELV. Zgodne z dyrektywą EEC ograniczającą produkcję ładowarek telefonów komórkowych do zunifikowanej wersji i poziomu harmonicznych standardów ładowania. Dostarczane bez kabla. Do wyposażenia w ramkę.</p> <p><input type="checkbox"/> Biały<br/><input type="checkbox"/> Kremowy<br/><input type="checkbox"/> Aluminium<br/><input type="checkbox"/> Czarny<br/><input type="checkbox"/> Perłowy</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1    | 7549 96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 7549 97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 7549 98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 7549 99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Pak. | Nr ref. | <b>Gniazda głośnikowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5    | 7530 72 | <p>Zaciski śrubowe 4 mm<sup>2</sup></p> <p><b>Gniazdo pojedyncze</b></p>                                                                                                                                                                                                         |
| 5    | 7530 78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 7530 76 | <p><b>Gniazda głośnikowe bananowe</b></p> <p>Zapewnia doskonałą jakość transmisji dźwięku. Złącza mosiężne połączone na grubości 1,5 mikrona.</p> <p><b>Gniazdo pojedyncze</b></p>                                                                                               |
| 1    | 7530 77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 7547 35 | <p><b>Gniazda audio</b></p> <p><b>Gniazdo „żeńskie” XLR 3-biegunowe</b><br/>Do przyłączania różnych urządzeń takich jak mikrofony, wzmacniacz, mikser itp.</p> <p><input type="checkbox"/> Biały<br/><input type="checkbox"/> Kremowy<br/><input type="checkbox"/> Aluminium</p> |
| 1    | 7547 36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 7547 37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 7547 45 | <p><b>Gniazdo „męskie” XLR 3-biegunowe</b><br/>Do przyłączania różnych urządzeń takich jak mikrofony, wzmacniacz, mikser itp.</p> <p><input type="checkbox"/> Biały<br/><input type="checkbox"/> Kremowy<br/><input type="checkbox"/> Aluminium</p>                              |
| 1    | 7547 46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 7547 47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Mechanizmy Valena™ IN'MATIC

## gniazda wtyczkowe pojedyncze i podwójne, akcesoria



Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową. Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych.

| Pak. | Nr ref. | Gniazda wtyczkowe pojedyncze 16 A - 250 V~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | 7530 16 | <b>Gniazdo 2P z przestoną</b><br>Zaciski automatyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10   | 7530 80 | <b>Gniazda 2P+Z z przestoną</b><br>Dostępna jest wersja z podświetleniem z lampką LED o nr. ref. 0676 64.<br>Wymagana jest dedykowana plakietka do wersji z podświetleniem (tabela doboru).<br>Zaciski automatyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10   | 7530 84 | Zaciski śrubowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1    | 7530 88 | <b>Gniazdo 2P+Z z przestoną do szybkiego przyłączania przewodu</b><br>Specjalna śruba odczepiana i zaciski 6 mm <sup>2</sup> , Dużo miejsca na przewody 1x6 mm <sup>2</sup> , 2x4 mm <sup>2</sup> lub 3x2,5 mm <sup>2</sup> .<br>Zastosowanie do modernizacji instalacji, również do puszek o głębokości 30 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1    | 7531 92 | <b>Gniazdo 2P+Z z przestoną, czerwone z blokadą</b><br>Zaciski śrubowe.<br>Dodatkowe akcesorium, klucz do gniazda nr ref. 0502 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10   | 7530 81 | <b>Gniazda 2P+Z bez przestony</b><br>Dostępna jest wersja z podświetleniem z lampką LED o nr. ref. 0676 64.<br>Wymagana jest dedykowana plakietka do wersji z podświetleniem (tabela doboru).<br>Zaciski automatyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10   | 7530 85 | Zaciski śrubowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1    | 7531 11 | <b>Gniazdo 2P+Z 16 A + USB 1000 mA</b><br>Umożliwia zastąpienie tradycyjnego gniazda przy renowacji bez potrzeby zmian w okablowaniu.<br>Do instalacji w puszcze podtynkowej o minimalnej głębokości 40 mm.<br>Do szybkiego ładowania telefonów komórkowych, tabletów, smartfonów, odtwarzaczy MP3 i MP4. Pobór mocy w stanie jałowym < 0,1 W, klasa II SELV. Zgodne z dyrektywą EEC ograniczającą produkcję ładowarek telefonów komórkowych do zunifikowanej wersji i poziomu harmonicznych standardów ładowania. Dostarczane bez kabla. Do instalacji w puszcze pojedynczej z ramką 5 modułową. |
| 1    | 7532 11 | <input type="checkbox"/> Biały<br><input type="checkbox"/> Kremowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Pak. | Nr ref. | Gniazda SCHUKO 16 A - 250 V~                                                                                                                                                                                           |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | 7530 20 | <b>Gniazda 2P+Z z przestonami</b><br>Zaciski automatyczne.<br>Dostępna jest wersja z podświetleniem z lampką LED o nr. ref. 0676 64.<br>Wymagana jest dedykowana plakietka do wersji z podświetleniem (tabela doboru). |
| 10   | 7530 24 | Zaciski śrubowe.<br>Dostępna jest wersja z podświetleniem z lampką LED o nr. ref. 0676 64.<br>Wymagana jest dedykowana plakietka do wersji z podświetleniem (tabela doboru).                                           |
| 5    | 7553 04 | <b>Gniazdo wtyczkowe pojedyncze IP44 16 A - 250 V~</b><br><b>Gniazdo 2P+Z z przestoną</b><br>Zaciski automatyczne.<br><input type="checkbox"/> Biały                                                                   |
| 5    | 7530 95 | <b>Gniazdo wtyczkowe podwójne 16 A - 250 V~</b><br><b>Gniazdo 2 x 2P+Z z przestoną do ramek wielokrotnych <sup>(1)</sup></b><br>Do wyposażenia w plakietkę i ramkę.                                                    |
| 5    | 7539 95 | <input type="checkbox"/> Biały                                                                                                                                                                                         |
| 5    | 7539 96 | <input type="checkbox"/> Kremowy                                                                                                                                                                                       |
| 5    | 7539 97 | <input type="checkbox"/> Aluminium                                                                                                                                                                                     |
| 5    | 7539 98 | <input checked="" type="checkbox"/> Czarny                                                                                                                                                                             |
| 5    | 7539 99 | <input type="checkbox"/> Perłowy                                                                                                                                                                                       |
| 10   | 7555 51 | <b>Akcesoria</b><br><b>Puszka natynkowa pojedyncza, 94 x 94 x 44,8 mm</b><br><input type="checkbox"/> Biały                                                                                                            |
| 10   | 7555 61 | <input type="checkbox"/> Kremowy                                                                                                                                                                                       |
| 10   | 7555 71 | <input type="checkbox"/> Aluminium                                                                                                                                                                                     |
| 5    | 7555 52 | <b>Puszka natynkowa podwójna, 166 x 95,5 x 44,8 mm</b><br><input type="checkbox"/> Biały                                                                                                                               |
| 5    | 7555 62 | <input type="checkbox"/> Kremowy                                                                                                                                                                                       |
| 5    | 7555 72 | <input type="checkbox"/> Aluminium                                                                                                                                                                                     |
| 1    | 7551 85 | <b>Zaślepka</b><br>Do montażu przy użyciu pazurków lub wkrętów. Dostarczana z zamontowaną transparentną osłoną przeciwpyłową.                                                                                          |
| 1    | 7551 86 | <input type="checkbox"/> Biały                                                                                                                                                                                         |
| 1    | 7551 87 | <input type="checkbox"/> Kremowy                                                                                                                                                                                       |
| 5    | 7530 33 | <input type="checkbox"/> Aluminium                                                                                                                                                                                     |
| 5    | 7530 34 | <b>Wyjście kablowe z zaciskami</b><br>Z zaciskami sprężynowymi 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> . Maksymalna średnica kabla: 12 mm. Z dławikiem kablowym.                                                                       |
| 5    | 7530 34 | <b>Wyjście kablowe bez zacisków</b><br>Maksymalna średnica kabla: 12 mm. Z dławikiem kablowym.                                                                                                                         |

1) do konfiguracji z ramkami plastikowymi



7521 42 + 7543 06



7520 37 + 7543 71



7520 36 + 7554 35 + 7555 41



0673 04



L4567



L4566



L4566/10

Mechanizmy Valena In'Matic są dostarczane z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów. Dostarczane z zamontowaną, odporną na kurz kłapką. Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Life i Valeny Allure. Pakowane w pudełkach.

| Pak. | Nr ref. | Dystrybucja dźwięku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         | <b>Tuner LCD RDS z zasilaczem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |         | Wbudowany zasilacz 230 V~. Ręczny lub automatyczny wybór stacji (przeszukiwanie RDS). Pamięć 10 stacji. Wbudowana antena. Regulacja siły głosu, balansu i tonów (niskie/wysokie). Dodatkowe wejście (Jack 3,5 mm) do podłączenia odtwarzacza MP3 (przewód nie jest dostarczany). Kompatybilny z głośnikami o impedancji 4/8/16 Ω. Wyjście stereo lub mono. Moc głośników 2 x 3 W. Wyświetlacz stacji, możliwość utworzenia 2 list ulubionych stacji (2 x 8 ustawień). Posiada funkcję alarmu (możliwość wprowadzenia dwóch ustawień czasowych). Wybór głośnika (lewy lub prawy) dla każdego z alarmów czasowych. Posiada funkcję stopera. Załączanie/wyłączanie (ręczne/automatyczne), sygnalizacja zasilania sieciowego. Do stosowania z ramką 5 modułową. Dostarczany z podwójną puszką Batibox nr ref. 0801 02 (głębokość 40 mm). |
| 1    | 7521 42 |  Białe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1    | 7522 42 |  Kremowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1    | 7523 42 |  Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | 7554 08 |  Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1    | 7554 09 |  Perłowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |         | <b>Jednostka centralna wejścia dźwięku z zasilaczem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1    | 7520 38 |  Używana do podłączenia głównego źródła sygnału muzycznego (odtwarzacz Hi-Fi, komputer itp.) za pomocą gniazda Jack 3,5 mm (przewód nie jest dostarczany). Wzmacniacz dostarcza sygnał do jednostek lokalnych nr ref. 7520 37 w celu rozprowadzenia dźwięku w całym budynku. Dostarczany z zasilaczem modułowym 15 V – 60 W. Szerokość zasilacza: 4,5 modułu 17,5 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |         | <b>Lokalny panel kontrolny LCD – 2 x 1,5 W</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | 7520 37 |  Posiada ekran LCD, używany do wyboru źródła sygnału: główne (Hi-Fi) lub lokalne (np. odtwarzacz MP3) z przewodem Jack 3,5 mm (przewód nie jest dostarczany). Regulacja siły głosu, balansu i tonów (niskie/wysokie). Zegar z wyświetlaczem. Wbudowana funkcja alarmu (sygnał akustyczny lub muzyka). Ogólna funkcja przywołania ze wszystkich lokalnych jednostek sterujących z możliwością odpowiedzi (interkom). Kompatybilny z głośnikami o impedancji 4/8/16 Ω.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |         | <b>Tuner lokalny FM z modułem komunikacyjnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1    | 7520 39 |  Do połączenia z lokalnym panelem kontrolnym, bez dodatkowego okablowania. Doprrowadza sygnał radiowy FM do lokalnego panelu kontrolnego nr ref. 7520 37. Przeszukiwanie stacji automatyczne lub ręczne. Funkcja interkom (posiada priorytet wezwania w stosunku do odtwarzanej muzyki). Funkcja nadzoru nad pokojem dziecka (przewodzenie nasłuchu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Pak. | Nr ref.  | Dystrybucja dźwięku (c d.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          | <b>Moduł Bluetooth</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1    | 7520 36  |  Zasilanie 15 V. Posiada dodatkowe wejście Jack 3,5 mm do podłączenia odtwarzacza MP3 (przewód nie jest dostarczany). Służy do odbioru sygnału dźwiękowego ze smartfonów lub innych urządzeń z funkcją Bluetooth oraz poprzez przewód Jack 3,5 mm. Kompatybilny z głośnikami o impedancji 4/8/16 Ω. Wyjście mono lub stereo. |
|      |          | <b>Zasilacz sufitowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | 0673 22  |  Zasilanie 230 V~. Wyjście 15 V – 3,5 W. Do montażu w puszkach Plexo nr.ref. 0920 52.                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |          | <b>Głośniki do montażu podtynkowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |          | 8 Ω – 100 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |          | Do instalacji w puszkach podtynkowych o głębokości min. 80 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 5739 28  |  Białe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1    | 0673 04  |  Tytanowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |          | 16 Ω – 12 W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1    | 0673 03  |  Do instalacji w puszkach podtynkowych nr ref. 0892 79 lub 0893 79.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |          | <b>Głośniki do montażu natynkowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1    | L4567    |  Głośnik dwudrożny 8 Ω płaski (37 mm) – moc 40 W – do montażu natynkowego – kolor biały                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1    | L4569    |  Głośnik dwudrożny 8 Ω, zewnętrzny ze wspornikami umożliwiającymi regulację kąta nachylenia – moc 140 W – kolor czarny                                                                                                                                                                                                     |
|      |          | <b>Głośniki do montażu w suficie podwieszanym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1    | L4566    |  Głośnik dwudrożny 8 Ω do montażu w suficie podwieszanym, średnica 240 mm – moc 100 W – kolor biały                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | L4566/10 |  Głośnik 8 Ω do montażu w suficie podwieszanym lub w płycie gipsowo-kartonowej, średnica 100 mm – moc 20 W – kolor biały                                                                                                                                                                                                   |
| 1    | 0673 27  |  Głośnik sufitowy typu „spot” 80 mm Głębokość 27 mm. Średnica otworu: 65 mm. Głębokość widoczna: 11 mm. Moc: 2 W – 16 Ω – 2”. Wyposażony w zaczep zatrzaskowy                                                                                                                                                              |

# Mechanizmy Valena™ IN'IMATIC

## Lampki LED



7520 06 + 0676 86  
+ 7550 85 + 7543 01



7520 05 + 7552 28  
+ 7544 01 + 2 x 0676 84



7520 01 + 7550 86  
+ 7543 51 + 6650 91



7520 06 + 7550 05  
+ 7543 01 + 7520 57



0,15 mA  
0676 84



0,15 mA  
0676 86



3 mA  
0676 85



3 mA  
0676 88

Wszystkie lampki LED zapewniają niskie zużycie energii.  
Podświetlenie w kolorze niebieskim

| Pak. | Nr ref. | Lampki LED do funkcji podświetlenia                                                                           |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | 0676 84 | Lampka LED do funkcji podświetlenia dla łącznika jednobiegunowego i przycisku<br>230 V~ – Pobór prądu 0,15 mA |
| 10   | 0676 86 | Lampka LED do funkcji podświetlenia dla łącznika schodowego<br>230 V~ – Pobór prądu 0,15 mA                   |
| 10   | 0676 85 | Lampka LED do funkcji podświetlenia dla łącznika schodowego<br>230 V~ – Pobór prądu 3 mA                      |
| 10   | 6650 90 | Lampka LED do funkcji podświetlenia dla łącznika krzyżowego do okablowania<br>230 V~ – Pobór prądu 0,15 mA    |
| 10   | 0676 87 | Lampka LED do funkcji podświetlenia przycisku<br>12-24-48 V AC /DC                                            |

| Pak.                                  | Nr ref. | Lampy LED do funkcji wskaźnika                                                                                         |
|---------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                                    | 0676 88 | Lampka LED do łącznika schodowego z zaciskiem neutralnym<br>230 V~ – Pobór prądu 3 mA                                  |
| 10                                    | 6650 91 | Lampka LED do funkcji wskaźnika dla łącznika jednobiegunowego i krzyżowego do okablowania<br>230 V~ – Pobór prądu 3 mA |
| 10                                    | 0676 64 | Lampka LED do funkcji wskaźnika napięcia dla gniazd zasilających do okablowania<br>230 V~ – Pobór prądu 3 mA           |
| <b>Podświetlenie LED przestrzenne</b> |         |                                                                                                                        |
| 5                                     | 7520 57 | Lampka LED do funkcji podświetlenia dla łącznika schodowego<br>230 V~ – Pobór prądu 0,15mA                             |
| 5                                     | 7520 58 | Lampka LED do funkcji wskaźnika dla łącznika schodowego<br>230 V~ – Pobór prądu 3 mA                                   |

| MECHANIZMY                                                                |      |           |                                                                                     | KLAWISZE                                                                            |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |   | Pak. |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| Technologia ZigBee®                                                       | Pak. | Nr ref.   |                                                                                     |                                                                                     |  Biały |  Kremowy |  Aluminium |   |      |
| STEROWANIE OŚWIETLENIEM                                                   |      |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |   |      |
| Łącznik pojedynczy z zaciskiem N – 2500 W (nadajnik/odbiornik)            | 1    | 0672 33   |    |    | 7547 03                                                                                   | 7547 19                                                                                     | 7547 23                                                                                       | 1 |      |
|                                                                           | 1    | + 7520 44 |    |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |   |      |
| Sterownik pojedynczy grupowy (nadajnik)                                   | 1    | 7520 81   |    |    | 7547 64                                                                                   | 7547 73                                                                                     | 7547 74                                                                                       | 1 |      |
| Łącznik podwójny z zaciskiem N – 2 x 1000 W (nadajnik/odbiornik)          | 1    | 0672 34   |    |    | 7547 75                                                                                   | 7547 76                                                                                     | 7547 77                                                                                       | 1 |      |
|                                                                           | 1    | + 7520 44 |    |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |   |      |
| Sterownik podwójny grupowy (nadajnik)                                     | 1    | 7520 82   |    |    | 7547 84                                                                                   | 7547 93                                                                                     | 7547 94                                                                                       | 1 |      |
| Ściemniacz bez zacisku N 7 – 300 W, 5 – 60 W dla LED (nadajnik/odbiornik) | 1    | 0672 27   |    |    | 7547 43                                                                                   | 7547 44                                                                                     | 7547 48                                                                                       | 1 |      |
|                                                                           | 1    | + 7520 44 |   |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |   |      |
| Sterownik do ściemniaczy (nadajnik)                                       | 1    | 7520 80   |  |  | 7547 54                                                                                   | 7547 56                                                                                     | 7547 58                                                                                       | 1 |      |
| STEROWANIE ROLETAMI                                                       |      |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |   |      |
| Łącznik sterowania roletami – 500 VA                                      | 1    | 0672 63   |  |  | 7547 33                                                                                   | 7547 34                                                                                     | 7547 38                                                                                       | 1 |      |
|                                                                           | 1    | + 7520 44 |  |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |   |      |
| Sterownik grupowy rolet                                                   | 1    | 7520 84   |  |  | 7548 43                                                                                   | 7548 44                                                                                     | 7548 53                                                                                       | 1 |      |
| STEROWANIE SCENARIUSZAMI                                                  |      |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |   |      |
| Sterownik scenariuszy – 4 scenariusze                                     | 1    | 7520 83   |  |  | 7548 14                                                                                   | 7548 19                                                                                     | 7548 23                                                                                       | 1 |      |
| PILOTY STERUJĄCE                                                          |      |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |   |      |
| Pilot kieszonkowy – 4 scenariusze                                         | 1    | 5738 70   |  | -                                                                                   | -                                                                                         | -                                                                                           | -                                                                                             | - |      |
| Pilot na stół – 6 scenariuszy                                             | 1    | 0883 07   |  | -                                                                                   | -                                                                                         | -                                                                                           | -                                                                                             | - |      |
| Pilot na podczerwień – 5 scenariuszy                                      | 1    | 0882 32   |  | -                                                                                   | -                                                                                         | -                                                                                           | -                                                                                             | - |      |
| Pilot na podczerwień – 20 scenariuszy (z wyświetlaczem)                   | 1    | 0882 33   |  | -                                                                                   | -                                                                                         | -                                                                                           | -                                                                                             | - |      |



# MyHome ZigBee – Valena™ Allure

tabela doboru mechanizmów



| MECHANIZMY                    |                                                                                                                               |         |         | Klawisze                                                                            |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |   | Pak.      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| Technologia ZigBee®           | Pak.                                                                                                                          | Nr ref. |         |                                                                                     |  Biały |  Kremowy |  Aluminium |   |           |
| DETEKTORY RUCHU               |                                                                                                                               |         |         |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |   |           |
|                               | Detektor ruchu wewnętrzny natynkowy IP20 (nadajnik)                                                                           | 1       | 0883 09 |    | -                                                                                         | -                                                                                           | -                                                                                             | - | -         |
|                               | Detektor ruchu z baterią solarną zewnętrzny natynkowy IP55 (nadajnik)                                                         | 1       | 0489 34 |    | -                                                                                         | -                                                                                           | -                                                                                             | - | -         |
| INTERFEJSY                    |                                                                                                                               |         |         |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |   |           |
|                               | Bramka WiFi / ZigBee (aplikacja MyHOME Play do pobrania z AppStore lub Google play)                                           | 1       | 0883 10 |    | -                                                                                         | -                                                                                           | -                                                                                             | - | -         |
|                               | Interfejs Open Web Net / ZigBee <sup>(1)</sup> (do sterowania systemem przez urządzenia wykorzystujące protokół Open Web Net) | 1       | 0883 28 |    | -                                                                                         | -                                                                                           | -                                                                                             | - | -         |
| POZOSTAŁE ELEMENTY SYSTEMU    |                                                                                                                               |         |         |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |   |           |
| Mechanizmy do zabudowy        |                                                                                                                               |         |         |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |   |           |
| Oświetlenie                   | Mikromoduł łącznika z zaciskiem N - 300 W (do zabudowy w oprawie lampy)                                                       | 1       | 0883 06 |    | -                                                                                         | -                                                                                           | -                                                                                             | - | -         |
|                               | Łącznik uniwersalny z zaciskiem N – 2500 W (do zabudowy w suficie podwieszanym lub puszcze rozgałęźnej)                       | 1       | 5738 62 |    | -                                                                                         | -                                                                                           | -                                                                                             | - | -         |
|                               | Ściemniacz bez zacisku N - 600 W (do wszystkich obciążeń z wyjątkiem lamp CFL i LED, do zabudowy w suficie podwieszanym)      | 1       | 5738 64 |    | -                                                                                         | -                                                                                           | -                                                                                             | - | -         |
|                               | Ściemniacz z zaciskiem N do balastów 1-10 V, 500 VA (do zabudowy w suficie podwieszanym lub puszcze rozgałęźnej)              | 1       | 5738 66 |  | -                                                                                         | -                                                                                           | -                                                                                             | - | -         |
| Rolety                        | Łącznik sterowania roletami – 500 VA (do zabudowy w obudowie rolety lub puszcze rozgałęźnej)                                  | 1       | 0883 26 |  | -                                                                                         | -                                                                                           | -                                                                                             | - | -         |
| Mechanizmy IP55               |                                                                                                                               |         |         |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |   |           |
| Oświetlenie                   | Łącznik pojedynczy Plexo IP55 z zaciskiem N – 2500 W (do instalacji na zewnątrz bez zadaszenia)                               | 1       | 0695 03 |  | -                                                                                         | -                                                                                           | -                                                                                             | - | -         |
|                               | Puszka natynkowa do osprzętu Plexo IP55                                                                                       | -       | -       |  | -                                                                                         | 0696 51<br>● Szary                                                                          |                                                                                               |   | 10        |
|                               | Uchwyt do instalacji podtynkowej Plexo IP55                                                                                   | -       | -       |  | -                                                                                         | 0696 81<br>● Szary                                                                          |                                                                                               |   | 10        |
|                               | Pazurki do uchwytu podtynkowego Plexo IP55                                                                                    | -       | -       |  | -                                                                                         | + 2 x 0849 00 (długość 25 mm)<br>+ 2 x 0849 01 (długość 31 mm)                              |                                                                                               |   | 100<br>50 |
|                               | Łącznik pojedynczy wielofunkcyjny IP55 z zaciskiem N – 2500 W (nadajnik/odbiornik)                                            | 1       | 0883 39 |  | -                                                                                         | -                                                                                           | -                                                                                             | - | -         |
|                               | Łącznik podwójny wielofunkcyjny IP55 z zaciskiem N – 2500 W (nadajnik/odbiornik)                                              | 1       | 5738 60 |  | -                                                                                         | -                                                                                           | -                                                                                             | - | -         |
| Nakładki na gniazda wtyczkowe |                                                                                                                               |         |         |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |   |           |
|                               | Nakładka na gniazdo 2P+Z z funkcją łącznika – 2500 W                                                                          | 1       | 0883 37 |  | -                                                                                         | -                                                                                           | -                                                                                             | - | -         |
|                               | Nakładka na gniazdo 2P+Z z funkcją ściemniania 7 – 300 W                                                                      | 1       | 0883 38 |  | -                                                                                         | -                                                                                           | -                                                                                             | - | -         |
| Mechanizmy sterujące          |                                                                                                                               |         |         |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |   |           |
| Ogrze-<br>wanie               | Nadajnik sygnału sterującego – ON/OFF (uruchomienie przez otwarcie / zamknięcie styków)                                       | 1       | 0883 31 |  | -                                                                                         | -                                                                                           | -                                                                                             | - | -         |
|                               | Nadajnik sygnału sterującego – 2 scenariusze (uruchomienie przez otwarcie / zamknięcie styków)                                | 1       | 0883 32 |  | -                                                                                         | -                                                                                           | -                                                                                             | - | -         |
|                               | Czujnik temperatury wewnętrzny – 2 scenariusze (1 – temperatura za wysoka, 2- temperatura za niska)                           | 1       | 0883 30 |  | -                                                                                         | -                                                                                           | -                                                                                             | - | -         |

1) współpracuje z interfejsem MyOmBox dostępnym na [www.myombox.pl](http://www.myombox.pl)

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.



# MyHome ZigBee – Valena™ Allure

mechanizmy sterowania oświetleniem i roletami, klawisze



0672 34



0672 63



5738 62



7547 38 + 7543 91

Mechanizmy należy wyposażyć w uchwyt montażowy nr ref. 7520 44, klawisze i ramki z serii Valena Allure. Przeznaczone do instalacji w puszkach podtynkowych o głębokości min. 40 mm.


| Pak. | Nr ref. | <b>Elementy sterowania indywidualnego nadawczo / odbiorcze 230 V~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 0672 33 | <b>Łącznik z zaciskiem neutralnym - 2500 W</b><br> Wypożyczony w diodę sygnalizacyjną LED.<br>Zasilanie: L+N                                                                                                                                                                                         |
| 1    | 0672 34 | <b>Łącznik podwójny z zaciskiem neutralnym - 2 x 1000 W</b><br> Wypożyczony w diodę sygnalizacyjną LED.<br>Zasilanie: L+N                                                                                                                                                                            |
| 1    | 0672 27 | <b>Ściemniacz uniwersalny bez zacisku N - 300 W</b><br> Do sterowania natężeniem oświetlenia wszystkich obciążeń włącznie z lampami LED i CFL z możliwością ściemniania.<br>Dopuszczalne obciążenie:<br>– 5 – 60 W dla lamp LED z opcją ściemniania<br>– 7 – 300 W dla lamp żarowych i halogenowych |
| 1    | 0672 63 | <b>Łącznik sterowania roletami – 500 VA</b><br> Do sterowania silnikiem rolet z funkcją ustawiania wstępnego. Możliwość orientacji lameli długim naciśnięciem.<br>Zasilanie: L+ N                                                                                                                  |

| Pak. | Nr ref. | <b>Adapter do mechanizmów 45 x 45 mm</b>                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5    | 7520 44 | <b>Adapter do mechanizmów MyHOME z klawiszem / plakietką Valena Allure</b><br> Do montażu aktorów i sterowników 2-modułowych podtynkowych w formacie 45 x 45 mm. |

| Pak. | Nr ref. | <b>Jednostki sterujące – odbiorniki do montażu w suficie podwieszanym – 230 V~</b>                                                                                                                                       |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 5738 62 | <b>Łącznik uniwersalny</b><br> 1 wyjście o obciążalności 2500 W                                                                       |
| 1    | 5738 64 | <b>Ściemniacz do wszystkich rodzajów obciążenia (za wyjątkiem lamp LED i CFL) – bez zacisku N</b><br> 1 wyjście o obciążalności 600 W |
| 1    | 5738 66 | <b>Ściemniacz do balastów 1-10 V</b><br> 1 wyjście o obciążalności 500 VA                                                             |

| Pak. | Nr ref. | <b>Klawisze do elementów sterowania indywidualnego</b>                                                              |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 7547 03 | <b>Klawisze łącznika pojedynczego</b>                                                                               |
| 1    | 7547 19 |  <input type="checkbox"/> Biały   |
| 1    | 7547 23 | <input type="checkbox"/> Kremowy                                                                                    |
|      |         | <input type="checkbox"/> Aluminiowy                                                                                 |
| 1    | 7547 75 | <b>Klawisz łącznika podwójnego</b>                                                                                  |
| 1    | 7547 76 |  <input type="checkbox"/> Biały   |
| 1    | 7547 77 | <input type="checkbox"/> Kremowy                                                                                    |
|      |         | <input type="checkbox"/> Aluminiowy                                                                                 |
| 1    | 7547 43 | <b>Klawisz ściemniacza</b>                                                                                          |
| 1    | 7547 44 | Oznaczenie: + / – z prawej strony                                                                                   |
| 1    | 7547 48 |  <input type="checkbox"/> Biały  |
|      |         | <input type="checkbox"/> Kremowy                                                                                    |
|      |         | <input type="checkbox"/> Aluminiowy                                                                                 |
| 1    | 7547 33 | <b>Klawisz łącznika sterowania roletami</b>                                                                         |
| 1    | 7547 34 | Oznaczenia: kwadrat z lewej strony – symbol STOP,                                                                   |
| 1    | 7547 38 | strzałka GÓRA / DÓŁ z prawej strony                                                                                 |
|      |         |  <input type="checkbox"/> Biały |
|      |         | <input type="checkbox"/> Kremowy                                                                                    |
|      |         | <input type="checkbox"/> Aluminiowy                                                                                 |

 Kompletny produkt składa się z 4 elementów

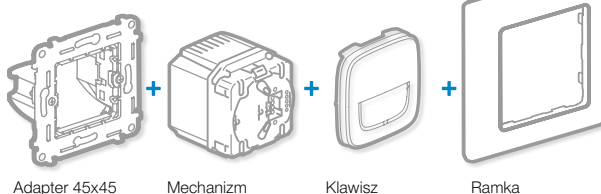

# MyHome ZigBee – Valena™ Allure

sterowniki natynkowe, klawisze, piloty sterujące, detektory ruchu



5738 70



0883 07



0882 32



7547 64 + 7543 01



7547 58 + 7543 91

Mechanizmy sterowników dostarczane są z uchwytem. Należy je wyposażyć w klawisze i ramki Valena Allure. Przeznaczone są do instalacji natynkowej przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub kołków rozporowych.

| Pak. | Nr ref. | <b>Sterowniki natynkowe - nadajniki</b>                                                                                                                                                                      |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 7520 81 | <b>Sterownik pojedynczy grupowy</b><br>Do zdalnego sterowania 1 łącznikiem - odbiornikiem radiowym lub 1 grupą łączników - odbiorników radiowych.                                                            |
| 1    | 7520 82 | <b>Sterownik podwójny grupowy</b><br>Do zdalnego sterowania 2 łącznikami - odbiornikami radiowymi lub 2 grupami łączników - odbiorników radiowych.                                                           |
| 1    | 7520 80 | <b>Sterownik do ściemniaczy grupowych</b><br>Do zdalnego sterowania 1 ściemniaczem - odbiornikiem radiowym lub 1 grupą ściemniaczy - odbiorników radiowych.                                                  |
| 1    | 7520 84 | <b>Sterownik grupowy rolet</b><br>Do zdalnego sterowania 1 roletą - odbiornikiem radiowym lub 1 grupą rolet - odbiorników radiowych.                                                                         |
| 1    | 7520 83 | <b>Sterownik scenariuszy - 4 scenariusze</b><br>4-przyciskowy kontroler do zdalnego sterowania 4 scenariuszami: każdy przycisk może być używany do sterowania różnymi funkcjami (oświetlenie, rolety, itd.). |
| 1    | 5738 70 | <b>Piloty sterujące</b><br>1 scenariusz może sterować kilkoma funkcjami: oświetleniem, roletami, załączaniem i wyłączaniem obciążeń itp.                                                                     |
| 1    | 0882 32 | <b>Pilot kieszonkowy</b><br>Do sterowania 4 scenariuszami<br>Zasilanie z baterii 3 V typu CR 2032                                                                                                            |
| 1    | 0882 32 | <b>Pilot na podczerwień ZigBee® / IR</b><br>Do sterowania 5 scenariuszami.<br>Zasilanie z 2 baterii alkalicznych 1,5 V typu LR03                                                                             |
| 1    | 0882 33 | <b>Pilot na podczerwień ZigBee® / IR z wyświetlaczem</b><br>Do sterowania 20 scenariuszami.<br>Zasilanie z 2 baterii alkalicznych 1,5 V LR 03 dostarczanych w komplecie.                                     |
| 1    | 0883 07 | <b>Pilot na stół</b><br>Do sterowania 6 scenariuszami.<br>Może sterować grupą ściemniaczy poprzez długie przytrzymanie przycisku.<br>Zasilany z dwóch baterii alkalicznych 1,5 V typu LR03                   |

| Pak. | Nr ref. | <b>Klawisze do sterowników natynkowych</b>                                                  |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 7547 64 | <b>Klawisz sterownika pojedynczego</b>                                                      |
| 1    | 7547 73 | <input type="checkbox"/> Biały                                                              |
| 1    | 7547 74 | <input type="checkbox"/> Kremowy                                                            |
|      |         | <input type="checkbox"/> Aluminium                                                          |
| 1    | 7547 84 | <b>Klawisz sterownika podwójnego</b>                                                        |
| 1    | 7547 93 | <input type="checkbox"/> Biały                                                              |
| 1    | 7547 94 | <input type="checkbox"/> Kremowy                                                            |
|      |         | <input type="checkbox"/> Aluminium                                                          |
| 1    | 7547 54 | <b>Klawisz sterownika do ściemniaczy</b>                                                    |
| 1    | 7547 56 | Oznaczenie: + / – z prawej strony                                                           |
| 1    | 7547 58 | <input type="checkbox"/> Biały                                                              |
|      |         | <input type="checkbox"/> Kremowy                                                            |
|      |         | <input type="checkbox"/> Aluminium                                                          |
| 1    | 7548 43 | <b>Klawisz sterownika rolet</b>                                                             |
| 1    | 7548 44 | Oznaczenia: kwadrat z lewej strony – symbol STOP                                            |
| 1    | 7548 53 | strzałka GORA / DOŁ z prawej strony                                                         |
|      |         | <input type="checkbox"/> Biały                                                              |
|      |         | <input type="checkbox"/> Kremowy                                                            |
|      |         | <input type="checkbox"/> Aluminium                                                          |
| 1    | 7548 14 | <b>Klawisz sterownika scenariuszy</b>                                                       |
| 1    | 7548 19 | <input type="checkbox"/> Biały                                                              |
| 1    | 7548 23 | <input type="checkbox"/> Kremowy                                                            |
|      |         | <input type="checkbox"/> Aluminium                                                          |
| 1    | 0883 09 | <b>Detektor ruchu</b>                                                                       |
|      |         | <b>Detektor ruchu wewnętrzny natynkowy IP20</b>                                             |
|      |         | Służy do załączania oświetlenia po wykryciu ruchu.                                          |
|      |         | Pełni funkcję nadajnika sygnału sterującego.                                                |
|      |         | Podstawowe parametry:                                                                       |
|      |         | – zasięg: 2 do 10 m,                                                                        |
|      |         | – czas wyłączenia regulowany: od 1 do 30 min,                                               |
|      |         | – czułość załączenia: od 1 do 1000 luksów.                                                  |
| 1    | 0489 34 | <b>Detektor ruchu zewnętrzny IP55 z baterią solarną</b>                                     |
|      |         | Służy do załączania oświetlenia po wykryciu ruchu.                                          |
|      |         | Pełni funkcję nadajnika sygnału sterującego.                                                |
|      |         | Zasilanie bateryjne z ładowaniem przez zintegrowaną baterię słoneczną.                      |
|      |         | Podstawowe parametry:                                                                       |
|      |         | – zasięg 15 m,                                                                              |
|      |         | – kąt detekcji 270°,                                                                        |
|      |         | – zalecana wysokość montażu 2,5 m na ścianie lub suficie z dostępem do światła słonecznego. |



| Pak. | Nr ref. | Mikromoduł radiowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pak. | Nr ref. | Wielofunkcyjne radiowe łączniki nadawczo/odbiorcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 0883 06 | <b>Mikromoduł łącznika z zaciskiem N – 300 W</b><br> Podłączany bezpośrednio do obciążenia, może być sterowany przez jedno lub więcej urządzeń sterujących. Instalacja 3 – przewodowa.                                                                                                                                                                                      | 1    | 0883 39 | <b>Łącznik pojedynczy wielofunkcyjny IP55</b><br>1 wyjście NO/NC – 2500 W<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1    | 0883 38 | <b>Nakładki sterujące na gniazda wtyczkowe</b><br>Podłączenie bezpośrednio do istniejących gniazd wtyczkowych 2P+Z w celu sterowania podłączonym oświetleniem. Nakładka wykonuje polecenia wysłane ze sterowników i pilotów. Dopuszczalne obciążenie:<br>– lampy żarowe i halogenowe, maks. 2500 W,<br>– lampy LED i CFL, maks. 1250 W.                                                                                                                      | 1    | 5738 60 | <b>Łącznik podwójny wielofunkcyjny IP55</b><br>2 wyjścia NO/NC – 2500 W<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1    | 0883 38 | <b>Nakładka z funkcją ściemniania 5-300 W</b><br> Funkcja włączenia ON/OFF poprzez krótkie naciśnięcie, ściemnianie przez długie naciśnięcie. Kompatybilna z lampami LED i CFL z możliwością ściemniania.                                                                                                                                                                  | 1    | 0883 30 | <b>Czujnik temperatury wewnętrzny - IP21</b><br><b>Czujnik temperatury wewnętrzny natynkowy</b><br> Do użytku wewnątrz budynków – montaż natynkowy. Nastawy: 2 progi temperatury. Zakres: od -10°C do +40°C. Pozwala uruchomić jeden z 2 dwóch scenariuszy, kiedy temperatura osiągnie zadaną wartość.                                                                                          |
| 1    | 0883 37 | <b>Nakładka z funkcją łącznika 2500 W</b><br> Funkcja łączenia ON/OFF poprzez krótkie naciśnięcie.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 0883 31 | <b>Nadajniki sygnału Radio ZigBee®</b><br><b>Nadajnik sygnału sterującego ON/OFF</b><br> Pozwala na sterowanie instalacją Radio ZigBee®, po zamknięciu lub otwarciu styków. Służy do sterowania we współpracy z dostępnymi czujnikami (np. fotokomórki, czujniki zalania itp.). Może być stosowany do zamiany zwykłego łącznika na inteligentny bez konieczności kucia ścian.                   |
| 1    | 0695 03 | <b>Łącznik nadawczo / odbiorczy Plexo IP 55 230 V~</b><br><b>Łącznik pojedynczy 2500 W</b><br> Jako nadajnik pozwala sterować innym mechanizmem wykonawczym ZigBee®. Jako odbiornik pozwala na realizację poleceń otrzymywanych ze sterowników grupowych, scenariuszy, pilotów, czujników ruchu. Instalacja w puszcze o głębokości min. 40 mm. Instalacja 3 – przewodowa. | 1    | 0883 32 | <b>Nadajnik sygnału sterującego – 2 scenariusze</b><br> Uruchamia dwa scenariusze po otwarciu lub zamknięciu styków. Służy do sterowania instalacjami radiowymi we współpracy z dostępnymi czujnikami (np. czujniki zalania, stacji pogodowej, czujników dymu, przez przełącznik nr ref. 0405 14).                                                                                              |
| 10   | 0696 51 | <b>Puszka do montażu natynkowego</b><br> <input type="checkbox"/> Szary<br>1 nasadka górna, 1 wejście<br>1 nasadka dolna, 1 wyjście                                                                                                                                                                                                                                       | 1    | 0883 10 | <b>Bramka radiowa WiFi / ZigBee®</b><br><b>Bramka radiowa WiFi / ZigBee® z wtyczką - 230 V~</b><br> Służy do sterowania instalacją radiową z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu lub tabletu. Do zdalnego załączania / wyłączenia oświetlenia, sterowania rolet lub do symulacji obecności w domu. Aplikacja MyHOME Play do pobrania z AppStore i Google play.                                |
| 10   | 0696 81 | <b>Uchwyt do montażu podtynkowego</b><br> <input type="checkbox"/> Szary                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    | 0883 28 | <b>Interfejs Open Web Net / ZigBee®</b><br><b>Interfejs USB</b><br> Urządzenie pozwala na komunikację użytkownika przez komputer lub Internet z siecią ZigBee, wykorzystując protokół Open Web Net. Służy do sterowania systemem przez urządzenia innych producentów korzystające z protokołu Open Web Net. Skontaktuj się z działem handlowym Legrand w celu uzyskania dodatkowych informacji. |
| 100  | 0849 00 | <b>Pazurki do uchwytu podtynkowego</b><br>Do montażu w uchwytach podtynkowych i mocowaniu w puszkach podtynkowych bez wkrętów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1    | 0883 26 | <b>Łącznik odbiorczy do rolet</b><br><b>Łącznik sterowania roletami 500 VA</b><br> Aktor do sterowania silnikami rolet do 500 VA. Możliwa instalacja w obudowie rolet w celu rozbudowy istniejącej instalacji o sterowanie radiowe.                                                                                                                                                               |
| 50   | 0849 01 | Pazurki krótkie 27 mm<br>Pazurki długie 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# MyHome ZigBee – Valena™ Allure

## tabela doboru obciążeń

### ■ Maksymalne obciążenie dla łączników i ściemniaczy

|                       | Nr ref. | Lampy żarowe | Lampy halogenowe | Lampy halogenowe ELV z transformatorem ferromagnetycznym | Lampy halogenowe ELV z transformatorem elektronicznym | Lampy fluorescencyjne | Światłówki kompaktowe CFL              | Lampy LED                              | Lampy fluorescencyjne z balastem 0-10 V | Silniki |
|-----------------------|---------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| ŁĄCZNIKI OŚWIETLIENIA | 0672 21 | 7 – 300 W    | 7 – 300 W        | 35 – 300 VA                                              | 10 – 300 VA                                           | -                     | 9 – 60 W                               | 5 – 60 W                               | -                                       | -       |
|                       | 0672 33 | 2500 W       | 2500 W           | 2500 VA                                                  | 2500 VA                                               | 1250 VA               | 1250 W                                 | 1250 W                                 | -                                       | -       |
|                       | 0672 34 | 2 x 1000 W   | 2 x 1000 W       | 2 x 1000 VA                                              | 2 x 1000 VA                                           | 2 x 500 VA            | 2 x 500 W                              | 2 x 500 W                              | -                                       | -       |
|                       | 0883 37 | 2500 W       | 2500 W           | 2500 VA                                                  | 2500 VA                                               | 1250 VA               | 1250 W                                 | 1250 W                                 | -                                       | -       |
|                       | 0883 06 | 300 W        | 300 W            | 250 VA                                                   | 250 VA                                                | 150 VA                | 150 W                                  | 100 W                                  | -                                       | -       |
|                       | 5738 62 | 2500 W       | 2500 W           | 2500 VA                                                  | 2500 VA                                               | 1250 VA               | 1250 W                                 | 1250 W                                 | -                                       | -       |
|                       | 0883 39 | 2500 W       | 2500 W           | 2500 VA                                                  | 2500 VA                                               | 1250 VA               | 1250 W                                 | 1250 W                                 | Tak                                     | -       |
|                       | 5738 60 | 2 x 2500 W   | 2 x 2500 W       | 2 x 2500 VA                                              | 2 x 2500 VA                                           | 2 x 1250 VA           | 2 x 1250 W                             | 2 x 1250 W                             | Tak                                     | -       |
|                       | 0695 03 | 2500 W       | 2500 W           | 2500 VA                                                  | 2500 VA                                               | 1250 VA               | 1250 W                                 | 1250 W                                 | -                                       | -       |
| ŚCIEMIACZE            | 0672 27 | 7 – 300 W    | 7 – 300 W        | 35 – 300 VA z trafo, ściemnianie                         | 10 – 300 VA z trafo, ściemnianie                      | -                     | 9 – 60 W CFL z możliwością ściemniania | 5 – 60 W LED z możliwością ściemniania | -                                       | -       |
|                       | 0883 38 | 7 – 300 W    | 7 – 300 W        | 35 – 300 VA z trafo, ściemnianie                         | 10 – 300 VA z trafo, ściemnianie                      | -                     | 9 – 60 W CFL z możliwością ściemniania | 5 – 60 W LED z możliwością ściemniania | -                                       | -       |
|                       | 5738 64 | 60 – 600 W   | 60 – 600 W       | 60 – 450 VA                                              | 60 – 600 VA                                           | -                     | -                                      | -                                      | -                                       | -       |
|                       | 5738 66 | -            | -                | -                                                        | -                                                     | -                     | -                                      | -                                      | 1000 VA – 40 mA                         | 500 VA  |
| ROLETY                | 0672 63 | -            | -                | -                                                        | -                                                     | -                     | -                                      | -                                      | -                                       | 500 VA  |
|                       | 0883 26 | -            | -                | -                                                        | -                                                     | -                     | -                                      | -                                      | -                                       | 500 VA  |

### ■ Sterowanie lokalne i zdalne za pomocą aplikacji Legrand MyHOME Play



| MECHANIZMY                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           | Pak.      | Nr ref.                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |  | KLAWISZE/PLAKIETKI                                                                        |                                                                                             |                                                                                               |         |   |   | Pak. |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|------|
| Technologia SCS                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |  Biały |  Kremowy |  Aluminium |         |   |   |      |
| STEROWANIE OŚWIETLENIEM                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |         |   |   |      |
| Konfiguracja do pracy z jednym odbiornikiem | Sterownik podstawowy                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                         | 0675 52   |                                                                                                    | <br>(oświetlenie)                                                                                       | 7553 79                                                                           |                                                                                           | 7553 83                                                                                     |                                                                                               | 7553 84 |   | 1 |      |
|                                             |                                                                                                                                               | <br>(ściemnianie)                                                                                        | 7554 23   |                                                                                                                                                                                     | 7554 24                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 7554 33                                                                                   |                                                                                             | 1                                                                                             |         |   |   |      |
|                                             | Sterownik wielofunkcyjny                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                         | 0675 53   | <br>(GEN)                                                                                          | 7553 88                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 7553 89                                                                                   |                                                                                             | 7553 91                                                                                       |         | 1 |   |      |
|                                             |                                                                                                                                               | <br>(GEN/ON/OFF)                                                                                         | 7553 64   |                                                                                                                                                                                     | 7553 68                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 7553 69                                                                                   |                                                                                             | 1                                                                                             |         |   |   |      |
|                                             | Aktor podtynkowy ze zintegrowanym sterownikiem                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                         | 0675 61   | <br>(ON/OFF)                                                                                       | 7553 73                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 7553 74                                                                                   |                                                                                             | 7553 78                                                                                       |         | 1 |   |      |
|                                             | Aktor jednokanałowy podtynkowy ze zintegrowanym sterownikiem                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                         | 0675 59   | <br>(nieoznaczone)                                                                                 | 7553 43                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 7553 44                                                                                   |                                                                                             | 7553 63                                                                                       |         | 1 |   |      |
|                                             | Adapter do instalacji mechanizmów MyHOME 45 x 45 mm                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                         | + 7520 44 |                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                        |                                                                                   | -                                                                                         |                                                                                             | -                                                                                             |         | - |   |      |
| Konfiguracja do pracy z dwoma odbiornikami  | Sterownik podstawowy                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                         | 0675 52   |                                                                                                  |  <br>(oświetlenie) | L                                                                                 | P                                                                                         | L                                                                                           | P                                                                                             | L       | P | 1 |      |
|                                             |                                                                                                                                               |  <br>(GEN/ON/OFF)   | 7555 28   |                                                                                                                                                                                     | 7554 94                                                                                                                                                                                  | 7555 29                                                                           | 7555 00                                                                                   | 7555 30                                                                                     | 7555 24                                                                                       | 1       |   |   |      |
|                                             | Sterownik wielofunkcyjny                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                         | 0675 53   |  <br>(ON/OFF) | 7555 39                                                                                                                                                                                  | 7555 36                                                                           | 7555 40                                                                                   | 7555 37                                                                                     | 7555 46                                                                                       | 7555 38 | 1 |   |      |
|                                             |                                                                                                                                               |  <br>(nieoznaczone) | 7555 58   | 7555 47                                                                                                                                                                             | 7555 59                                                                                                                                                                                  | 7555 48                                                                           | 7555 60                                                                                   | 7555 49                                                                                     | 1                                                                                             |         |   |   |      |
|                                             | Aktor podtynkowy ze zintegrowanym sterownikiem                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                         | 0675 61   |               | 2 x 7553 24                                                                                                                                                                              |                                                                                   | 2 x 7553 33                                                                               |                                                                                             | 2 x 7553 34                                                                                   |         | 1 |   |      |
|                                             | Aktor jednokanałowy podtynkowy ze zintegrowanym sterownikiem                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                         | 0675 59   |               | 2 x 7553 24                                                                                                                                                                              |                                                                                   | 2 x 7553 33                                                                               |                                                                                             | 2 x 7553 34                                                                                   |         | 1 |   |      |
|                                             | Adapter do instalacji mechanizmów MyHOME 45 x 45 mm                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                         | + 7520 44 |                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                        |                                                                                   | -                                                                                         |                                                                                             | -                                                                                             |         | - |   |      |
|                                             | Detektor ruchu na podczerwień<br>(regulacja parametrów za pomocą konfiguratorów, nr ref. 0882 35, 0882 30)                                    | 1                                                                                                                                                                                         | 0672 25   |                                                                                                  |                                                                                                       | 7549 03                                                                           |                                                                                           | 7549 04                                                                                     |                                                                                               | 7549 13 |   | 1 |      |
|                                             | Detektor ruchu na podczerwień i ultradźwięki, z funkcją wł./wył.<br>(regulacja parametrów za pomocą konfiguratorów, nr ref. 0882 35, 0882 30) | 1                                                                                                                                                                                         | 0672 26   |                                                                                                  |                                                                                                       | 7549 25                                                                           |                                                                                           | 7549 26                                                                                     |                                                                                               | 7549 27 |   | 1 |      |
|                                             | Adapter do instalacji mechanizmów MyHOME 45 x 45 mm                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                         | + 7520 44 |                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                        |                                                                                   | -                                                                                         |                                                                                             | -                                                                                             |         | 1 |   |      |
|                                             | Konfigurator mobilny z klawiaturą                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                         | -         | -                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | 0882 35                                                                           |                                                                                           | -                                                                                           |                                                                                               | -       |   | 1 |      |
|                                             | Konfigurator mobilny z wyświetlaczem                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                         | -         | -                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | 0882 30                                                                           |                                                                                           | -                                                                                           |                                                                                               | -       |   | 1 |      |



# MyHOME SCS – Valena™ Allure



tabela doboru mechanizmów

| MECHANIZMY               |                                                                                                                    |                                                     |           | Pak.                                                                                | Nr ref.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |  | KLAWISZE/PLAKIETKI                                                                        |                                                                                             |                                                                                               |         |   |                                                                                     | Pak. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Technologia SCS          |                                                                                                                    |                                                     |           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |  Biały |  Kremowy |  Aluminium |         |   |                                                                                     |      |
| STEROWANIE ROLETAMI      |                                                                                                                    |                                                     |           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |         |   |                                                                                     |      |
|                          | Aktor do sterowania silnikiem rolet ze sterownikiem                                                                | 1                                                   | 0675 57   |    | <br><br>(STOP / GÓRA / DÓŁ) | L                                                                                                                                                                                          | P                                                                                 | L                                                                                         | P                                                                                           | L                                                                                             | P       | L | P                                                                                   | 1    |
|                          | Sterownik do aktora sterowania silnikiem rolet                                                                     | 1                                                   | 0675 58   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                               | 7554 34                                                                                                                                                                                    | 7554 53                                                                           | 7554 44                                                                                   | 7554 54                                                                                     | 7554 43                                                                                       | 7554 63 |   |                                                                                     |      |
|                          | Sterownik podstawowy                                                                                               | 1                                                   | 0675 52   |    | <br>(GÓRA / DÓŁ)                                                                                             | 7554 04                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7554 13                                                                                   |                                                                                             | 7554 14                                                                                       |         | 1 |                                                                                     |      |
|                          | Sterownik wielofunkcyjny                                                                                           | 1                                                   | 0675 53   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                               | L                                                                                                                                                                                          | P                                                                                 | L                                                                                         | P                                                                                           | L                                                                                             | P       |   |                                                                                     |      |
|                          | Aktor podtynkowy ze zintegrowanym sterownikiem                                                                     | 1                                                   | 0675 56   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                               | <br><br>(2 x GÓRA / DÓŁ) | 7554 53                                                                           | 7554 53                                                                                   | 7554 54                                                                                     | 7554 54                                                                                       | 7554 63 |   | 7554 63                                                                             | 1    |
|                          | Adapter do instalacji mechanizmów MyHOME 45 x 45 mm                                                                | 1                                                   | + 7520 44 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | -                                                                                 | -                                                                                         |                                                                                             |                                                                                               |         |   |                                                                                     |      |
| STEROWANIE SCENARIUSZAMI |                                                                                                                    |                                                     |           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |         |   |                                                                                     |      |
|                          | Sterownik scenariuszy<br>(współpracuje z modułem scenariuszy F420)                                                 | -                                                   | -         |    | -                                                                                                                                                                                             | 7527 82                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7528 82                                                                                   |                                                                                             | 7529 82                                                                                       |         | 1 |                                                                                     |      |
|                          | (mechanizm z plakietką)                                                                                            |                                                     |           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |         |   |                                                                                     |      |
|                          | Adapter do instalacji mechanizmów MyHOME 45 x 45 mm                                                                | 1                                                   | + 7520 44 |   | -                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |         | 1 |                                                                                     |      |
| WYPOSAŻENIE DO HOTELI    |                                                                                                                    |                                                     |           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |         |   |                                                                                     |      |
|                          | Łącznik hotelowy mechaniczny na kartę standardu ISO                                                                | 1                                                   | 0675 65   |  |                                                                                                            | 7551 60                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7551 61                                                                                   |                                                                                             | 7551 62<br>7551 68<br>● Czarny<br>7551 69<br>● Perłowy                                        |         | 1 |                                                                                     |      |
|                          | Karta hotelowa z uchwytem etykiety<br>(do łącznika nr ref. 0675 66)                                                | 10                                                  | 0898 06   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |         |   |  |      |
|                          | Łącznik hotelowy na kartę z chipem 13,56 MHz                                                                       | 1                                                   | 0675 66   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |         |   |                                                                                     |      |
|                          | Karta hotelowa standardu ISO, Mifare 13,56 MHz<br>(do łącznika nr ref. 0675 65)                                    | 10                                                  | 3547      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |         |   |                                                                                     |      |
|                          | Adapter do instalacji mechanizmów MyHOME 45 x 45 mm                                                                | 1                                                   | + 7520 44 |  | -                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |         | - |                                                                                     |      |
|                          |                                                                                                                    | Programator kart hotelowych                         | 1         | 3484 02                                                                             |                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                          | -                                                                                 |                                                                                           | -                                                                                           |                                                                                               | -       |   | -                                                                                   |      |
|                          | Sygnalizator zewnętrzny z przyciskiem dzwonka                                                                      | 1                                                   | 7527 97   |  | -                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | -                                                                                         |                                                                                             | -                                                                                             |         | - |                                                                                     |      |
|                          | Sygnalizator zewnętrzny z przyciskiem dzwonka i czytnikiem kart                                                    | 1                                                   | 7527 98   |  | -                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | -                                                                                         |                                                                                             | -                                                                                             |         | - |                                                                                     |      |
|                          | Sygnalizator wewnętrzny do wyposażenia w klawisze<br>(etykiety z symbolami „Nie przeszkadzać”, „Trzeba sprzątnąć”) | 1                                                   | 0675 93   |  |                                                                                                            | 7549 45                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7549 46                                                                                   |                                                                                             | 7549 47                                                                                       |         | 1 |                                                                                     |      |
|                          |                                                                                                                    |                                                     |           |                                                                                     |                                                                                                            | 7549 33                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7549 34                                                                                   |                                                                                             | 7549 48                                                                                       |         | 1 |                                                                                     |      |
|                          |                                                                                                                    | Adapter do instalacji mechanizmów MyHOME 45 x 45 mm | 1         | + 7520 44                                                                           |                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                          | -                                                                                 |                                                                                           | -                                                                                           |                                                                                               | -       |   | -                                                                                   |      |
|                          | Sterownik scenariuszy hotelowy – 8 przycisków<br>(arkusze symboli białe lub czarne)                                | 1                                                   | 7527 99   |  | -                                                                                                                                                                                             | 3542 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                        |                                                                                   | -                                                                                         |                                                                                             | 3541 <sup>(1)</sup><br>● Czarny                                                               |         | 1 |                                                                                     |      |

1) Arkusze A5 do dostosowania symboli sterownika nr ref. 7527 99



| MECHANIZMY             |                                                          | Pak. | Nr ref.   |    |    | KLAWISZE/PLAKIETKI                                                                        |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                       | Pak.                                                                                  |   |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Technologia SCS        |                                                          |      |           |                                                                                     |                                                                                     |  Biały |  Kremowy |  Aluminium |                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |   |
| STEROWANIE OGRZEWANIEM |                                                          |      |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |   |
|                        | Centrala termoregulacji                                  | 1    | 3550      |    | -                                                                                   | -                                                                                         | -                                                                                           | -                                                                                             | -                                                                                     | -                                                                                                         | -                                                                                     | -                                                                                     |   |
|                        | Bateria zapasowa do centrali termoregulacji – 6 V 0.5 Ah | 1    | 3507/6    |    | -                                                                                   | -                                                                                         | -                                                                                           | -                                                                                             | -                                                                                     | -                                                                                                         | -                                                                                     | -                                                                                     |   |
|                        | Termostat z wyświetlaczem – 4 przyciski                  | 1    | 7527 31   |    | -                                                                                   | -                                                                                         | -                                                                                           | -                                                                                             | -                                                                                     | -                                                                                                         | -                                                                                     | -                                                                                     |   |
| DYSTRYBUCJA DŹWIĘKU    |                                                          |      |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |   |
|                        | Wzmacniacz do montażu podtynkowego                       | 1    | 0675 55   |    | L  | P        | L         | P          | L  | P                      | L  | P  | 5 |
|                        | Sterownik wielofunkcyjny                                 | 1    | 0675 53   |    |    |                                                                                           | 7553 93                                                                                     |                                                                                               | 7553 94                                                                               |                                                                                                           | 7554 03                                                                               |                                                                                       | 5 |
|                        |                                                          |      |           |                                                                                     | L  | P        | L         | P          | L  | P                      | L  | P  | 5 |
|                        | Adapter do instalacji mechanizmów MyHOME 45 x 45 mm      | 1    | + 7520 44 |   | -                                                                                   | -                                                                                         |                                                                                             | -                                                                                             |                                                                                       | -                                                                                                         |                                                                                       | -                                                                                     |   |
|                        | Głośnik do montażu podtynkowego 100 W                    | -    | -         |  | -                                                                                   | 5739 28                                                                                   |                                                                                             | -                                                                                             |                                                                                       | 0673 04<br> Tytanowy |                                                                                       | 1                                                                                     |   |
|                        | Głośnik do montażu podtynkowego 12 W                     | -    | -         |  | -                                                                                   | 0673 03                                                                                   |                                                                                             | -                                                                                             |                                                                                       | -                                                                                                         |                                                                                       | 1                                                                                     |   |
|                        | Głośnik do montażu natynkowego 40 W                      | -    | -         |  | -                                                                                   | L4567                                                                                     |                                                                                             | -                                                                                             |                                                                                       | -                                                                                                         |                                                                                       | 1                                                                                     |   |
|                        | Głośnik do montażu natynkowego 140 W                     | -    | -         |  | -                                                                                   | L4569                                                                                     |                                                                                             | -                                                                                             |                                                                                       | -                                                                                                         |                                                                                       | 1                                                                                     |   |
|                        | Głośnik do montażu w suficie podwieszanym 100 W          | -    | -         |  | -                                                                                   | L4566                                                                                     |                                                                                             | -                                                                                             |                                                                                       | -                                                                                                         |                                                                                       | 1                                                                                     |   |
|                        | Głośnik do montażu w suficie podwieszanym 20 W           | -    | -         |  | -                                                                                   | L4566/10                                                                                  |                                                                                             | -                                                                                             |                                                                                       | -                                                                                                         |                                                                                       | 1                                                                                     |   |

# MyHOME SCS – Valena™ Allure

tabela doboru mechanizmów

| MECHANIZMY                                                                                                                    |           | Pak. | Nr ref.   |    |  | KLAWISZE/PLAKIETKI                                                                       |                                                                                             |                                                                                               | Pak. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Technologia SCS                                                                                                               |           |      |           |                                                                                     |                                                                                   |  Biały |  Kremowy |  Aluminium |      |
| EKRANY DOTYKOWE                                                                                                               |           |      |           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                               |      |
| Ekran dotykowy 3,5”<br>(do wyposażenia w ramki 3,5”)                                                                          |           | 1    | 0672 92   |    | -                                                                                 | -                                                                                        | -                                                                                           | -                                                                                             | -    |
| Wyjście audio dla ekranu dotykowego 3,5”<br>(gdy jest używany jako źródło muzyki)                                             |           | 1    | 3496      |    | -                                                                                 | -                                                                                        | -                                                                                           | -                                                                                             | -    |
| Ramki do ekranu 3,5”                                                                                                          | Tworzywo  | -    | -         |    | -                                                                                 | 0686 06                                                                                  | -                                                                                           | -                                                                                             | -    |
|                                                                                                                               | Aluminium | -    | -         |                                                                                     | -                                                                                 | -                                                                                        | -                                                                                           | 0689 16<br>● Tytan                                                                            | 1    |
|                                                                                                                               | Metal     | -    | -         |                                                                                     | -                                                                                 | 0691 26<br>● Stal szlachetna                                                             | 0691 16<br>● Nikiel aksamitny                                                               | -                                                                                             | 1    |
|                                                                                                                               | Drewno    | -    | -         |                                                                                     | -                                                                                 | 0692 06<br>● Wenge                                                                       | 0692 16<br>● Klon                                                                           | -                                                                                             | 1    |
|                                                                                                                               | Szkło     | -    | -         |                                                                                     | -                                                                                 | 0693 16<br>● Szkło kaolin                                                                | 0693 06<br>● Szkło czarne                                                                   | -                                                                                             | 1    |
| Multimedialny ekran dotykowy 10” <sup>1)</sup><br>(ekran pojemnościowy, wymaga zasilacza lokalnego 346020, produkt kompletny) |           | -    | -         |   | -                                                                                 | 0672 19                                                                                  | -                                                                                           | 0672 28<br>● Czarny                                                                           | 1    |
| KNX                                                                                                                           |           |      |           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                               |      |
| Sterownik przewodowy KNX do wyposażenia w plakietki systemu MyHOME BUS                                                        |           | 1    | 0675 71   |  | -                                                                                 | -                                                                                        | -                                                                                           | -                                                                                             | 1    |
| Adapter do instalacji mechanizmów MyHOME 45 x 45 mm                                                                           |           | 1    | + 7520 44 |  | -                                                                                 | -                                                                                        | -                                                                                           | -                                                                                             | 1    |

# MyHOME SCS – Valena™ Allure

tabela doboru mechanizmów

| POZOSTAŁE ELEMENTY SYSTEMU MyHOME                       |                                                                                                                                                     | Pak. | Nr ref.  | Diagram | Wymiary<br>1 moduł – 17,5 mm |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------------------------------|
| Technologia SCS                                         |                                                                                                                                                     |      |          |         |                              |
| AKTORY DO STEROWANIA OŚWIEPLENIEM I / LUB ROLETAMI      |                                                                                                                                                     |      |          |         |                              |
|                                                         | <b>Aktor z jednym wyjściem 1 x NC – 16 / 10 / 4 A</b><br>(obciążalność w zależności od rodzaju lampy)                                               | 1    | F411/1NC |         | 2 moduły                     |
|                                                         | <b>Aktor z jednym wyjściem 1 x NO – 10 / 4 / 2 A</b><br>(2 A – dla lamp LED i CFL)                                                                  | 1    | F411U1   |         | 2 moduły                     |
|                                                         | <b>Aktor z jednym wyjściem 2 x NO – 10 / 4 / 2 A</b><br>(2 A – dla lamp LED i CFL)                                                                  | 1    | F411U2   |         | 2 moduły                     |
|                                                         | <b>Aktor z czterema wyjściami 4 x NO – 2 A</b>                                                                                                      | 1    | F411/4   |         | 2 moduły                     |
|                                                         | <b>Aktor podtynkowy z jednym wyjściem 1 x NO – 2 A</b>                                                                                              | 1    | 3475     |         | -                            |
|                                                         | <b>Aktor podtynkowy z jednym wyjściem 1 x NO – 2 A i wejściem 1 x NO dla przycisku</b>                                                              | 1    | 3476     |         | -                            |
|                                                         | <b>Aktor łącznik z jednym wyjściem 1 x NO/NC – 16 / 5 / 4.3 / 2.1 A</b><br>(obciążalność w zależności od rodzaju lampy)                             | 1    | 0026 00  |         | 4 modułów                    |
|                                                         | <b>Aktor łącznik z dwoma wyjściami 2 x NO/NC – 16 / 5 / 4.3 / 2.1 A</b><br>(obciążalność w zależności od rodzaju lampy)                             | 1    | 0026 01  |         | 4 modułów                    |
|                                                         | <b>Aktor łącznik z czterema wyjściami 4 x NO/NC – 16 / 5 / 4.3 / 2.1 A</b><br>(obciążalność w zależności od rodzaju lampy)                          | 1    | 0026 02  |         | 6 modułów                    |
|                                                         | <b>Aktor do sterowania silnikiem rolet – 500 W</b>                                                                                                  | 1    | F401     |         | 2 moduły                     |
| AKTORY DO STEROWANIA OŚWIEPLENIEM Z FUNKCJĄ ŚCIEMNIANIA |                                                                                                                                                     |      |          |         |                              |
|                                                         | <b>Aktor z funkcją ściemniania 60 – 1000 W</b><br>(lampy żarowe, halogenowe z transformatorem ferromagnetycznym)                                    | 1    | F414     |         | 4 moduły                     |
|                                                         | <b>Aktor z funkcją ściemniania 0 – 300 VA</b><br>(lampy LED i CFL z możliwością ściemniania)                                                        | 1    | F418     |         | 4 moduły                     |
|                                                         | <b>Aktor z funkcją ściemniania z dwoma wyjściami 0 – 2 x 300 VA</b><br>(lampy LED i CFL z możliwością ściemniania)                                  | 1    | F418U2   |         | 4 moduły                     |
|                                                         | <b>Aktor z funkcją ściemniania z jednym wyjściem 40 – 1000 W</b><br>(lampy żarowe, halogenowe z transformatorem ferromagnetycznym i elektronicznym) | 1    | 0026 21  |         | 6 modułów                    |
|                                                         | <b>Aktor z funkcją ściemniania z dwoma wyjściami 40 – 400 W</b><br>(lampy żarowe, halogenowe z transformatorem ferromagnetycznym i elektronicznym)  | 1    | 0026 22  |         | 6 modułów                    |
|                                                         | <b>Aktor z funkcją ściemniania z jednym wyjściem 1000 W</b><br>(lampy halogenowe, świetlówki ze sterowaniem 0 – 10 V)                               | 1    | 0026 11  |         | 6 modułów                    |
|                                                         | <b>Adapter RJ 45 / SCS</b><br>(konieczny do połączenia systemu SCS z nr ref. 0026 00 / 01 / 02 / 11 / 21 / 22)                                      | 10   | 0488 72  |         | -                            |
|                                                         | <b>Aktor z interfejsem SCS / protokół DALI</b><br>(8 niezależnych wyjść)                                                                            | 1    | 0026 31  |         | 6 modułów                    |
|                                                         | <b>Aktor z funkcją ściemniania 1 – 10 V</b><br>(świetlówki rurowe z balastem elektronicznym)                                                        | 1    | F413N    |         | 2 moduły                     |

# MyHOME SCS – Valena™ Allure

tabela doboru mechanizmów

| POZOSTAŁE ELEMENTY SYSTEMU MyHOME |                                                                                                                          | Pak. | Nr ref.   | Diagram | Wymiary<br>1 moduł – 17,5 mm |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|------------------------------|
| Technologia SCS                   |                                                                                                                          |      |           |         |                              |
| INTERFEJSY, MODUŁY                |                                                                                                                          |      |           |         |                              |
|                                   | Interfejs stykowy z dwoma wyjściami                                                                                      | 1    | F428      |         | 2 moduły                     |
|                                   | Interfejs stykowy z dwoma wyjściami do instalacji w puszce podtynkowej                                                   | 1    | 3477      |         | -                            |
|                                   | Moduł pamięci<br>(przywraca ostatni stan aktorów w przypadku zaniku zasilania a następnie ponownego załączenia)          | 1    | F425      |         | 2 moduły                     |
|                                   | Moduł scenariuszy<br>(umożliwia zaprogramowanie do 16 scenariuszy)                                                       | 1    | F420      |         | 2 moduły                     |
|                                   | Interfejs systemów SCS – SCS<br>(do połączenia różnych podsystemów lub rozszerzenie magistrali)                          | 1    | F422      |         | 2 moduły                     |
| ELEMENTY TERMOREGULACJI           |                                                                                                                          |      |           |         |                              |
|                                   | Aktor termoregulacji z dwoma wyjściami<br>2 x NO – 6 / 3 A                                                               | 1    | F430/2    |         | 2 moduły                     |
|                                   | Aktor termoregulacji z czterema wyjściami<br>4 x NO – 6 / 3 A                                                            | 1    | F430/4    |         | 2 moduły                     |
|                                   | Aktor do elektrozaworów z ośmioma wyjściami<br>8 x NO – 4 / 1 A                                                          | 1    | F430R8    |         | 4 moduły                     |
|                                   | Aktor do elektrozaworów z pięcioma wyjściami<br>3 x NO (4 / 1 A) + 2 x 0 – 10V<br>(sterowanie zaworami proporcjonalnymi) | 1    | F430R3V10 |         | 4 moduły                     |
|                                   | Aktor do elektrozaworów z dwoma wyjściami<br>2 x 0 – 10 V<br>(sterowanie zaworami proporcjonalnymi)                      | 1    | F430V10   |         | 2 moduły                     |
|                                   | Nadajnik IR do klimatyzacji                                                                                              | 1    | 3456      |         | -                            |
|                                   | Bramka Open Backnet.IP                                                                                                   | 1    | F450      |         | 4 moduły                     |
| SYSTEM DYSTRYBUCJI DŹWIĘKU        |                                                                                                                          |      |           |         |                              |
|                                   | Wzmacniacz audio 2 W rms<br>(1 W rms + 1 W rms)                                                                          | 1    | F502      |         | 4 moduły                     |
|                                   | Wzmacniacz audio 60 W rms                                                                                                | 1    | F503      |         | 10 modułów                   |
|                                   | Kabel SCS AV – 200 m                                                                                                     | 1    | 336904    |         | -                            |
|                                   | Matryca wielokanałowa                                                                                                    | 1    | F441M     |         | 10 modułów                   |
|                                   | Węzeł audio / wideo                                                                                                      | 1    | F441      |         | 6 modułów                    |
|                                   | Terminator linii                                                                                                         | 1    | 3499      |         | -                            |
|                                   | Odbiornik radiowy z systemem RDS                                                                                         | 1    | F500N     |         | 4 moduły                     |
|                                   | Stereofoniczny elemnet sterujący                                                                                         | 1    | L4561N    |         | 4 moduły                     |
|                                   | Separator systemu dźwiękowego                                                                                            | 1    | 3495      |         | -                            |

# MyHOME SCS – Valena™ Allure

tabela doboru mechanizmów

| POZOSTAŁE ELEMENTY SYSTEMU MyHOME                               |                                                                                                                             | Pak. | Nr ref.  | Diagram | Wymiary<br>1 moduł – 17,5 mm |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------------------------------|
| Technologia SCS                                                 |                                                                                                                             |      |          |         |                              |
| MONITORING ZUŻYCIA MEDIÓW                                       |                                                                                                                             |      |          |         |                              |
|                                                                 | Interfejs licznika woda / gaz                                                                                               | 1    | 3522N    |         | -                            |
|                                                                 | Interfejs licznika energii dla 3 obwodów                                                                                    | 1    | F520     |         | 1 moduł                      |
|                                                                 | Przekładnik pomiarowy toroidalny                                                                                            | 1    | 3523     |         | -                            |
|                                                                 | Koncentrator danych IP                                                                                                      | 1    | F524     |         | 1 moduł                      |
|                                                                 | Złącze SCS 3,81 mm                                                                                                          | 1    | 3508BUS  |         | -                            |
|                                                                 | Złącze SCS 2-pinowe                                                                                                         | 1    | 3508U2   |         | -                            |
|                                                                 | Złącze SCS 3-pinowe                                                                                                         | 1    | 3508U3   |         | -                            |
|                                                                 | Moduł do zarządzania obciążeniami                                                                                           | 1    | F521     |         | 1 moduł                      |
|                                                                 | Aktor standardowy 16 A z ustawieniem priorytetów                                                                            | 1    | F523     |         | 1 moduł                      |
| Aktor toroidowy 16 A<br>(pomiar zużycia prądu w danym obwodzie) | 1                                                                                                                           | F522 |          | 1 moduł |                              |
| ZDALNE STEROWANIE                                               |                                                                                                                             |      |          |         |                              |
|                                                                 | Web Server TCP-IP<br>(element pośredniczący pomiędzy programem konfiguracyjnym MyHOME_Suite lub MHVisual a systemem MyHOME) | 1    | F454     |         | 6 modułów                    |
|                                                                 | Serwer web IP – MyHOME                                                                                                      | 1    | F455     |         | 1 moduł                      |
|                                                                 | Oprogramowanie do sterowania i zarządzania systemem MyHOME                                                                  | 1    | MHVISUAL |         | -                            |
|                                                                 | Programator scenariuszy<br>(umożliwia zaprogramowanie do 300 scenariuszy)                                                   | 1    | MH202    |         | 6 modułów                    |
| WYPOSAŻENIE DO HOTELI                                           |                                                                                                                             |      |          |         |                              |
|                                                                 | Aktor scenariuszy hotelowych                                                                                                | 1    | MH201    |         | 1 moduł                      |
|                                                                 | Oprogramowanie dla systemu hotelowego do 20 pokoi                                                                           | 1    | 3544SW   |         | -                            |
|                                                                 | Oprogramowanie dla systemu hotelowego do 100 pokoi                                                                          | 1    | 3546SW   |         | -                            |
|                                                                 | Serwer IP do zarządzania ponad 100 pokojami                                                                                 | 1    | F458     |         | 6 modułów                    |

# MyHOME SCS – Valena™ Allure

## tabela doboru mechanizmów

| POZOSTAŁE ELEMENTY SYSTEMU MyHOME |                                                                                                   | Pak. | Nr ref.   | Diagram                                                                               | Wymiary<br>1 moduł – 17,5 mm |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Technologia SCS                   |                                                                                                   |      |           |                                                                                       |                              |
| AKCESORIA                         |                                                                                                   |      |           |                                                                                       |                              |
|                                   | Zasilacz 1,2 A – 27 V=                                                                            | 1    | E46ADCN   |    | 8 modułów                    |
|                                   | Zasilacz 0,6 A – 27 V=                                                                            | 1    | E49       |    | 2 moduły                     |
|                                   | Zasilacz 0,6 A – 27 V=<br>(do ekranu dotykowego 10")                                              | 1    | 346020    |    | 2 moduły                     |
|                                   | Kabel SCS/AV do system nagłośnienia                                                               | 1    | 336904    |    | -                            |
|                                   | Kabel SCS 100 m szary                                                                             | 1    | L4669     |                                                                                       | -                            |
|                                   | Kabel SCS 500 m szary                                                                             | 1    | L4669/500 |                                                                                       | -                            |
|                                   | Kabel SCS 1000 m szary                                                                            | 1    | L4669KM1  |                                                                                       | -                            |
|                                   | Kostka przyłączeniowa SCS                                                                         | 1    | 3515      |   | -                            |
|                                   | Przewód USB do programowania                                                                      | 1    | 3559      |  | -                            |
|                                   | Zestaw do konfiguracji wirtualnej                                                                 | 1    | 3504      |  | -                            |
|                                   | Konfigurator z adresem „0”                                                                        | 10   | 3501/0    |  | -                            |
|                                   | Konfigurator z adresem „1”                                                                        | 10   | 3501/1    |                                                                                       |                              |
|                                   | Konfigurator z adresem „2”                                                                        | 10   | 3501/2    |                                                                                       |                              |
|                                   | Konfigurator z adresem „3”                                                                        | 10   | 3501/3    |                                                                                       |                              |
|                                   | Konfigurator z adresem „4”                                                                        | 10   | 3501/4    |                                                                                       |                              |
|                                   | Konfigurator z adresem „5”                                                                        | 10   | 3501/5    |  | -                            |
|                                   | Konfigurator z adresem „6”                                                                        | 10   | 3501/6    |                                                                                       |                              |
|                                   | Konfigurator z adresem „7”                                                                        | 10   | 3501/7    |                                                                                       |                              |
|                                   | Konfigurator z adresem „8”                                                                        | 10   | 3501/8    |                                                                                       |                              |
|                                   | Konfigurator z adresem „9”                                                                        | 10   | 3501/9    |                                                                                       |                              |
|                                   | Konfigurator z adresem „GEN”                                                                      | 10   | 3501/GEN  |  | -                            |
|                                   | Konfigurator z adresem „GR”                                                                       | 10   | 3501/GR   |                                                                                       |                              |
|                                   | Konfigurator z adresem „AMB”                                                                      | 10   | 3501/AMB  |                                                                                       |                              |
|                                   | Konfigurator z adresem „AUX”                                                                      | 10   | 3501/AUX  |                                                                                       |                              |
|                                   | Konfigurator z adresem „ON”                                                                       | 10   | 3501/ON   |  | -                            |
|                                   | Konfigurator z adresem „OFF”                                                                      | 10   | 3501/OFF  |                                                                                       |                              |
|                                   | Konfigurator z adresem „OI”                                                                       | 10   | 3501/OI   |                                                                                       |                              |
|                                   | Konfigurator z adresem „PUL”                                                                      | 10   | 3501/PUL  |                                                                                       |                              |
|                                   | Konfigurator z adresem „SLA”                                                                      | 10   | 3501/SLA  |  | -                            |
|                                   | Konfigurator z adresem „CEN”                                                                      | 10   | 3501/CEN  |                                                                                       |                              |
|                                   | Konfigurator z adresem „T”                                                                        | 10   | 3501/T    |                                                                                       |                              |
|                                   | Konfigurator z adresem „TM”                                                                       | 10   | 3501/TM   |                                                                                       |                              |
|                                   | Pęseta<br>(szczypce do wyciągania konfiguratorów)                                                 | 1    | 3502      |  | -                            |
|                                   | Zestaw konfiguratorów „0-9”                                                                       | 1    | 3501K     |  | -                            |
|                                   | Zestaw następujących konfiguratorów:<br>(AUX, GEN, GR, AMB, ON, OFF, O/I, PUL, SLA, CEN, ↑↓, ↑↓M) | 1    | 3501K/1   |                                                                                       | -                            |



# MyHOME SCS – Valena™ Allure

sterowanie oświetleniem i roletami



0675 52



0882 35

Mechanizmy należy wyposażyć: w uchwyt montażowy nr ref. 7520 44, klawisze i ramki z serii Valena Allure. Przeznaczone do instalacji w puszkach podtynkowych o głębokości min. 40 mm.

| Pak. | Nr ref.               | Mechanizmy sterujące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pak. | Nr ref.               | Sterowniki scenariuszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Karton Box<br>0675 52 | <b>Sterownik podstawowy</b><br> Przeznaczone do sterowania aktorem (np.: oświetlenia, rolet lub oświetlenia + rolet) w zależności od wybranej konfiguracji. Możliwość sterowania grupowego i centralizacji sterowania (funkcja sterownika scenariuszy). Montaż w puszkach podtynkowych. Do sterowania 1 lub 2 aktorami.                                                                                          | 1    | Karton Box<br>7527 82 | <b>Sterownik scenariuszy – 4 przyciski</b><br>Do sterowania wieloma aktorami i zarządzania 4 scenariuszami. Do współpracy z modulem scenariuszy nr ref. F420. Dostarczany w komplecie z etykietami do identyfikacji scenariusza i plakietką.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | 0675 53               | <b>Sterownik wielofunkcyjny</b><br> Do sterowania 1 lub 2 aktorami (np.: sterowanie oświetleniem, roletami, scenariuszami), systemem nagłośnienia, elektrozapczepem, ściemniaczami (stopniowe włączanie lub wyłączanie zależnie od wybranej konfiguracji). Montaż w puszkach podtynkowych. Może sterować maksymalnie 4 scenariuszami.                                                                            | 1    | 7528 82               |  <input type="checkbox"/> Biały<br><input type="checkbox"/> Kremowy<br><input type="checkbox"/> Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | 0675 59               | <b>Aktory ze zintegrowanym sterownikiem</b><br><b>Aktor dwukanałowy podtynkowy ze zintegrowanym sterownikiem</b><br> Umożliwia sterowanie 1 obwodem oświetlenia 1 wyjście - 6 A                                                                                                                                                                                                                                | 1    | 0672 25               | <b>Detektory ruchu</b><br>Detektory ruchu z regulowanym poziomem czułości (regulacja opóźnienia i progu jasności). 5 trybów wyzwalania: automatyczny, automatyczny przy określonym poziomie jasności, przy określonym progu jasności według scenariusza z MH202, ręczny z automatycznym wyłączeniem (tylko dla nr ref. 0676 26)                                                                                                                                                                                                                    |
| 1    | 0675 61               |  Umożliwia sterowanie 2 obwodami oświetlenia lub silnikiem rolet. Możliwość zorientowania lameli. 2 wyjścia – 2 A – 230 V~<br>Do wyposażenia w uchwyt, plakietkę i ramkę. Montaż w puszkach podtynkowych.                                                                                                                                                                                                      | 1    | 7549 03               | <b>Mechanizm detektora ruchu na podczerwień bez funkcji wł./wył.</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | 0675 57               | <b>Aktor ze zintegrowanym sterownikiem do silnika rolet</b><br> Do wyposażenia w klawisze z symbolem stop i góra/dół, uchwyt montażowy i ramkę. Dopuszczalne obciążenie: 500 W. Przekaznikowy układ sterowania. Możliwość zorientowania lameli. Możliwość odczytu uprzednio zapisanej pozycji otwarcia/zamknięcia. Możliwość zapisu pozycji otwarcia/zamknięcia za pomocą procedury uczenia się sterownika.    | 1    | 7549 04               | <b>Plakietki</b><br> <input type="checkbox"/> Biały<br><input type="checkbox"/> Kremowy<br><input type="checkbox"/> Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 0675 58               | <b>Sterownik do aktorów sterowania silnikiem rolet</b><br> Do wyposażenia w klawisze z symbolem stop i góra/dół, uchwyt montażowy i ramkę. Stosowany jako dodatkowy sterownik do aktorów nr ref. F401 lub 0675 57. Możliwość zorientowania lameli. Możliwość odczytu uprzednio zapisanej pozycji otwarcia/zamknięcia. Możliwość zapisu pozycji otwarcia/zamknięcia za pomocą procedury uczenia się sterownika. | 1    | 7548 13               | <b>Detektor ruchu na podczerwień i ultradźwięki z funkcją wł. / wył.</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1    | 7520 44               | <b>Adapter do mechanizmów 45 x 45 mm</b><br><b>Adapter do montażu aktorów i sterowników MyHOME z klawiszem / plakietką Valena Allure</b><br> Do montażu aktorów i sterowników 2-modułowych podtynkowych w formacie 45 x 45 mm.                                                                                                                                                                                 | 1    | 0672 26               | <b>Konfigurator mobilny do detektorów ruchu</b><br> Pozwala na zdalną zmianę nastawienia detektorów ruchu zgodnie z dostępnymi parametrami. Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie: 20, 100, 300, 500, 1000 lux. Regulacja opóźnienia w zakresie: 3, 5, 10, 15, 20 min. Tryby pracy:<br>– ręczne załączanie / automatyczne wyłączenie,<br>– automatyczne załączaniem / wyłączenie,<br>– tryb czujnika ruchu.<br>Test zakresu podczerwieni i ultradźwięków. |
|      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 7549 25               | <b>Konfigurator mobilny z wyświetlaczem do detektorów ruchu</b><br> Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie: 0 – 1250 lux. Regulacja opóźnienia w zakresie: 5 s – 59 min 59 sek. Tryby pracy:<br>– ręczne załączenie / automatyczne wyłączenie,<br>– automatyczne załączenie / wyłączenie,<br>– tryb czujnika ruchu.<br>Test w zakresie podczerwieni i ultradźwięków.                                                                                       |
|      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 7549 26               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 7549 27               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 0882 35               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 0882 30               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# MyHome SCS – Valena™ Allure

## klawisze



7554 23 + 7543 01



7554 53 + 7555 47 + 7543 01

Mechanizmy należy wyposażyć: w uchwyt montażowy nr ref. 7520 44, klawisze i ramki z serii Valena Allure. Przeznaczone do instalacji w puszkach podtynkowych o głębokości min. 40 mm.

| Pak. | Nr ref.    | Klawisze                                         |
|------|------------|--------------------------------------------------|
|      | Karton Box |                                                  |
| 1    | 7554 83    | <b>Symbol regulacji lewy</b><br>1 moduł          |
| 1    | 7554 84    | <input type="checkbox"/> Biały                   |
| 1    | 7554 93    | <input type="checkbox"/> Kremowy                 |
|      |            | <input type="checkbox"/> Aluminium               |
|      |            | <b>Symbol regulacji prawy</b><br>1 moduł         |
| 1    | 7554 64    | <input type="checkbox"/> Biały                   |
| 1    | 7554 73    | <input type="checkbox"/> Kremowy                 |
| 1    | 7554 74    | <input type="checkbox"/> Aluminium               |
|      |            | <b>Symbol regulacji</b><br>2 moduły              |
| 1    | 7553 93    | <input type="checkbox"/> Biały                   |
| 1    | 7553 94    | <input type="checkbox"/> Kremowy                 |
| 1    | 7554 03    | <input type="checkbox"/> Aluminium               |
|      |            | <b>Symbol oświetlenia lewy</b><br>1 moduł        |
| 1    | 7555 28    | <input type="checkbox"/> Biały                   |
| 1    | 7555 29    | <input type="checkbox"/> Kremowy                 |
| 1    | 7555 30    | <input type="checkbox"/> Aluminium               |
|      |            | <b>Symbol oświetlenia prawy</b><br>1 moduł       |
| 1    | 7554 94    | <input type="checkbox"/> Biały                   |
| 1    | 7555 00    | <input type="checkbox"/> Kremowy                 |
| 1    | 7555 24    | <input type="checkbox"/> Aluminium               |
|      |            | <b>Symbol oświetlenia</b><br>2 moduły            |
| 1    | 7553 79    | <input type="checkbox"/> Biały                   |
| 1    | 7553 83    | <input type="checkbox"/> Kremowy                 |
| 1    | 7553 84    | <input type="checkbox"/> Aluminium               |
|      |            | <b>Symbol ściemniacza</b><br>2 moduły            |
| 1    | 7554 23    | <input type="checkbox"/> Biały                   |
| 1    | 7554 24    | <input type="checkbox"/> Kremowy                 |
| 1    | 7554 33    | <input type="checkbox"/> Aluminium               |
|      |            | <b>Symbol GÓRA/DÓŁ – lewy / prawy</b><br>1 moduł |
| 1    | 7554 53    | <input type="checkbox"/> Biały                   |
| 1    | 7554 54    | <input type="checkbox"/> Kremowy                 |
| 1    | 7554 63    | <input type="checkbox"/> Aluminium               |
|      |            | <b>Symbol GÓRA / DÓŁ</b><br>2 moduły             |
| 1    | 7554 04    | <input type="checkbox"/> Biały                   |
| 1    | 7554 13    | <input type="checkbox"/> Kremowy                 |
| 1    | 7554 14    | <input type="checkbox"/> Aluminium               |
|      |            | <b>Symbol GEN</b><br>2 moduły                    |
| 1    | 7553 88    | <input type="checkbox"/> Biały                   |
| 1    | 7553 89    | <input type="checkbox"/> Kremowy                 |
| 1    | 7553 91    | <input type="checkbox"/> Aluminium               |

| Pak. | Nr ref.    | Klawisze (cd.)                                     |
|------|------------|----------------------------------------------------|
|      | Karton Box |                                                    |
| 1    | 7555 39    | <b>Symbol GEN / ON / OFF lewy</b><br>1 moduł       |
| 1    | 7555 40    | <input type="checkbox"/> Biały                     |
| 1    | 7555 46    | <input type="checkbox"/> Kremowy                   |
|      |            | <input type="checkbox"/> Aluminium                 |
|      |            | <b>Symbol GEN / ON / OFF prawy</b><br>1 moduł      |
| 1    | 7555 36    | <input type="checkbox"/> Biały                     |
| 1    | 7555 37    | <input type="checkbox"/> Kremowy                   |
| 1    | 7555 38    | <input type="checkbox"/> Aluminium                 |
|      |            | <b>Symbol GEN / ON / OFF</b><br>2 moduły           |
| 1    | 7553 64    | <input type="checkbox"/> Biały                     |
| 1    | 7553 68    | <input type="checkbox"/> Kremowy                   |
| 1    | 7553 69    | <input type="checkbox"/> Aluminium                 |
|      |            | <b>Symbol ON / OFF lewy</b><br>1 moduł             |
| 1    | 7555 58    | <input type="checkbox"/> Biały                     |
| 1    | 7555 59    | <input type="checkbox"/> Kremowy                   |
| 1    | 7555 60    | <input type="checkbox"/> Aluminium                 |
|      |            | <b>Symbol ON / OFF prawy</b><br>1 moduł            |
| 1    | 7555 47    | <input type="checkbox"/> Biały                     |
| 1    | 7555 48    | <input type="checkbox"/> Kremowy                   |
| 1    | 7555 49    | <input type="checkbox"/> Aluminium                 |
|      |            | <b>Symbol ON / OFF</b><br>2 moduły                 |
| 1    | 7553 73    | <input type="checkbox"/> Biały                     |
| 1    | 7553 74    | <input type="checkbox"/> Kremowy                   |
| 1    | 7553 78    | <input type="checkbox"/> Aluminium                 |
|      |            | <b>Symbol dystrybucji dźwięku lewy</b><br>1 moduł  |
| 1    | 7555 73    | <input type="checkbox"/> Biały                     |
| 1    | 7555 74    | <input type="checkbox"/> Kremowy                   |
| 1    | 7555 78    | <input type="checkbox"/> Aluminium                 |
|      |            | <b>Symbol dystrybucji dźwięku prawy</b><br>1 moduł |
| 1    | 7555 68    | <input type="checkbox"/> Biały                     |
| 1    | 7555 69    | <input type="checkbox"/> Kremowy                   |
| 1    | 7555 70    | <input type="checkbox"/> Aluminium                 |
|      |            | <b>Symbol STOP</b><br>1 moduł                      |
| 1    | 7554 34    | <input type="checkbox"/> Biały                     |
| 1    | 7554 44    | <input type="checkbox"/> Kremowy                   |
| 1    | 7554 43    | <input type="checkbox"/> Aluminium                 |
|      |            | <b>Klawisze bez symbolu</b><br>1 moduł             |
| 1    | 7553 24    | <input type="checkbox"/> Biały                     |
| 1    | 7553 33    | <input type="checkbox"/> Kremowy                   |
| 1    | 7553 34    | <input type="checkbox"/> Aluminium                 |
|      |            | <b>Klawisze bez symbolu</b><br>2 moduły            |
| 1    | 7553 43    | <input type="checkbox"/> Biały                     |
| 1    | 7553 44    | <input type="checkbox"/> Kremowy                   |
| 1    | 7553 63    | <input type="checkbox"/> Aluminium                 |



F411/1NC



F411/4



3475



0026 00



0026 02



F414

| Pak. | Nr ref.  | Aktory wielofunkcyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | F411/1NC | Do sterowania oświetleniem, roletami i silnikami.<br>Szerokość: 2 moduły 17,5 mm.<br><b>Aktor z jednym wyjściem 1 x NC – 10 / 4 A</b><br>Dopuszczalne obciążenie:<br>– 10 A / 2300 W dla lamp żarowych i halogenowych,<br>– 4 A cos $\phi$ 0,5 / 920 VA dla lamp z transformatorem ferromagnetycznych,<br>– 4 A / 920 W dla lamp z transformatorem elektronicznym i świetlówek rurowych,<br>– 500 W dla świetlówek kompaktowych i lamp LED<br><b>Aktor z jednym wyjściem 1 x NO – 10 / 4 / 2 A</b><br>Dopuszczalne obciążenie:<br>– 10 A / 2300 W dla lamp żarowych i halogenowych,<br>– 4 A cos $\phi$ 0,5 / 920 VA dla lamp z transformatorem ferromagnetycznych,<br>– 4 A / 920 W dla lamp z transformatorem elektronicznym i świetlówek rurowych,<br>– 2A dla świetlówek kompaktowych i lamp LED<br><b>Aktor z dwoma wyjściami 2 x NO – 10 / 4 / 2 A</b><br>Dopuszczalne obciążenie:<br>– 10 A / 2300 W dla lamp żarowych i halogenowych,<br>– 4 A cos $\phi$ 0,5 / 920 VA dla lamp z transformatorem ferromagnetycznych,<br>– 4 A / 920 W dla lamp z transformatorem elektronicznym i świetlówek rurowych,<br>– 2A dla świetlówek kompaktowych i lamp LED<br><b>Aktor z czterema wyjściami 4 x NO – 6 A</b><br>Dopuszczalne obciążenie:<br>– 2 A / 460 W dla lamp żarowych i halogenowych,<br>– 2 A cos $\phi$ 0,5 / 460 VA dla lamp z transformatorem ferromagnetycznych,<br>– 0,3 A/70W dla lamp z transformatorem elektronicznym i świetlówek rurowych<br>– 70 W dla świetlówek kompaktowych i lamp LED (maks. 2) |
| 1    | F411U1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1    | F411U2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1    | F411/4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1    | 3475     | <b>Aktory wielofunkcyjne do montażu w puszcze podtynkowej</b><br><b>Aktor podtynkowy z jednym wyjściem 1 x NO – 2 A</b><br>Dopuszczalne obciążenie:<br>– 2 A / 460 W dla lamp żarowych i halogenowych,<br>– 4 A cos $\phi$ 0,5 / 460 VA dla lamp z transformatorem ferromagnetycznym,<br>– 40 W dla świetlówek kompaktowych i lamp LED (maks. 1)<br><b>Aktor podtynkowy z jednym wyjściem 1 x NO – 2 A i wejściem 1 x NO dla przycisku</b><br>Dopuszczalne obciążenia:<br>– 2 A dla lamp rezystancyjnych i żarowych<br>– 2 A cos $\phi$ 0,5 lamp z transformatorem ferromagnetycznym<br>Konfiguracja fizyczna lub wirtualna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1    | 3476     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Pak. | Nr ref. | Aktory – łączniki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 0026 00 | Do sterowania oświetleniem, roletami i silnikami.<br>Dopuszczalne obciążenie:<br>– 16 A / 3680 W dla lamp żarowych i halogenowych,<br>– 16 A cos $\phi$ 0,5 / 3680 VA dla lamp halogenowych z transformatorem ferromagnetycznych i elektronicznym,<br>– 5 A cos $\phi$ 0,5 1150 VA dla świetlówek kompaktowych,<br>– 4,3 A / 10 x (2 x 36 W) dla świetlówek prostych,<br>– 2,1 A / cos $\phi$ 0,5 500 VA dla lamp LED.<br><b>Aktor łącznik z jednym wyjściem 1 x NO / NC – 16 / 5 / 4,3 / 2,1 A</b><br>Szerokość: 4 moduły 17,5 mm<br><b>Aktor łącznik z dwoma wyjściami 2 x NO/NC – 16 / 5 / 4,3 / 2,1 A</b><br>Szerokość: 4 moduły 17,5 mm<br><b>Aktor łącznik z czterema wyjściami 4 x NO/NC – 16 / 5 / 4,3 / 2,1 A</b><br>Szerokość: 4 moduły 17,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1    | 0026 01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | 0026 02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | F414    | <b>Aktory z funkcją ściemniania</b><br>Do sterowania natężeniem oświetleniem w połączeniu ze sterownikami.<br>Szerokość: 4 moduły 17,5 mm.<br>Sygnalizacja stanu pracy:<br>– zielona dioda LED = obecność napięcia, obciążenie wyłączone,<br>– czerwona dioda LED = obciążenie włączone,<br>– migająca dioda LED = anomalia obciążenia.<br><b>Aktor z funkcją ściemniania 60 – 1000 W</b><br>Dopuszczalne obciążenie:<br>– 0,25 A – 4,3 A / 60 – 1000 W dla lamp żarowych i halogenowych,<br>– 0,25 A – 4,3 A / 60 – 1000 W dla lamp halogenowych z transformatorem ferromagnetycznym.<br>Ściemniacz zabezpieczony wkładką zwłoczną TSH 250 V~<br><b>Aktor z funkcją ściemniania 0 – 300 V~</b><br>Dopuszczalne obciążenie:<br>– 0,9 A / 300 W dla lamp żarowych i halogenowych,<br>– 0,9 A / 300 W dla ściemnianych świetlówek kompaktowych,<br>– 0,9 A / 300 W dla ściemnianych lamp LED.<br>Ściemniacz zabezpieczony wkładką zwłoczną T1,6H 250 V~.<br><b>Aktor z funkcją ściemniania z dwoma wyjściami 0 – 2 x 300 V~</b><br>Dopuszczalne obciążenie:<br>– 0,9 A / 2 x 300 W dla lamp żarowych i halogenowych,<br>– 0,9 A / 2 x 300 W dla ściemnianych świetlówek kompaktowych,<br>– 0,9 A / 2 x 300 W dla ściemnianych lamp LED. |
| 1    | F418    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | F418U2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# MyHOME SCS – Valena™ Allure

## urządzenia wykonawcze



0026 21



0026 22



3477



F422



F425



F420



0488 72



| Pak. | Nr ref. | Aktory wielofunkcyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 0026 21 | Do sterowania natężeniem oświetleniem w połączeniu ze sterownikami. Szerokość: 6 modułów 17,5 mm.<br><b>Aktor z funkcją ściemniania z jednym wyjściem 40 – 1000 W</b><br>- Dopuszczalne obciążenie:<br>- 4,3 A / 40 – 1000 W dla lamp żarowych i halogenowych,<br>- 4,3 A / 40 – 1000 VA dla lamp halogenowych z transformatorem ferromagnetycznym i elektronicznym.                       |
| 1    | 0026 22 | <b>Aktor z funkcją ściemniania z dwoma wyjściami 40 – 400 W</b><br>Dopuszczalne obciążenie:<br>- 1,7 A / 40 – 400 W dla lamp żarowych i halogenowych,<br>- 1,7 A / 40 – 400 VA dla lamp halogenowych z transformatorem ferromagnetycznym i elektronicznym.                                                                                                                                 |
| 1    | 0026 11 | <b>Aktor z funkcją ściemniania z jednym wyjściem 1000 W</b><br>Dopuszczalne obciążenie:<br>- 4,3 A / 1000 VA dla lamp halogenowych, świetlówek kompaktowych i świetlówek prostych (lamp fluorescencyjne) ze sterowaniem 0 – 10 V.                                                                                                                                                          |
| 1    | 0026 31 | <b>Aktor z interfejsem SCS / protokół DALI</b><br>Umożliwia komunikację pomiędzy instalacją SCS z urządzeniami sterowanymi za pomocą protokołu DALI tak, że urządzenia DALI można sterować z systemu MyHOME. Urządzenie posiada 8 niezależnych wyjść do których może być podłączone maksymalnie 16 urządzeń DALI.                                                                          |
| 1    | F413N   | <b>Aktor z funkcją ściemniania – 2 moduły</b><br>Do sterowania natężeniem oświetleniem w połączeniu ze sterownikami. Szerokość: 2 moduły 17,5 mm.<br><b>Aktor z funkcją ściemniania 1 x NO + 1 x I – 10 V</b><br>Dopuszczalne obciążenie:<br>- 2 A / 460 W dla świetlówek (lamp fluorescencyjnych) z balastem elektronicznym(max 10 balastów).<br>Kompatybilny ze świetłówkami T5 oraz T8. |
| 1    | F401    | <b>Aktor do sterowania silnikiem rolet</b><br>Sterowanie przekaźnikowe lub impulsowe. Pozycja powrotu do stanu: zamknięte, otwarte, pozycja pośrednia.<br><b>Aktor do sterowania silnikiem rolet - 500 W</b><br>Do sterowania silnikiem rolet: góra/stop/dół w połączeniu ze sterownikiem.<br>Zasilanie: 230 V~.<br>Szerokość: 2 moduły 17,5 mm.                                           |

| Pak. | Nr ref. | Interfejsy styków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | F428    | Służą do podłączania tradycyjnego osprzętu (łącznik, czujnik zewnętrzny itp.).<br><b>Interfejs stykowy z dwoma wyjściami</b><br>Szerokość: 2 moduły 17,5 mm.                                                                                                                                                                                                         |
| 1    | 3477    | <b>Interfejs stykowy z dwoma wyjściami do instalacji w puszcze podtynkowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | F422    | <b>Interfejs SCS – SCS</b><br>Umożliwia połączenie różnych aplikacji SCS (sterowanie oświetleniem, automatyka, system alarmowy, nagłaśniający itp.).<br>Przeznaczony również do stosowania jako interfejs rozbudowy w instalacjach, gdzie wymagane jest zwiększenie długości magistrali, poboru prądu lub liczby adresów powyżej 81.<br>Szerokość: 2 moduły 17,5 mm. |
| 1    | F425    | <b>Moduł pamięci do aktorów</b><br>Moduł służy do przywracania poprzedniego stanu aktorów w przypadku zaniku zasilania sieciowego.<br>Szerokość: 2 moduły 17,5 mm.                                                                                                                                                                                                   |
| 1    | F420    | <b>Moduł scenariuszy</b><br>Umożliwia zapis do 16 scenariuszy. Współpracuje z elementami sterowania scenariuszami lub ekranami dotykowymi.<br>Szerokość: 2 moduły 17,5 mm.                                                                                                                                                                                           |
| 10   | 0488 72 | <b>Adaptory RJ 45 / SCS</b><br>Konieczny do połączenia systemu SCS z nr ref. 0026 00 / 01 / 02 / 11 / 21 / 22.<br>Złącze „męskie”.                                                                                                                                                                                                                                   |

# MyHOME SCS – Valena™ Allure

## tabela doboru obciążeń

### ■ Maksymalne obciążenie dla aktorów sterowania oświetleniem i roletami

| Nr ref.      |  LAMPY ŻAROWE I HALOGENOWE |  LAMPY LED |  LAMPY FLUORESCENCYJNE |  ŚWIEŁŁÓWKI KOMPAKTOWE CFL |  LAMPY HALOGENOWE Z TRANSFORMATOREM ELEKTRONICZNYM |  LAMPY HALOGENOWE Z TRANSFORMATOREM FERROMAGNETYCZNYM |  SILNIKI WENTYLACJI LUB ROLET |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F411/1NC     | 10 A<br>2300 W                                                                                              | 500 W<br>maks. 10 lamp                                                                      | 4 A<br>920 W                                                                                            | 500 W<br>maks. 10 lamp                                                                                      | 4 A<br>920 W                                                                                                                         | 4 A cos φ 0,5<br>920 VA                                                                                                                  | -                                                                                                                |
| F411U1       | 10 A<br>2300 W                                                                                              | 2 A<br>460 W                                                                                | 4 A<br>920 W                                                                                            | 2 A<br>460 W                                                                                                | 4 A<br>920 W                                                                                                                         | 4 A cos φ 0,5<br>920 VA                                                                                                                  | -                                                                                                                |
| F411U2       | 10 A<br>2300 W                                                                                              | 2 A<br>460 W                                                                                | 4 A<br>920 W                                                                                            | 2 A<br>460 W                                                                                                | 4 A<br>920 W                                                                                                                         | 4 A cos φ 0,5<br>920 VA                                                                                                                  | 2 A<br>460 W                                                                                                     |
| F411/4       | 2 A<br>460 W                                                                                                | 70 W<br>maks. 2 lampy                                                                       | 0,3 A<br>70 W                                                                                           | 70 W<br>maks. 2 lampy                                                                                       | 0,3 A<br>70 W                                                                                                                        | 2 A cos φ 0,5<br>460 VA                                                                                                                  | 2 A<br>460 W                                                                                                     |
| 3475<br>3476 | 2 A<br>460 W                                                                                                | 40 W<br>maks. 1 lamp                                                                        | -                                                                                                       | 40 W<br>maks. 1 lamp                                                                                        | -                                                                                                                                    | 2 A cos φ 0,5<br>460 VA                                                                                                                  | -                                                                                                                |
| 0026 00      | 16 A<br>3680 W                                                                                              | 2,1 A<br>500 VA                                                                             | 4,3 A<br>10 x (2 x 36 W)                                                                                | 5 A<br>1150 W                                                                                               | 16 A<br>3680 W                                                                                                                       | 16 A<br>3680 VA                                                                                                                          | -                                                                                                                |
| 0026 01      | 16 A<br>3680 W                                                                                              | 2,1 A<br>500 VA                                                                             | 4,3 A<br>10 x (2 x 36 W)                                                                                | 5 A<br>1150 W                                                                                               | 16 A<br>3680 W                                                                                                                       | 16 A<br>3680 VA                                                                                                                          | -                                                                                                                |
| 0026 02      | 16 A<br>3680 W                                                                                              | 2,1 A<br>500 VA                                                                             | 4,3 A<br>10 x (2 x 36 W)                                                                                | 5 A<br>1150 W                                                                                               | 16 A<br>3680 W                                                                                                                       | 16 A<br>3680 VA                                                                                                                          | -                                                                                                                |
| F401         | -                                                                                                           | -                                                                                           | -                                                                                                       | -                                                                                                           | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                        | 2 A<br>250 V~                                                                                                    |
| F418         | 1-300 W                                                                                                     | 1-300 VA                                                                                    | -                                                                                                       | 1-300 VA                                                                                                    | 1-300 VA                                                                                                                             | -                                                                                                                                        | -                                                                                                                |
| F418U2       | 1 x 1-600 W<br>2 x 1-300 W                                                                                  | 1 x 1-600 VA<br>2 x 1-300 VA                                                                | -                                                                                                       | 1 x 1-600 VA<br>2 x 1-300 VA                                                                                | 1 x 1-600 VA<br>2 x 1-300 VA                                                                                                         | 1 x 1-600 VA<br>2 x 1-300 VA                                                                                                             | -                                                                                                                |
| 0026 21      | 4,3 A<br>40-1000 W                                                                                          | -                                                                                           | -                                                                                                       | -                                                                                                           | 4,3 A<br>40-1000 W                                                                                                                   | 4,3 A<br>40-1000 VA                                                                                                                      | -                                                                                                                |
| 0026 22      | 1,7 A<br>40-400 W                                                                                           | -                                                                                           | -                                                                                                       | -                                                                                                           | 1,7 A<br>40-400 W                                                                                                                    | 1,7 A<br>40-400 VA                                                                                                                       | -                                                                                                                |
| 0026 11      | -                                                                                                           | -                                                                                           | 4,3 A - 1000 W                                                                                          | -                                                                                                           | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                        | -                                                                                                                |
| F413N        | -                                                                                                           | -                                                                                           | 2 A – 460 W<br>maks. 10 lamp<br>z balastem typu T5, T8                                                  | -                                                                                                           | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                        | -                                                                                                                |
| 0675 56      | 2 A<br>460 W                                                                                                | 70 A<br>maks. 2 lampy                                                                       | 0,3 A<br>70 W                                                                                           | 70 W<br>maks. 2 lampy                                                                                       | 0,3 A<br>70 W                                                                                                                        | 2 A cos φ 0,5<br>460 VA                                                                                                                  | 2 A<br>460 W                                                                                                     |
| 0675 57      | -                                                                                                           | -                                                                                           | -                                                                                                       | -                                                                                                           | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                        | 2 A<br>250 V~                                                                                                    |



# MyHOME SCS – Valena™ Allure

termoregulacja



3550



7527 31 + 7543 91



F430/2



F430/4



F430R8



3522N



F520

| Pak. | Nr ref.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 3550      | <b>Centrala termoregulacji</b><br>Może zarządzać maksymalnie 99 strefami. Produkt zawiera dodatkowo oprogramowanie TiThermo Basic umożliwiające programowanie za pomocą PC. Instalacja natynkowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1    | 3507/6    | <b>Bateria do centrali termoregulacji</b><br>Bateria zapasowa 6 V – 0,5 Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1    | 7527 31   | <b>Regulator temperatury z wyświetlaczem</b><br>Regulator temperatury do montażu podtynkowego z podświetlanym ekranem. Do sterowania temperaturą w pojedynczej strefie, niezależnie od tego czy zainstalowana jest centrala termoregulacji. Wyposażony jest w czujnik temperatury i wejście podłączeniowe (np. zestaw przy oknie). Może zarządzać różnymi systemami i regulować prędkość wentylatora jeżeli jest on podłączony. Możliwa praca w trybie automatycznym (zima/ lato) z kompatybilnymi systemami. Do wyposażenia w ramkę. |
| 1    | F430/2    | <b>Aktory termoregulacji 230 V~ do montażu na wsporniku TH35</b><br><b>Aktor z 2 niezależnymi przełącznikami</b><br>Dla obciążeń pojedynczych i podwójnych:<br>– 6 A dla rezystora grzewczego,<br>– 3 A dla zaworu elektromagnetycznego (on/off napędzany silnikiem)<br>Szerokość: 2 moduły DIN 17,5 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| 1    | F430/4    | <b>Aktor z 4 niezależnymi przełącznikami</b><br>Dla obciążeń pojedynczych, podwójnych i mieszanych:<br>– 6 A dla rezystora grzewczego,<br>– 3 A dla zaworu elektromagnetycznego (on/off napędzany silnikiem)<br>Szerokość: 2 moduły DIN 17,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | F430R8    | <b>Aktory do sterowania zaworami, pompami z napędem silnikowym i wentylatorami z zaworami proporcjonalnymi 0-10 V</b><br><b>Aktor z 8 niezależnymi przełącznikami</b><br>Do sterowania zaworami, elektrozaworami z napędem silnikowym (otwarte-zamknięte i trzypunktowe), pompami i wentylatorami.<br>Dopuszczalne obciążenie:<br>– 4 A rezystancyjne,<br>– 1 A zawory z napędem, pompy i wentylatory<br>Szerokość: 4 moduły 17,5 mm                                                                                                  |
| 1    | F430R3V10 | <b>Aktor z 3 niezależnymi przełącznikami i 2 wyjściami 0-10 V</b><br>Do sterowania wentylatorami oraz elektrozaworami proporcjonalnymi 0-10 V<br>Dopuszczalne obciążenie:<br>– 4A rezystancyjne,<br>– 1A dla wentylatorów<br>Szerokość: 4 moduły 17,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1    | F430V10   | <b>Aktor z wyjściami 2 x 0 – 10 V</b><br>Do sterowania elektrozaworami proporcjonalnymi.<br>Szerokość: 2 moduły 17,5 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Pak. | Nr ref. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 3456    | <b>Nadajnik IR do klimatyzacji</b><br>Pozwala na sterowanie klimatyzatorami w różnych trybach (auto – grzanie – chłodzenie). Sterowanie prędkością (auto, mała, średnia, duża). Zakres regulacji temperatury od 16°C do 30°C<br>Możliwość nauki sygnału IR ze sterownika zarządzającego klimatyzacją<br>Możliwość instalacji z tyłu klimatyzatora. Dostarczany z przewodem o długości 2 m.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | F450    | <b>Brama Open Backnet.IP</b><br>Umożliwia sterowanie za pomocą ekranu dotykowego 3,5" systemem klimatyzacji i ogrzewaniem podłogowym przy wykorzystaniu protokołu Backnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | 3522N   | <b>Monitoring zużycia mediów</b><br><b>Interfejs licznika wody/gazu</b><br>Interfejs służy do rejestracji danych z licznika impulsów.<br>Jest przeznaczony do współpracy z licznikami zużycia gazu lub wody. Aby zmierzyć zużycie wszystkich mediów, należy zainstalować jeden interfejs licznika impulsów dla każdego licznika zużycia.<br>Interfejs zapamiętuje dane dotyczące zużycia danego medium w okresie roku w przedziałach, co jedną godzinę.<br>Do wyświetlania zużycia mierzonego przez poszczególne liczniki należy użyć ekranu dotykowego nr ref. 0672 28 / 19.                                                     |
| 1    | F520    | <b>Interfejs licznika energii (3 obwody)</b><br>Do instalacji jednofazowych.<br>Dostarczany z przekładnikiem pomiarowym do sprężenia z obwodem. Każdy przekładnik służy do pomiaru jednego obwodu.<br>Wskaźnik zużycia może współpracować z maksymalnie 3 przekładnikami, co umożliwia pomiar w 3 różnych obwodach.<br>Do pomiaru w większej liczbie obwodów niż 3 można zainstalować kilka wskaźników zużycia.<br>Odczyt zużycia chwilowego i skumulowanego dla każdego obwodu i wyświetlanie zużycia na ekranach dotykowych nr ref. 0672 28 / 19.<br>Dane mogą być wyświetlane w formie histogramów lub jako dane statystyczne. |
| 1    | 3523    | <b>Dodatkowe przekładniki pomiarowe (toroid)</b><br>Do współpracy z interfejsem nr ref. F520 lub z aktorem nr ref. F523. Maks. 90 A.<br>Przekrój poprzeczny kabla maks. 25 mm².                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1    | F524    | <b>Koncentrator danych IP</b><br>Służy do przeglądania przez stronę internetową danych pomiarowych.<br>Maksymalna pojemność pamięci:<br>– 10 obwodów / liczników impulsów.<br>Automatyczne tworzenie kopii zapasowych na karcie micro SD w celu ewentualnego odzyskania danych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1    | 3508BUS | <b>Złącza</b><br>Złącza dodatkowe do wskaźnika zużycia nr ref. F520 i sterowników nr ref. F521, F522, F523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | 3508U2  | Złącze 2-pinowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1    | 3508U3  | Złącze 3-pinowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |





F454



0672 92



0693 16 Szko kaolin



0672 28

| Pak. | Nr ref.  | Centrala do sterowania obciążeniami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | F521     | <b>Centrala do zarządzania</b><br><p>Pozwala na określenie progów zużycia energii i zarządzanie priorytetami obciążeń sparametryzowanych na aktorach w celu uniknięcia odcięcia zasilania wynikającego z przekroczenia zakontraktowanej mocy. Kontroluje do 63 aktorów. Możliwość określenia maksymalnego poziomu mocy. Możliwość aktywacji/deaktywacji ustawień z ekranu dotykowego. Wizualizacja zużycia chwilowego skumulowanego obwodów na ekranie dotykowym. Zintegrowany moduł pamięci. Szerokość: 1 moduł 17,5 mm.</p>                                                                            |
| 1    | F523     | <b>Aktor standardowy 16 A</b><br><p>Służy do zdefiniowania obwodów priorytetowych i drugorzędnych zgodnie z profilem obciążenia. Może być zastosowany jako sterownik elektroniczny i/lub jako sterownik do zarządzania zużyciem energii. Szerokość: 1 moduł 17,5 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1    | F522     | <b>Aktor pomiarowy 16 A ze zintegrowanym czujnikiem toroidalnym</b><br><p>Służy do zdefiniowania obwodów priorytetowych i drugorzędnych zgodnie z profilem obciążenia. Może być zastosowany jako sterownik elektroniczny i/lub jako sterownik do zarządzania zużyciem energii. Służy do pomiaru zużycia energii przez sterowane obciążenie i wyświetlania (na ekranie dotykowym nr ref. 0 672 92) zużycia chwilowego i skumulowanego z możliwością jego wyzerowania. Pomiar i diagnostyka sterowanego obciążenia za pośrednictwem przekładnika pomiarowego nr ref. 3523. Szerokość: 1 moduł 17,5 mm.</p> |
| 1    | MHVISUAL | <b>Wyposażenie dodatkowe</b><br><b>Oprogramowanie do sterowania i zarządzania MHVisual</b><br><p>Do lokalnego sterowania funkcjami systemu i monitorowania ich działania w czasie rzeczywistym za pomocą komputera.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | MH202    | <b>Programator scenariuszy warunkowych</b><br><p>Umożliwia konfigurację do 300 scenariuszy uruchamianych, gdy spełniony zostanie zadany warunek (warunek czasowy lub zdarzenie). Szerokość: 6 modułów 17,5 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | F454     | <b>Serwer sieciowy TCP-IP</b><br><p>Wymaga zastosowania zasilacza nr ref. 346020. Umożliwia komunikację pomiędzy instalacją SCS i siecią TCP/IP. Szerokość: 10 modułów 17,5 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Pak. | Nr ref. | Ekran dotykowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 0672 92 | <b>Ekran dotykowy 3,5"</b><br><p>Wypożyczony w plakietkę tytanową i uchwyt montażowy. Ekran dotykowy 3,5" do sterowania następujących funkcji w systemie SCS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– uruchamianie przygotowanych scenariuszy,</li> <li>– sterowanie oświetleniem i roletami,</li> <li>– wyświetlanie i zarządzanie temperaturą,</li> <li>– aktywacja/deaktywacja alarmów,</li> <li>– sterowanie systemem nagłośnienia,</li> <li>– wyświetlanie informacji o zużyciu mediów w instalacji (w połączeniu z interfejsem nr ref. 0035 55).</li> </ul> <p>Do instalacji w puszkach podtynkowych nr ref. 0892 79 lub 0893 79.</p>                                                                                                                                                                                 |
| 1    | 3496    | <b>Wyjście audio</b><br><p>Wyjście audio dla ekranu dotykowego 3,5" gdy jest używany jako źródło muzyki.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1    | 0686 06 | <b>Ramki do ekranów 3.5"</b><br><input type="checkbox"/> Białe<br><input checked="" type="checkbox"/> Tytan<br><input type="checkbox"/> Stal szlachetna<br><input type="checkbox"/> Nikiel aksamitny<br><input type="checkbox"/> Wenge<br><input type="checkbox"/> Klon<br><input type="checkbox"/> Szkło kaolin<br><input type="checkbox"/> Szkło czarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | 0689 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 0691 26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 0691 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 0692 06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 0692 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 0693 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 0693 06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 0672 19 | <b>Multimedialny ekran dotykowy 10" <sup>1)</sup></b><br><p>Posiada funkcję jednostki sterującej i sterowania dotykowego. Interfejs graficzny z możliwością dostosowania do użytkownika. Zintegrowana przeglądarka Internetowa. Do sterowania wszystkimi funkcjami systemu MyHOME z jednego miejsca w domu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– uruchamianie scenariuszy,</li> <li>– włączanie, wyłączanie i ściemnianie oświetlenia,</li> <li>– sterowanie roletami,</li> <li>– wyświetlanie i zarządzanie temperaturą,</li> <li>– wyświetlanie informacji o zużyciu mediów,</li> <li>– zarządzanie treściami multimedialnymi (zdjęcia, dystrybucja dźwięku, MP3 itp.)</li> </ul> <p>Montaż naścienny na załączonym uchwycie. Wymaga zastosowania zasilacza lokalnego nr ref. 346020. Ekran dotykowy pojemnościowy</p> |
| 1    | 0672 28 | <input type="checkbox"/> Białe<br><input checked="" type="checkbox"/> Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# MyHOME SCS – Valena™ Allure

dystrybucja dźwięku



F502



F503



F500N



0673 04



L4567



L4566



L4566/10

| Pak. | Nr ref. | <b>Wzmacniacze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 0675 55 | <p>Wzmacniacz do montażu podtynkowego z wbudowanymi elementami sterującymi.</p> <p>Do wzmacniaczy należy dobrać plakietki. Umożliwiają włączenie/wyłączenie, wybór źródła sygnału akustycznego, regulację głośności, wybór źródła dźwięku (radio, CD itp.), stacji radiowych i zmianę ścieżek na CD.</p> <p><b>Klawisz z symbolem dystrybucji dźwięku lewy</b><br/>1 moduł</p> <p>1 7555 73 Białe<br/>1 7555 74 Kremowy<br/>1 7555 78 Aluminium</p> <p><b>Klawisz z symbolem dystrybucji dźwięku prawy</b><br/>1 moduł</p> <p>1 7555 68 Białe<br/>1 7555 69 Kremowy<br/>1 7555 70 Aluminium</p> <p><b>Wzmacniacze do montażu na wsporniku TH35</b><br/>2 W rms (1 W rms + 1 W rms),<br/>– 230 V~.<br/>Szerokość: 4 moduły 17,5 7521mm.</p> <p>1 F502</p> <p>60 W rms (30 W rms + 30 W rms),<br/>– 230 V~.<br/>Szerokość: 10 modułów 17,5 mm.</p> <p>1 F503</p> |
| 1    | 0675 53 | <p><b>Sterownik wielofunkcyjny</b><br/>Do mechanizmów należy dobrać plakietki.</p> <p>Do sterowania aktorami (np.: ON/OFF, rolety, scenariusze) systemu nagłośnienia, otwieraniem drzwi, ściemniaczami: stopniowe włączanie lub wyłączanie zależnie od wybranej konfiguracji.</p> <p><b>Klawisz z symbolem regulacji</b><br/>2 moduły</p> <p>1 7553 93 Białe<br/>1 7553 94 Kremowy<br/>1 7554 03 Aluminium</p> <p><b>Klawisz z symbolem regulacji – lewy</b><br/>1 moduł</p> <p>1 7554 83 Białe<br/>1 7554 84 Kremowy<br/>1 7554 93 Aluminium</p> <p><b>Klawisz z symbolem regulacji – prawy</b><br/>1 moduł</p> <p>1 7554 64 Białe<br/>1 7554 73 Kremowy<br/>1 7554 74 Aluminium</p>                                                                                                                                                                          |
| 1    | 336904  | <p><b>Kabel SCS/AV</b><br/>Białe<br/>Do systemu nagłośnienia i do systemu wideodomofonowego, długość 200 m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1    | 3495    | <p><b>Separator systemu dźwiękowego</b><br/>Izoluje system dystrybucji dźwięku o napięciu 27 V= od zewnętrznej sieci zasilania 230 V~.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Pak. | Nr ref.  | <b>Głośniki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 5739 28  | <p><b>Do montażu podtynkowego</b><br/>8 Ω – 100 W<br/>Do instalacji w puszkach podtynkowych o głębokości min. 80 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | 0673 04  | <p>○ Białe<br/>● Tytanowy</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | 0673 03  | <p>16 Ω – 12 W.<br/>Do instalacji w puszkach podtynkowych nr ref. 0892 79 lub 0893 79.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1    | L4567    | <p><b>Do montażu natynkowego</b><br/>8 Ω – 40 W.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1    | L4569    | <p>8 Ω – 140 W.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1    | L4566    | <p><b>Do montażu w suficie podwieszanym</b><br/>8 Ω – 100 W.<br/>Ø240 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1    | L4566/10 | <p>8 Ω – 20 W.<br/>Ø 100 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1    | F441M    | <p><b>Bloki rozdzielcze audio/wideo</b><br/>Służą do rozdziału sygnałów ze źródeł sygnału akustycznego, podłączonych do wzmacniaczy i do podłączania domofonów i kamer do magistrali SCS.</p> <p><b>Matryca wielokanałowa</b><br/>Możliwość podłączenia do 8 źródeł sygnału: 4 źródła audio / wideo, 2 źródła domofonowe, 4 źródła dźwięku stereo<br/>Szerokość: 10 modułów 17,5 mm.</p>                                       |
| 1    | F441     | <p><b>Węzeł audio/wideo</b><br/>Służy do dystrybucji sygnałów ze źródeł sygnału audio do wzmacniaczy. Zarządza tylko jednym źródłem sygnału jednocześnie.<br/>Do jego wejść można podłączać źródła sygnałów audio, domofony i kamery.<br/>Szerokość: 6 modułów 17,5 mm.</p>                                                                                                                                                    |
| 1    | 3499     | <p><b>Terminator linii</b><br/>Do podłączenia na końcu linii wyjściowych z bloków rozdzielczych audio/wideo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1    | F500N    | <p><b>Odbiornik radiowy z systemem RDS</b><br/>Służy do dystrybucji sygnałów ze źródeł sygnału audio do wzmacniaczy. Zarządza tylko jednym źródłem sygnału jednocześnie.<br/>Do jego wejść można podłączać źródła sygnałów audio, domofony i kamery.<br/>Szerokość: 4 moduły 17,5 mm</p>                                                                                                                                       |
| 1    | L4561N   | <p><b>Stereofoniczne elementy sterujące</b><br/><b>Do stereofonicznych urządzeń zewnętrznych</b><br/>Służą do zdalnego sterowania systemem Hi-Fi ze wzmacniacza podtynkowego, sterownika wielofunkcyjnego lub za pomocą ekranów dotykowych.<br/>Do instalacji w pobliżu systemu Hi-Fi tak, aby mogły być podłączone za pomocą kabla RCA. Pomiędzy systemem Hi-Fi a urządzeniem należy zainstalować separator nr ref. 3495.</p> |



Mechanizmy należy wyposażyć: w uchwyt montażowy nr ref. 7520 44, klawisze i ramki z serii Valena Allure. Przeznaczone do instalacji w puszkach podtynkowych o głębokości min. 40 mm.

| Pak. | Nr ref. | Wskaźniki kontrolne do pokoi hotelowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pak. | Nr ref. | Łączniki hotelowe na kartę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 7527 97 | <b>Sygnalizator zewnętrzny z przyciskiem dzwonka</b><br>Dostarczany z plakietką. Etykieta z symbolem „Nie przeszkadzać”, „Trzeba sprzątnąć”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         | Urządzenie sterujące należy umieścić wewnątrz pokoju. Na standardową kartę/identyfikator 45 mm lub 54 mm. Podświetlany uchwyt na kartę.<br>2 tryby pracy:<br>– przy współpracy z programatorem scenariuszy MH202 może inicjować jeden z zaawansowanych scenariuszy przy włożeniu karty i inny przy wyjęciu karty.<br>– przy zastosowaniu modułu scenariuszy F420 może aktywować grupę aktorów i inicjować scenariusz wejścia lub dezaktywować grupę aktorów i inicjować scenariusz wyjścia.<br>Możliwe ustawienie opóźnienia.<br>Do wyposażenia w uchwyt montażowy nr ref. 7520 44, plakietkę i ramkę |
| 1    | 7527 98 | <b>Sygnalizator zewnętrzny z przyciskiem dzwonka i czytnikiem kart</b><br>Dostarczany z plakietką. Etykieta z symbolem „Nie przeszkadzać”, „Trzeba sprzątnąć”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         | <b>Łącznik hotelowy mechaniczny</b><br>Współpracuje z kartą formatu ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1    | 0675 93 | <b>Sygnalizator zewnętrzny do wyposażenia w klawisze z etykietami</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1    | 0675 65 | <b>Łącznik hotelowy – RFID 13,56 MHz</b><br>Współpracuje z kartą ISO pracującą na częstotliwości 13.56 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1    | 7549 45 | <b>Klawisz z symbolem „Nie przeszkadzać”</b><br><input type="checkbox"/> Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1    | 0675 66 | <b>Plakietka łącznika hotelowego</b><br><input type="checkbox"/> Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1    | 7549 46 | <input type="checkbox"/> Kremowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         | <input type="checkbox"/> Kremowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1    | 7549 47 | <input type="checkbox"/> Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         | <input type="checkbox"/> Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1    | 7549 33 | <b>Klawisz z symbolem „Nie przeszkadzać” „Trzeba sprzątnąć”</b><br><input type="checkbox"/> Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | 7551 60 | <input type="checkbox"/> Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | 7549 34 | <input type="checkbox"/> Kremowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 7551 61 | <input type="checkbox"/> Perłowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1    | 7549 48 | <input type="checkbox"/> Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 7551 62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 7551 68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 7551 69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | 7527 99 | <b>Sterownik scenariuszy hotelowy</b><br>Mechanizm z 8 przyciskami do sterowania oświetleniem, automatyką i scenariuszami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10   | 0898 06 | <b>Karta hotelowa z uchwytem etykiety</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1    | 3542    | <b>Arkusze A5 do dostosowania symboli sterownika nr ref. 7521 99</b><br><input type="checkbox"/> Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10   | 3547    | <b>Karta hotelowa w formacie ISO 50 x 80 mm</b><br>Karta w formacie ISO 50 x 80 mm. Wykorzystuje technologię transpondera 13.56 MHz. Możliwe programowanie za pomocą urządzenia nr ref. 348402.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | 3541    | <input type="checkbox"/> Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 348402  | <b>Programator kart hotelowych</b><br>Umożliwia programowanie kart hotelowych nr ref. 3547 za pomocą komputera PC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1    | 7527 31 | <b>Regulator temperatury z wyświetlaczem</b><br><b>Regulator temperatury – 4 przyciski</b><br>Do sterowania temperaturą w pojedynczej strefie, niezależnie od tego czy zainstalowana jest centrala termoregulacji.<br>Wyposażony jest w czujnik temperatury i wejście podłączeniowe (np. zestyk przy oknie).<br>Może zarządzać różnymi systemami np. regulować prędkość wentylatora jeżeli jest on podłączony.<br>Możliwa praca w trybie automatycznym (zima/ lato). | 1    | MH201   | <b>Moduł scenariuszy IP</b><br><b>Moduł scenariuszy hotelowych</b><br>Do zarządzania scenariuszami dla pokoi hotelowych (na podstawie uwarunkowań czasowych i logicznych) – pracuje jako bramka dla oprogramowania konfiguracyjnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 3544SW  | <b>Oprogramowanie do systemu hotelowego</b><br>Do monitorowania statusu pokoi w odniesieniu do podstawowych funkcji zarządzania i programowania kart .<br>Dla hoteli do 20 pokoi<br>Dla hoteli do 100 pokoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 3546SW  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | F458    | <b>Serwer IP</b><br>Urządzenie do zarządzania systemem z ponad 100 pokoi lub stref (ponad 100 urządzeń nr ref. MH201).<br>Szerokość: 6 modułów 17,5 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# MyHOME SCS – Valena™ Allure

## akcesoria



E46ADCN



E49



L4669/500



3559



3501K



3501K/1

| Pak.              | Nr ref.   | Zasilacze modułowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | E46ADCN   | 230 V~ / 27 V= / 1,2 A.<br>Szerokość: 8 modułów 17,5 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                 | E49       | 230 V~ / 27 V= / 600 mA.<br>Szerokość: 2 moduły 17,5 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                 | 346020    | 230 V~ / 27 V= / 600 mA.<br>Szerokość: 2 moduły 17,5 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kable SCS</b>  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                 | L4669     | Dostarczane na bębnie.<br>○ Szary. Długość 100 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                 | L4669/500 | ○ Szary. Długość 500 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                 | L4669KM1  | ○ Szary. Długość 1000 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zacisk SCS</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10                | 3515      | Służy do podłączania różnych elementów instalacji do systemu SCS.<br>Zaciski śrubowe.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                 | 3559      | <b>Przewód USB do programowania</b><br>Służy do konfiguracji centrali termoregulacji nr ref. 0674 56.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                 | 3504      | <b>Zestaw do konfiguracji wirtualnej</b><br>Umożliwia wirtualną konfigurację urządzeń w systemie MyHOME oraz diagnostykę systemu i poszczególnych operacji na każdym urządzeniu. Zawiera: punkt dostępowy Wi-Fi, WebServer nr ref. F454, program Virtual Configurator, zasilacz i kable do podłączenia do komputera i magistrali SCS. |
| 1                 | F455      | <b>Zdalne sterownie</b><br><b>Serwer web IP - MyHome</b><br>Bramka IP do sterowania instalacją MyHome przez portal MyHome Web (z wyjątkiem funkcji audio / video). Umożliwia również korzystanie z oprogramowania MHVisual lub innych aplikacji przez otwarty protokół Open WEB NET przez TCP/IP                                      |

| Pak. | Nr ref.  | Konfiguratorzy                                                                                                    |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | 3501/0   | 0                                                                                                                 |
| 10   | 3501/1   | 1                                                                                                                 |
| 10   | 3501/2   | 2                                                                                                                 |
| 10   | 3501/3   | 3                                                                                                                 |
| 10   | 3501/4   | 4                                                                                                                 |
| 10   | 3501/5   | 5                                                                                                                 |
| 10   | 3501/6   | 6                                                                                                                 |
| 10   | 3501/7   | 7                                                                                                                 |
| 10   | 3501/8   | 8                                                                                                                 |
| 10   | 3501/9   | 9                                                                                                                 |
| 10   | 3501/GEN | GEN                                                                                                               |
| 10   | 3501/GR  | GR                                                                                                                |
| 10   | 3501/AMB | AMB                                                                                                               |
| 10   | 3501/AUX | AUX                                                                                                               |
| 10   | 3501/ON  | ON                                                                                                                |
| 10   | 3501/OFF | OFF                                                                                                               |
| 10   | 3501/OI  | O/I                                                                                                               |
| 10   | 3501/PUL | PUL                                                                                                               |
| 10   | 3501/SLA | SLA                                                                                                               |
| 10   | 3501/CEN | CEN                                                                                                               |
| 10   | 3501/T   | ↑↓                                                                                                                |
| 10   | 3501/TM  | ↑↓M                                                                                                               |
| 1    | 3501K    | <b>Zestaw konfiguratorów</b><br>Zestaw konfiguratorów „0 do 9” (po 10 sztuk z każdej cyfry).                      |
| 1    | 3501K/1  | Zestaw następujących konfiguratorów: AUX, GEN, GR, AMB, ON, OFF, O/I, PUL, SLA, CEN, ↑↓, ↑↓M (po 10 każdego typu) |
| 1    | 3502     | <b>Pęseta</b><br>Pęseta (szczypce) do wyciągania konfiguratorów                                                   |

**Informacja techniczna  
o produktach**  
(w godz. od 8.30 do 16.30)



**801 133 084**

[z telefonów stacjonarnych]



**+48 22 549 23 22**

[z telefonów komórkowych]



**ZNAJDŹ  
NAS:**

- @ [www.legrand.pl](http://www.legrand.pl)
- @ [www.legrandwdomu.pl](http://www.legrandwdomu.pl)
- @ [www.automatykadowa.legrand.pl](http://www.automatykadowa.legrand.pl)
- f [www.facebook.com/LegrandPoland](https://www.facebook.com/LegrandPoland)
- Y [www.youtube.com/LegrandPolska](https://www.youtube.com/LegrandPolska)
- @ [info@legrand.com.pl](mailto:info@legrand.com.pl)

PL 2016 08 002



Legrand Polska Sp. z o.o.  
ul. Waryńskiego 20  
57-200 Ząbkowice Śląskie

Adres korespondencyjny:  
Tulipan House  
ul. Domaniewska 50  
02-672 Warszawa  
tel.: +48 22 549 23 30