

LINKEO 19"

EKONOMICZNE
ROZWIĄZANIA SZAF
TELEINFORMATYCZNYCH



LEGRAND IS THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL
AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES


 **legrand**[®]
www.legrand.pl

WOLNOSTOJĄCE SZAFY 19" LINKEO



Kompletne rozwiązania dla sektora komercyjnego

Nowe szafy 19" LINKEO z dedykowanymi akcesoriami tworzą kompleksową ofertę odpowiednią dla każdego typu projektu.

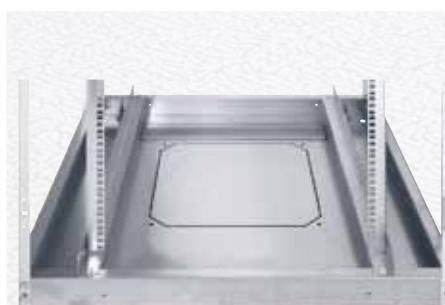

1 NACINANE WEJŚCIA KABLOWE NA GÓRZE



2 DWA WSPORNIKI 19" (STANDARD) LUB 4 WSPORNIKI Z REGULACJĄ GŁĘBOKOŚCI



3 ZAMYKANE DRZWI I PANELE BOCZNE



- +** ZDEJMOWALNE BOCZNE I TYLNE ŚCIANY
- +** DODATKOWE ZESTAWY ŁĄCZENIOWE
- +** PRZEKŁADANE DRZWI
- +** CZĘŚCI METALOWE AUTOMATYCZNIE POŁĄCZONE W CELU UZIEMIENIA

szafy wolnostojące LINKEO 19"

szafy i akcesoria

N



Dane techniczne **str. 8-9**

Pak.	Nr ref.	Szafy LINKEO
		IP 20 – IK 08. Przekładane drzwi przednie ze szkła. Demontowalne ściany boczne i tylna. 4 strony zamykane na zamek. Wyposażone w 2 wsporniki 19" z regulowaną głębokością. Nacinane wejścia kablowe (na górze i dole) wyposażone w stopki poziomujące. Dopuszczalne obciążenie: 400 kg Kolor: szary RAL 7035
1	6463 00	Rozmiar 24 U Wysokość (mm) 1226 Szerokość (mm) 600 Głębokość (mm) 600
1	6463 04	24 U 1226 800 800
1	6463 12	33 U 1626 800 800
1	6463 16	33 U 1626 800 800
1	6463 18	42 U 2026 600 600
1	6463 19	42 U 2026 600 800
1	6463 20	42 U 2026 600 1000
1	6463 21	42 U 2026 800 600
1	6463 22	42 U 2026 800 800
1	6463 23	42 U 2026 800 1000

Pak.	Nr ref.	Szafy LINKEO do rozbudowy
		Brak ścian bocznych. Dostarczane z zestawem do łączenia
1	6463 30	Rozmiar 42 U Wysokość (mm) 2026 Szerokość (mm) 600 Głębokość (mm) 600
1	6463 33	42 U 2026 800 800

Pak.	Nr ref.	Zestaw do łączenia LINKEO
1	6463 37	Do łączenia dwóch szaf LINKEO 19"

Pak.	Nr ref.	Wsporniki LINKEO
		Zestaw 2 dodatkowych wsporników 19"
1	6463 40	24 U
1	6463 41	33 U
1	6463 42	42 U

Pak.	Nr ref.	Cokoły LINKEO
		Metalowe cokoły zawierają 4 bloki narożne i 4 demontowalne ścianki. Wysokość: 100 mm Kolor: Szary RAL 7035 Do szaf szerokość x głębokość (mm):
1	6464 00	600 x 600
1	6464 01	600 x 800 lub 800 x 600
1	6464 02	600 x 1000
1	6464 03	800 x 800
1	6464 04	800 x 1000

Pak.	Nr ref.	Kółka
1	0464 82	Zestaw 4 obrotowych kółek (2 posiadają hamulce). Całkowita zdolność udźwigu na 4 kółkach: 500 kg.

Pak.	Nr ref.	Regulacja temperatury LINKEO
		Zintegrowany termostat regulowany od 10 do 80°C Przewód o długości 2,5 m z wtyczką 2P+Z 230 V~ Kolor: szary RAL 7035
1	6464 30	Dwa wentylatory
1	6464 31	Cztery wentylatory

Pak.	Nr ref.	Prowadzenie przewodów LINKEO
		Pionowe organizery kablowe Montaż boczny, lub z tyłu na konstrukcji szafy Do szaf o rozmiarze 33 U Do szaf o rozmiarze 42 U
1	6464 20	
1	6464 21	
		Pierścienie organizujące przewody Do szaf o szerokości 800 mm. Montowane na wspornikach 19" Wymiary użytkowe: 65 x 145 mm. Kolor: czarny RAL 9005
1	6464 25	Zestaw 6 metalowych pierścieni

Pak.	Nr ref.	LINKEO półki stałe
		Przykręcane do 2 wsporników 19" Wysokość: 2 U. Max obciążenie: 15 kg Montaż na śruby
1	6465 01	Półka o gł. 200 mm
1	6465 02	Półka o gł. 360 mm
		Przykręcane do 4 wsporników 19" Kolor: Czarny RAL 9005. Montaż na śruby. Wysokość
1	6465 05	1 U, max obciążenie: 50 kg
1	6465 06	Głębokość półki 425 mm Dla szaf o gł. 600 mm
1	6465 07	Głębokość półki 625 mm Dla szaf o gł. 800 mm
1	6465 08	Głębokość półki 825 mm Dla szaf o gł. 1000 mm

Pak.	Nr ref.	Półki teleskopowe LINKEO
		Montaż śrubowy na 4 wspornikach 19". Wysokość 1 U. Max obciążenie 30 kg. Kolor: Czarny RAL 9005
1	6465 08	Głębokość półki 425 mm
1	6465 09	Dla szaf o gł. 600 mm
1	6465 10	Głębokość półki 625 mm
1	6465 11	Dla szaf o gł. 800 mm
1	6465 12	Głębokość półki 825 mm
1	6465 13	Dla szaf o gł. 1000 mm

Pak.	Nr ref.	2-osiowe panele porządkujące
1	6465 20	1 U
1	6465 21	2 U

Pak.	Nr ref.	Bloki zasilające 2P+Z
		Przewód o dł. 2 m z wtyczką
1	6465 50	9 gniazd
1	6465 51	8 gniazd + wyłącznik
1	6465 55	9 gniazd w standardzie Niemieckim
1	6465 56	8 gniazd w standardzie Niemieckim + wyłącznik
1	6465 60	8 gniazd w standardzie Brytyjskim
1	6465 61	7 gniazd w standardzie Brytyjskim + wyłącznik

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.

szafy wolnostojące LINKEO 19"

szafy i szafki



szafy wolnostojące LINKEO 19"

szafy i szafki

Pak.	Nr ref.	Szafy dostarczane w paletach zbiorczych			
		Szafy w paletcie zbiorczej zapewniają kompaktowość. Wszystkie komponenty szafy są dostarczane w jednej paczce. Prostokątna drewniana paleta. Wyposażona w 2 wsporniki. Zestaw zawiera 2 dodatkowe wsporniki 19" nr ref. 6463 40/41/42.			
		Szafy LINKEO			
		Rozmiar	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
1	6463 50	24 U	1226	600	600
1	6463 54	24 U	1226	800	800
1	6463 62	33 U	1626	600	600
1	6463 66	33 U	1626	800	800
1	6463 68	42 U	2026	600	600
1	6463 69	42 U	2026	600	800
1	6463 70	42 U	2026	600	1000
1	6463 71	42 U	2026	800	600
1	6463 72	42 U	2026	800	800
1	6463 73	42 U	2026	800	1000
		Szafy do rozbudowy			
		Rozmiar	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
1	6463 80	42 U	2026	600	600
1	6463 83	42 U	2026	800	800

		Dostarczane w 4 opakowaniach
		Szafy dostarczane w paletcie zbiorczej zapewniają kompaktowość i łatwość przenoszenia. Szafa podzielona na 4 oddzielne części.
		Pokrywa górna
		Pokrywa górna szafy. Do montażu na wspornikach 19".
1	6464 50	Szerokość 600 Głębokość (mm) 600
1	6464 51	600 800
1	6464 52	600 1000
1	6464 53	800 600
1	6464 54	800 800
1	6464 55	800 1000
		Wsporniki strukturalne
		Zestaw 4 wsporników strukturalnych i 2 wsporników 19". Zestaw 2 dodatkowych wsporników 19" (jeśli są wymagane) o nr ref. 6463 40/41/42.
1	6464 60	Wysokość 24 U
1	6464 62	Wysokość 33 U
1	6464 63	Wysokość 42 U
		Ściany boczne
		Zestaw 2 ścian bocznych
1	6464 65	Rozmiar 24 U Głębokość (mm) 600
1	6464 66	24 U 800
1	6464 71	33 U 600
1	6464 72	33 U 800
1	6464 74	42 U 600
1	6464 75	42 U 800
1	6464 76	42 U 1000
		Drzwi przednie i ściana tylna
1	6464 80	Rozmiar 24 U Szerokość (mm) 600
1	6464 81	24 U 800
1	6464 84	33 U 600
1	6464 85	33 U 800
1	6464 86	42 U 600
1	6464 87	42 U 800

Zalety opakowania zbiorczego

- Łatwe do przenoszenia
- Łatwe do składowania
- Łatwe w montażu:
 - 16 minut/1 osobę
 - do złożenia potrzebne tylko jedno narzędzie (klucz 10)
 - dedykowana instrukcja montażu

Dostawa w 1 paletcie zbiorczej

- Dodatkowa ochrona opakowania podczas transportu.
- Łatwe do zamówienia



Dostawa w 4 częściach:

- redukcja kosztu transportu
- redukcja powierzchni magazynowej
- wygodne do przenoszenia (małe i lekkie paczki)
- drzwi i ściany są chronione poprzez odseparowanie ich
- wygodne przy szafach do rozbudowy

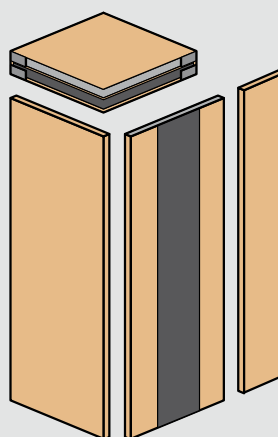


Tabela doboru przy dostawie w 4 częściach

Wymiary szafy Wys. x Szer. x Gł.	Pokrywa górna	Wsporniki Strukturalne i 19"	Ściany boczne	Drzwi przednie i ściana tylna
24U 600 x 600	6464 50	6464 60	6464 65	6464 80
24U 800 x 800	6464 54	6464 60	6464 66	6464 81
33U 600 x 600	6464 50	6464 62	6464 71	6464 84
33U 800 x 800	6464 54	6464 62	6464 72	6464 85
42U 600 x 600	6464 50	6464 63	6464 74	6464 86
42U 600 x 800	6464 51	6464 63	6464 75	6464 86
42U 600 x 1000	6464 52	6464 63	6464 76	6464 86
42U 800 x 600	6464 53	6464 63	6464 74	6464 87
42U 800 x 800	6464 54	6464 63	6464 75	6464 87
42U 800 x 1000	6464 55	6464 63	6464 76	6464 87
Szafy do rozbudowy	Tak jak wyżej, bez ścian bocznych			

Dane techniczne i opcje wyposażenia gotowych szaf
str. 4

Szafki naściennne dostarczane w paletcie zbiorczej
str. 6

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.

LINKEO 19"

SZAFKI NAŚCIENNE



■ Odwracalne płaskie i bezpieczne drzwi



■ Wyposażone w dwa wsporniki 19" o regulowanej głębokości



■ Górne przepusty kablowe uszczelniane za pomocą pianki

■ Boczne i dolne wejścia kablowe wyposażone w zaślepki



■ Górne otwory zapewniają naturalną wentylację

■ Do wyposażenia w zestaw wentylacyjny

szafki naścienne LINKEO 19"

N



0462 47



0462 70



6465 01



6465 20



Dane techniczne **str. 10**

IP 20 - IK 08

Szafki z odwracalnymi płaskimi drzwiami ze szkła ze zintegrowanym zamkiem.

Dwa proste kroki montażu naściennego: podstawa + szafa.

Wyposażone w dwa wsporniki 19" z regulowaną głębokością.

Dopasowanie górnych wejść kablowych przez piankę uszczelniającą.

Tylne i dolne wejścia kablowe wyposażone w zaślepki.

Otwory w górnej płycie zapewniają naturalną wentylację, możliwość instalacji zestawu wentylacyjnego o nr ref. 0462 70.


Wyposażone w zestaw uziemiający.

Kolor: szary RAL 7035.

Pak.	Nr ref.	Szafki naścienne LINKEO					
Gotowe do montażu							
		Rozmiar	Wys. (mm)	Szer. (mm)	Gł. (mm)	Waga net (kg)	Obciążalność (kg)
1	0462 30	6 U	367	600	400	18	18
1	0462 31	9 U	500	600	400	20	27
1	0462 42	12 U	625	600	600	30	36
1	0462 43	16 U	810	600	600	36	48
Szafki w paletach zbiorczych							
		Rozmiar	Wys. (mm)	Szer. (mm)	Gł. (mm)	Waga net (kg)	Obciążalność (kg)
1	0462 35	6 U	367	600	400	18	18
1	0462 36	9 U	500	600	400	20	27
1	0462 47	12 U	625	600	600	30	36
1	0462 48	16 U	810	600	600	36	48

1	0462 70	Zestaw wentylacyjny					
		Zawiera:					
		2 wentylatory					
		1 termostat					
		Włącznik on/off					
		Dostarczany z kablem o dł. 2,3 m					
		Zasilanie 230 V~ 50/60 Hz					

		LINKEO półki stałe					
		Montaż przez śruby na 2 wspornikach 19"					
		Wysokość 2 U					
		Maks obciążalność 15 kg					
1	6465 01	Głębokość półki 200 mm					
		Do szaf o gł 400 i 600 mm					
1	6465 02	Głębokość 360 mm					
		Do szaf o gł. 600 mm					



		2-osiowe panele porządkujące 19"					
1	6465 20	1 U					
1	6465 21	2 U					


		Bloki zasilające 2P+Z					
		Przewód o dł. 2 m z wtyczką					
1	6465 50	9 gniazd					
1	6465 51	8 gniazd + wyłącznik					
1	6465 55	9 gniazd w standardzie Niemieckim					
1	6465 56	8 gniazd w standardzie Niemieckim + wyłącznik					
1	6465 60	8 gniazd w standardzie Brytyjskim					
1	6465 61	7 gniazd w standardzie Brytyjskim + wyłącznik					

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.

BATI-RACK 19"



■ Swobodny dostęp do przewodów



■ Przepusty kablowe

Bati-rack 19"

N



0463 96 + 2 x 0463 97



0463 97



6465 01




6465 20



Dane techniczne **str. 11**

Pak.	Nr ref.	Bati-rack
		Do montażu wyposażenia 19" w środowisku ochronnym. Zestaw składa się z 2 lub 4 wsporników 19" z regulowanymi stopkami. Kompatybilne z wyposażeniem LCS2 19". 4 częściowy bati-rack mieści półki o głębokości 800 mm. Pierścienie porządkujące nr ref. 0465 41 mogą być montowane na zewnątrz wsporników 19". Dostarczane gotowe do zainstalowania. Kolor RAL 7035.
1	0463 95	Rozmiar Wys. ⁽¹⁾ Szer. Gł. Obciążalność Liczba stojaków
1	0463 96	42 U 1956 540 640 300 2
		42 U 1956 540 820 300 4
		Przepust kablowy
1	0463 97	Poziomy przepust kablowy z odwracalnymi drzwiami Do montażu z prawej lub lewej strony wspornika 19" Kolor RAL 7035 Przepust kablowy
		Zadaszenie
1	0464 98	Zadaszenie dla 4 wsporników bati-rack 535 x 600 mm
		Zestaw 4 kółek
1	0464 99	Dla bati-rack Obciążenie 4 kółek: 340 kg
		LINKEO półki stałe
		Przykręcane do 2 wsporników 19"
1	6465 01	Wysokość: 2 U.
1	6465 02	Maks. obciążenie: 15 kg montaż na śruby Półka o gł. 200 mm Półka o gł. 360 mm
		Przykręcane do 4 wsporników 19"
1	6465 06	Wysokość: 1 U
1	6465 09	Maks. obciążenie: 15 kg montaż na śruby Półka do montażu stałego o gł. 625 mm Półka teleskopowa o gł. 625 mm
		2-osiowe panele porządkujące 19"
1	6465 20	1 U
1	6465 21	2 U
		Bloki zasilające 2P+Z
1	6465 50	Przewód o dł. 2 m z wtyczką
1	6465 51	9 gniazd w standardzie Francuskim-Belgijskim
1	6465 55	8 gniazd + wyłącznik
1	6465 56	9 gniazd w standardzie Niemieckim
1	6465 56	8 gniazd w standardzie Niemieckim + wyłącznik
1	6465 60	8 gniazd w standardzie Brytyjskim
1	6465 61	7 gniazd w standardzie Brytyjskim + wyłącznik



1 : Bez stópek poziomujących (+ 28 do 34 mm ze stopkami)

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.

szafy wolnostojące LINKEO 19"

Dane techniczne

Szafy wolnostojące do wyposażenia, metalowe.
Kolor RAL 7035. Powłoka zewnętrzna z teksturowanym poliestru doskonale zabezpieczająca przed korozją i zarysowaniem.
Drzwi przednie z hartowanego szkła.
Stopień ochrony przed obiektami stałymi i cieczami: IP 20.
Stopień ochrony przed uderzeniem mechanicznym: IK 08.
Otwory we wspornikach 19" 9,5 x 9,5 mm.
Dopuszczalne obciążenie: 400 kg.

Zgodność z normami


Szafy LINKEO spełniają wymagania następujących norm:

IEC 60529 EN 60529	Stopień ochrony zapewniane przez obudowę (kod IP)
IEC 62262 EN 62262	Stopień ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK)
IEC 60950-1 EN 60950-1 C 77-210-1	Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania podstawowe
EIA-310-E	Szafy, obudowy, panele i związane wyposażenie (ANSI/EIA/310-E-2005)
IEC 60297-3-100 DIN 41414-7	Wymiary mechanicznych elementów w serii 482,6 mm (19")
IEC 60364-4-41	Instalacje elektryczne niskiego napięcia: - Ochrona dla bezpieczeństwa - Ochrona przeciw porażeniom prądem

Szafy LINKEO mogą być stosowane w instalacjach spełniających wymagania następujących norm:

EN 50173-1	Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego: Część 1: Wymagania ogólne
EN 50174-1 i 2 C 90-480-1 i 2	Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości. Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków
ISO IEC 11801	Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
NF C 15-100 Part 4-41	Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Zalecenia UTE C90-483 Okablowanie domowych sieci teleinformatycznych
IEC 60364-4-41	Instalacje elektryczne niskiego napięcia: - Ochrona dla bezpieczeństwa - Ochrona przeciw porażeniom prądem



Wymiary (mm)

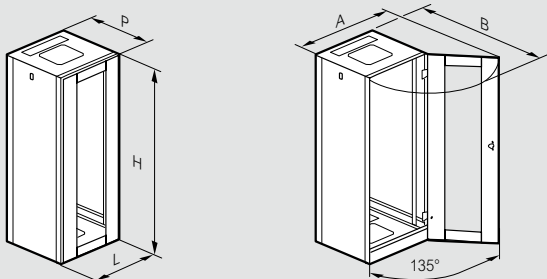

Wymiary szaf	Ogólne wymiary				
	H ⁽¹⁾	W	D	A	B
24 U 600 x 600	1226	610	630	1015	1210
24 U 800 x 800		810	830	1355	1610
33 U 600 x 600	1626	610	630	1015	1210
33 U 800 x 800		810	830	1355	1610
42 U 600 x 600	2026	610	630	1015	1210
42 U 600 x 800		610	830	1015	1410
42 U 600 x 1000		610	1030	1015	1610
42 U 800 x 600		810	630	1355	1410
42 U 800 x 800		810	830	1355	1610
42 U 800 x 1000		810	1030	1355	1810

1. Wymiar bez stópki poziomujących (+15 do 45 mm ze stopkami)

Wymiary użytkowe (mm)

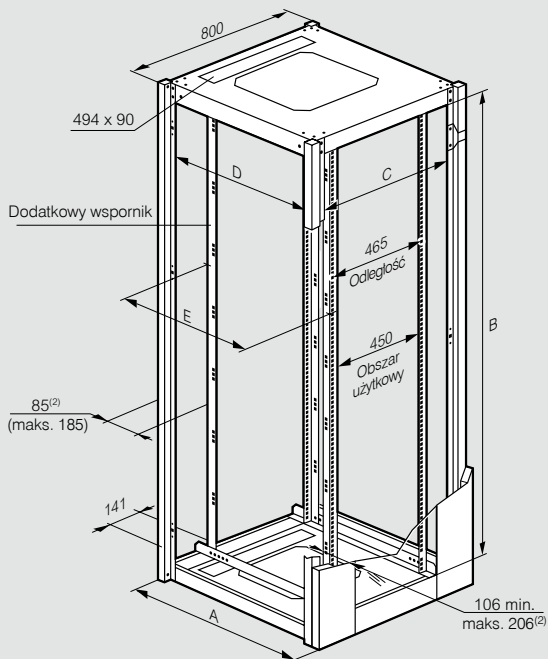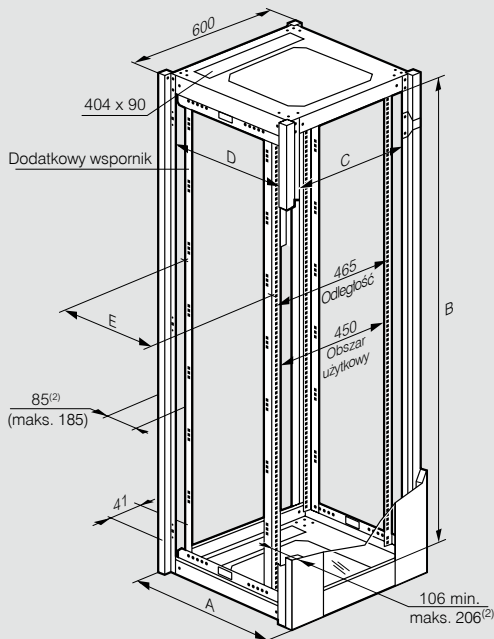


Ogólne wymiary	A ⁽¹⁾	Obszar użytkowy			E	Otwór szklanej szyby
		B	C	D		
24 U 600 x 600	630	1086	490	490	425	1073 x 360
24 U 800 x 800	830		690	690	625	1073 x 450
33 U 600 x 600	630	1486	490	490	425	1473 x 360
33 U 800 x 800	830		690	690	625	1473 x 450
42 U 600 x 600	630	1886	490	490	425	1873 x 360
42 U 600 x 800	830			690	625	
42 U 600 x 1000	1030			890	825	
42 U 800 x 600	630		690	490	425	1873 x 450
42 U 800 x 800	830			690	625	
42 U 800 x 1000	1030			890	825	

1. Wymiary ogólne

2. Mogą być regulowane w granicy 25 mm


szafy wolnostojące LINKEO 19" (c.d.)

Cokoły do szaf LINKEO (mm)

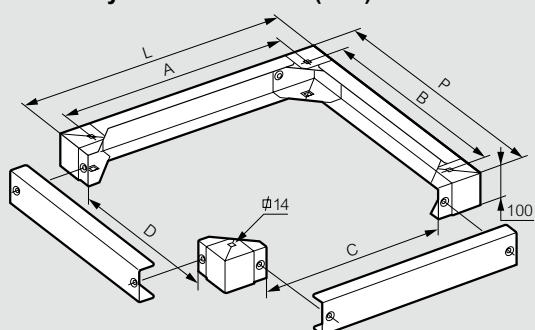


Wymiary szaf Szer. x Gł.	Całkowite		Montażowe		Obszar użytkowy	
	L	P	A	B	C	D
600 x 600	600	600	478	478	336	336
600 x 800	600	800	478	678	336	536
600 x 1000	600	1000	478	878	336	736
800 x 600	800	600	678	478	536	336
800 x 800	800	800	678	678	536	536
800 x 1000	800	1000	678	878	536	736

Zestaw wentylacyjny LINKEO

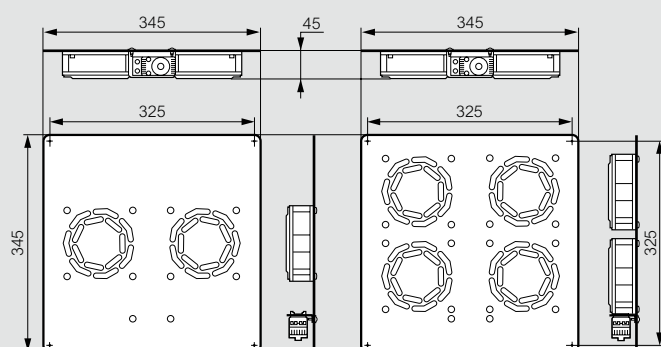

Półki LINKEO (mm)

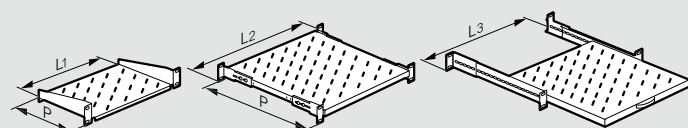


Nr ref.	P	Szerokość użytkowa		
		L1	L2	L3
6465 01	200	435		
6465 02	360	435		
6465 05	425		440	
6465 06	625		440	
6465 07	825		440	
6465 08	425			415
6465 09	625			415
6465 10	625			415

Pionowe organizery kablowe LINKEO

Rozmiar 33: 1489 x 300 x 25 mm


Rozmiar 42: 1886 x 300 x 25 mm

Montaż boczny

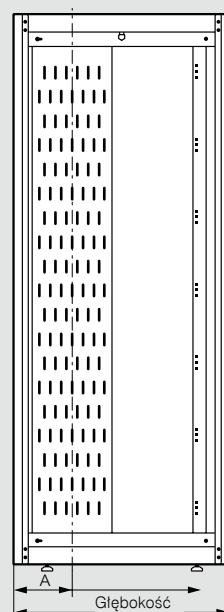


Głębokość szafy	A
600	249
800	216
1000	216

Montaż boczny
w szerokości 600 mm

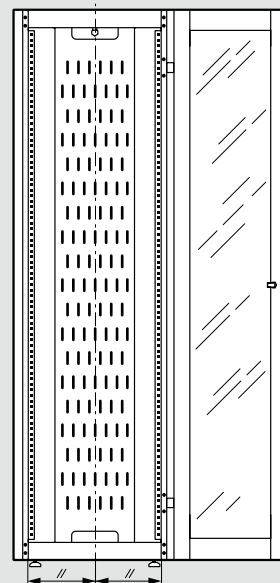

Montaż boczny
w szerokości 800 mm

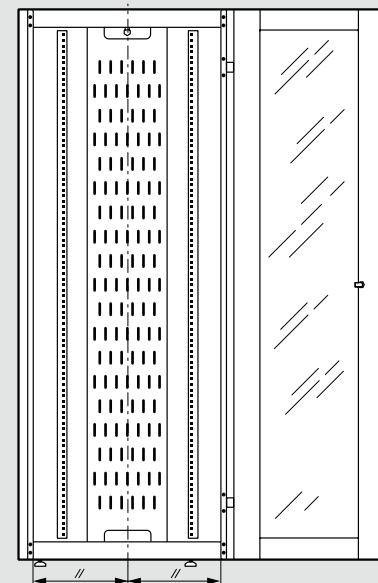

szafki naściennie LINKEO 19"

Dane techniczne

Szafki do wyposażenia, metalowe.
Kolor RAL 7035. Powłoka zewnętrzna z teksturowanego poliestru doskonale zabezpieczająca przed korozją i zarysowaniem.
Drzwi przednie z hartowanego szkła.
Stopień ochrony przed obiektami stałymi i cieczami: IP 20.
Stopień ochrony przed uderzeniem mechanicznym: IK 08.
Otwory we wspornikach 19" 9,5 x 9,5 mm.
Dopuszczalne obciążenie: 3 kg/U (lub 48 kg dla 16 U, szafy 19").

Zgodność z normami


Szafki LINKEO spełniają wymagania następujących norm:

IEC 60529 EN 60529	Stopnie ochrony zapewniające przez obudowę (kod IP)
IEC 62262 EN 62262	Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewniającej przez obudowę urządzeń elektrycznych (kod IK)
IEC 60950-1 EN 60950-1 C 77-210-1	Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania podstawowe
EIA-310-E	Szafy, obudowy, panele i związane wyposażenie (ANSI/EIA/310-E-2005)
IEC 60297-3-100 DIN 41414-7	Wymiary mechanicznych elementów w serii 482,6 mm (19")

Szafki LINKEO mogą być stosowane w instalacjach spełniających wymagania następujących norm:


EN 50173-1	Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego: Część 1: Wymagania ogólne
EN 50174-1 i 2 C 90-480-1 i 2	Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości. Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków
ISO IEC 11801	Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
NF C 15-100 Part 4-41	Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Zalecenia UTE C90-483 Okablowanie domowych sieci teleinformatycznych
IEC 60364-4-41	Instalacje elektryczne niskiego napięcia: - Ochrona dla bezpieczeństwa - Ochrona przeciw porażeniom prądem

Wymiary (mm)




Nr ref.	Rozmiar	Wysokość	Szer.	Gł.
0462 30/35	6 U	367	600	400
0462 31/36	9 U	500		
0462 42/47	12 U	625		
0462 43/48	16 U	810		600

Otwieranie drzwi (mm)

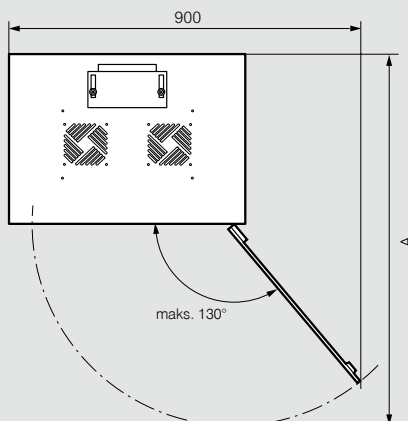


Nr ref.	Rozmiar	A
0462 30/35	6 U	930
0462 31/36	9 U	
0462 42/47	12 U	1130
0462 43/48	16 U	

Montaż (mm)



Nr ref.	Rozmiar	A	B
0462 30/35	6 U	153	400
0462 31/36	9 U	286	
0462 42/47	12 U	419	
0462 43/48	16 U	597	

Zestaw wentylacyjny

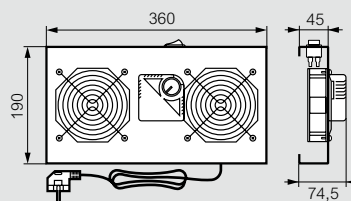


Bati-rack

Bati-rack Ogólna charakterystyka


Bati-rack metalowy.
Pokryte warstwą poliestru o fakturze RAL 7035, zapewniającą znakomitą odporność na korozję i zarysowania.
Perforowane wsporniki 19": 9,5 x 9,5 mm.
Dopuszczalne obciążenie: 300 kg.

Wymiary (mm)

dwa wsporniki bati-rack o nr ref. 0463 95

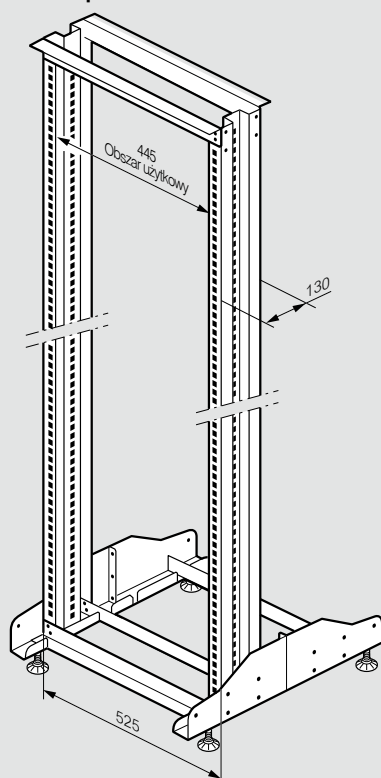

cztery wsporniki bati-rack o nr ref. 0463 96

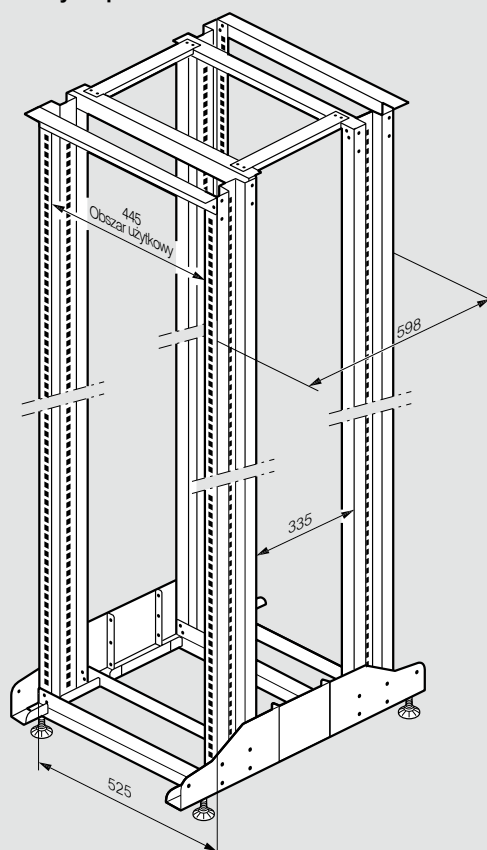

Biura regionalne



■ Biuro Regionalne w Warszawie

Tulipan House, ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
e-mail: warszawa@legrand.com.pl

■ Biuro Handlowe w Łodzi

ul. Kilińskiego 122/128
90-013 Łódź
e-mail: lodz@legrand.com.pl

■ Biuro Regionalne w Lublinie

ul. Wrońska 2
20-327 Lublin
e-mail: lublin@legrand.com.pl

■ Biuro Handlowe w Białymstoku

ul. Gen. Andersa 38 pok. 201
15-113 Białystok
e-mail: bialystok@legrand.com.pl

■ Biuro Handlowe w Kielcach

ul. Batalionów Chtopskich 77
25-671 Kielce
e-mail: kielce@legrand.com.pl

■ Biuro Regionalne we Wrocławiu

Długosza Business Park, ul. Długosza 60
51-162 Wrocław
e-mail: wroclaw@legrand.com.pl

■ Biuro Handlowe w Poznaniu

ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
e-mail: poznan@legrand.com.pl

■ Biuro Regionalne w Krakowie

ul. Walerego Sławka 3
30-653 Kraków
e-mail: krakow@legrand.com.pl

■ Biuro Handlowe w Katowicach

ul. Dąbrówki 16
40-081 Katowice
e-mail: katowice@legrand.com.pl

■ Biuro Regionalne w Gdańsku

ul. Trzy Lipy 2
80-172 Gdańsk
e-mail: gdansk@legrand.com.pl

■ Biuro Handlowe w Bydgoszczy

ul. Rumińskiego 6
85-030 Bydgoszcz
e-mail: bydgoszcz@legrand.com.pl

■ Biuro Handlowe w Szczecinie

ul. Kolumba 86
70-035 Szczecin
e-mail: szczecin@legrand.com.pl

**Kontakt z biurami handlowymi
pod numerem telefonu**



+48 22 549 23 30

**Informacja techniczna
o produktach**

(w godz. od 8.30 do 16.30)



801 133 084

(z telefonów stacjonarnych)



+48 22 549 23 22

(z telefonów komórkowych)



Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie

Adres korespondencyjny:
Tulipan House
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel.: +48 22 549 23 30
info@legrand.com.pl