

• **Caractéristiques**

Ports 1 à 4 (ports utilisateurs) et port RJ 45 à liaison montante en chaîne 10/100/1000 base T.
Négociation automatique.
RJ 45 10/100/100 base T, MDI et polarité.
Jusqu'à 100 mètres de distance avec câbles TP cat. 5 et plus.

• **Voyants LED**

Port (n) signal de liaison ou d'activité : 4 LEDs : ports utilisateurs, PoE/PoE*, alimentation au niveau des 4 ports (4 LEDs d'état)

• **Alimentation**

Alimentation 100-240 VAC, 50/60 Hz.
Sortie : 48 V/52 V, 3,3 V DC 60 W.
Consommation 8 W maxi (sans PoE)

• **Characteristics**

Ports 1 to 4 (external user ports) and RJ 45 uplink daisy chain port 10/100/1000 Base T.
Auto-negotiate, auto MDI and polarity.
100 meter (300 Feet) distance over TP cables cat. 5e and higher.


• **LED indications**

Port (n) link/activity indication, 4 LEDs user's ports PoE/PoE*, power provided to the 4 ports (4 LEDs)


• **Power supply**

AC input voltage: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Output: 48 V/52 V, 3,3 V DC 60 W.
Consumption: 8 W maximum (without PoE)

• **Principe d'installation**
• **Installation principe**

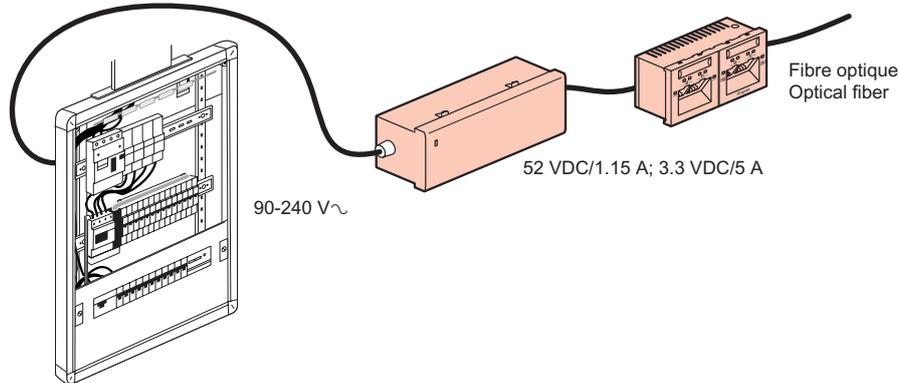


• **Présentation**
• **Presentation**

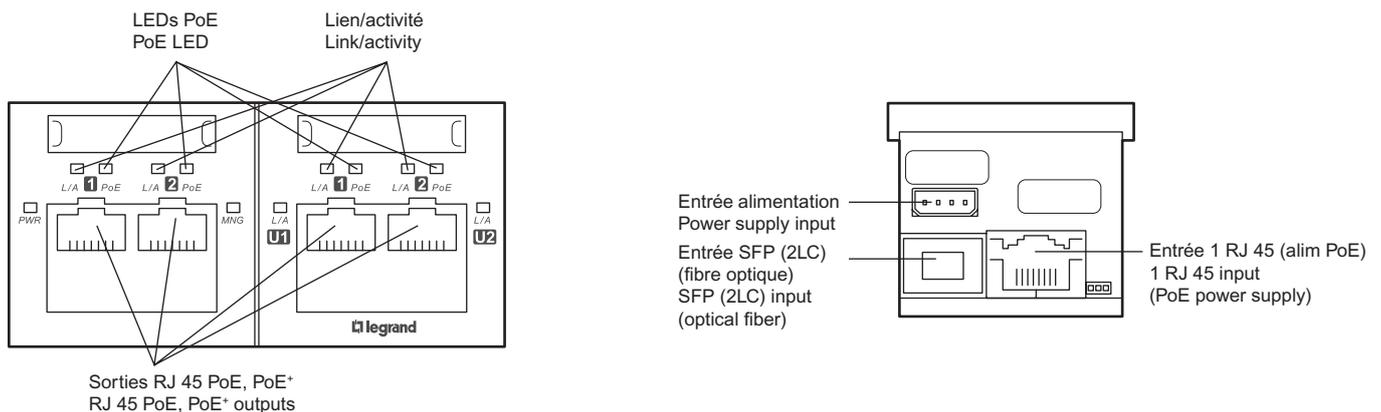


- Installation
- Installation


50 mm minimum

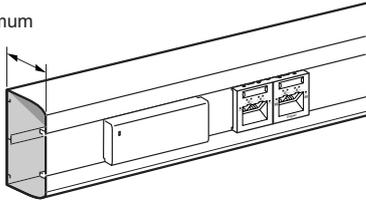


50 mm minimum

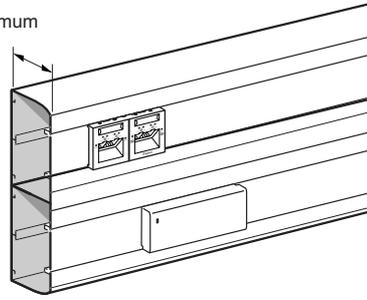


- Raccordements
- Connections

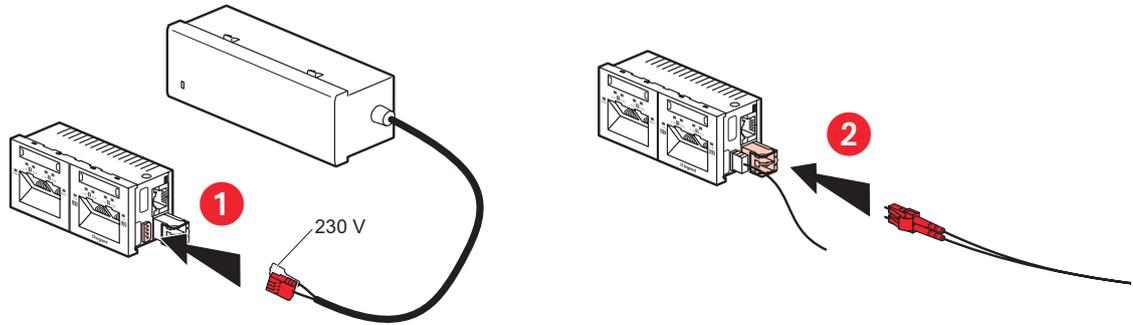

Montage en cascade
Daisy chaining

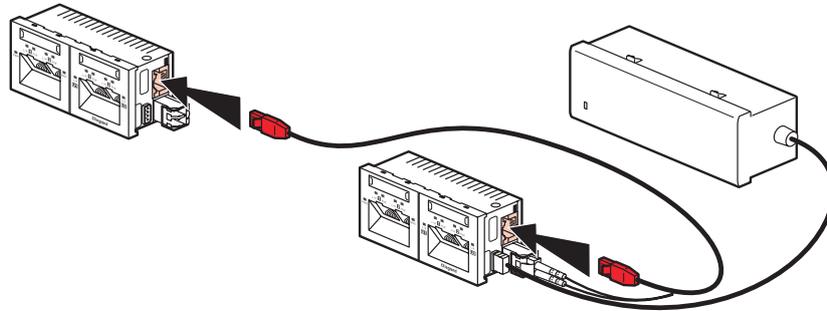

- Schéma de principe
- Overview

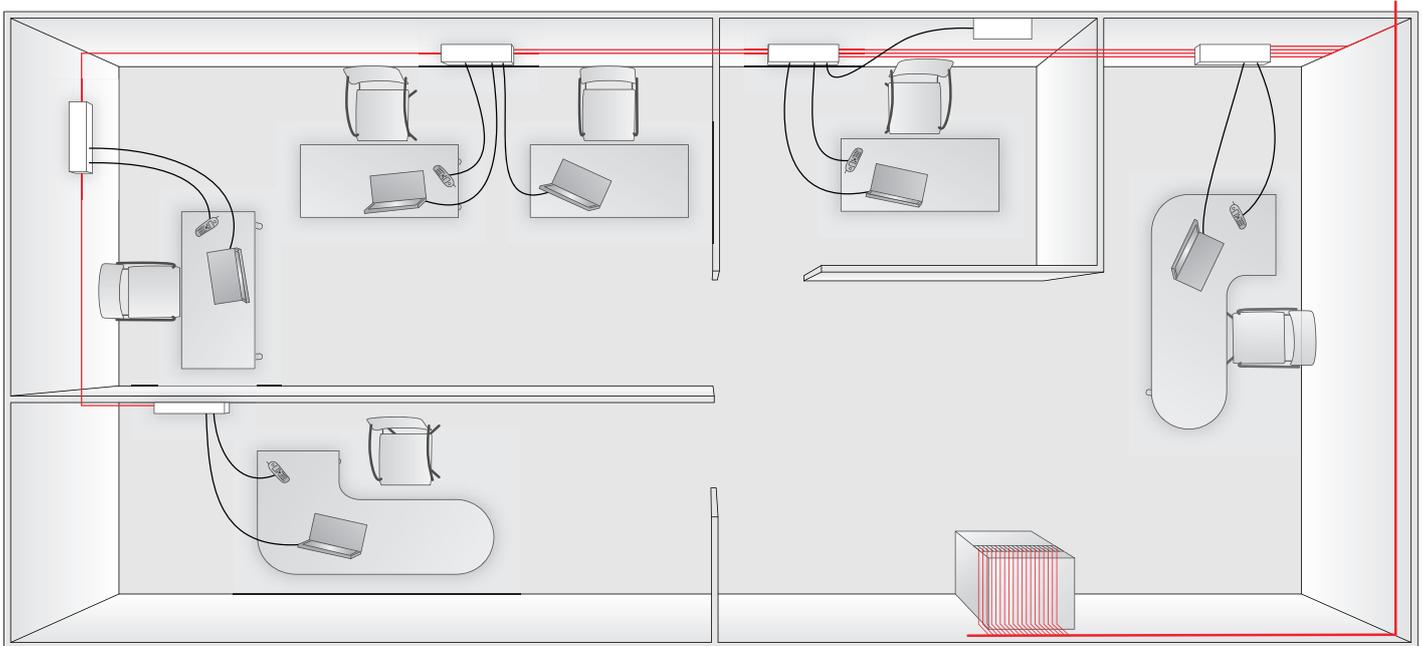

Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.
Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

FR LU BE CH Safety instructions

This product should be installed in line with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and use can lead to risk of electric shock or fire. Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location.
Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees.
Use only Legrand brand accessories.

GB IE